

brennenstuhl®
_ smart technology.



EJEMPLO DE NOMENCLATURA

H 05 V V - F 3 G 1,5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 DESCRIPCIÓN

H= Harmonizado
A= Nacional

2 VOLTAJE

03= 300 / 300 V
05= 300 / 500 V
07= 450 / 750 V

3 TIPO DE AISLAMIENTO

V= PVC
V3= BREMAXX® PVC
(resistente hasta -35 °C)
R= Natural o caucho sintético
S= Caucho silicona
B= Caucho sintético

4 TIPO DE CUBIERTA

V= PVC
V3= BREMAXX® PVC
(resistente hasta -35 °C)
R= Natural o caucho sintético
N= Neopreno
J= Fibra de vidrio
T= Téxtil
Q= Poliuretano

5 TIPO DE CABLE

U= Rígido circular de 1 alambre
R= Rígido circular de varios alambres
K= Flexible para instalaciones fijas
F= Flexible para uso móvil
H= Extra flexible
Y= Cintas de cobre en hélice alrededor téxtil

6 NÚMERO DE CABLES**7 CABLE PROTECCIÓN**


G= Con verde amarillo
X= Sin verde amarillo

8 DIÁMETRO DEL CABLE

Tecnologías Brennenstuhl®



Práctica asa "CablePilot" con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto. El mango pendula hacia ambos lados. Permite un fácil transporte incluso con las manos ocupadas colgándolo en el brazo. Ideal para colgar en ganchos, andamios, escaleras...

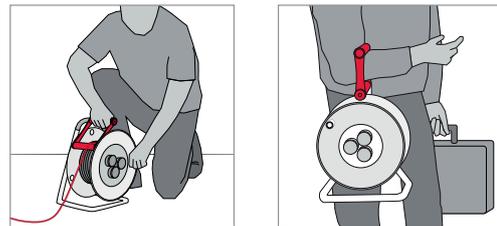

El sistema Bretec® hace que la placa de enchufes quede fija cuando se gira el tambor. Eso permite enrollar y desenrollar el cable del tambor sin que se enreden los cables de los aparatos conectados.



BREMAXX®

Cable BREMAXX® extremadamente estable y duradero. Muy flexible y resistente a temperaturas de hasta -35 °C, a aceites y rayos UV. Excelente resistencia al desgaste y a la abrasión.



Resistente a la abrasión



Máxima flexibilidad hasta -35°



Resistente a lubricantes y rayos UV



Libre de mal olor



Máxima robustez

Enrollacables Garant® IP44 BREMAXX® AT-N05V3V3-F 3G1,5 para la industria y construcción - 25 m y 50 m

- IP44, para uso en exteriores.
- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Práctica asa "CablePilot" con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto. El mango pendula hacia ambos lados. Permite un fácil transporte incluso con las manos ocupadas colgándolo en el brazo. Ideal para colgar en ganchos, andamios, escaleras, etc.
- Mango giratorio para enrollar cómodamente.
- Con cable BREMAXX® extremadamente estable y duradero. Muy flexible y resistente a temperaturas de hasta -35 °C, a aceites y rayos UV.
- 3 tomas de corriente protegidas contra chorros de agua con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1218580007	25	3	3.586	628605	1
1208590007	50	3	6.157	628612	1

Diámetro del tambor:	240 mm (25 m) / 290 mm (50 m)
Denominación del cable:	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Calidad del cable:	BREMAXX®
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.000 / 3.300 W
Asa de transporte:	Sí. Cablepilot
Cuerpo:	Plástico-armazón galvanizado
Sujeción de clavija:	Sí
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	34 x 17 x 24 cm (25 m) 37 x 18 x 29,5 cm (50 m)



CABLE
Pilot



Enrollacables Garant® IP44 H07RN-F 3G2,5 para la industria y construcción - 25 m

- IP44, para uso en exteriores.
- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Práctica asa "CablePilot" con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto. El mango pendula hacia ambos lados. Permite un fácil transporte incluso con las manos ocupadas colgándolo en el brazo. Ideal para colgar en ganchos, andamios, escaleras, etc.
- Mango giratorio para enrollar cómodamente.
- 3 tomas de corriente protegidas contra chorros de agua con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1208440007	25	3	6.201	637478	1

Diámetro del tambor:	290 mm
Denominación del cable:	H07RN-F 3G2,5
Calidad del cable:	Goma de neopreno
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.300 W / 3.300 W
Asa de transporte:	Sí. Cablepilot
Cuerpo:	Plástico-armazón galvanizado
Sujeción de clavija:	Sí
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	37 x 18 x 27,5 cm



CABLE
Pilot



Enrollacables Garant® compacto IP44 BREMAXX® N05V3V3-F 3G1,5 para la industria y construcción - 15 m

- Tamaño compacto.
- IP44, para uso en exteriores.
- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Asa de diseño ergonómico.
- Con cable BREMAXX® extremadamente estable y duradero. Muy flexible y resistente a temperaturas de hasta -35 °C, a aceites y rayos UV.
- 3 tomas de corriente protegidas contra chorros de agua con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1072240007	15	3	2194	628629	1

Diámetro del tambor:	180 mm
Denominación del cable:	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Calidad del cable:	BREMAXX®
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.400 W / 3.500 W
Asa de transporte:	Sí
Cuerpo:	Plástico-armazón galvanizado
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	25 x 16 x 19 cm



Enrollacables Garant® IP44 H07RN-F 3G2,5 para la industria y construcción con tomas CEE de 3 polos - 25 m

NEW

- CEE 2 IP44, para uso en exteriores, sobretodo ideal para camping.
- El cable naranja RN es muy robusto, resistente al aceite y adecuado para un uso constante en exteriores.
- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Práctica asa "CablePilot" con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto. El mango pendula hacia ambos lados. Permite un fácil transporte incluso con las manos ocupadas colgándolo en el brazo. Ideal para colgar en ganchos, andamios, escaleras, etc.
- 2 tomas de corriente protegidas contra chorros de agua con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas CEE	grs	Cod. barras 4007123...	
1182760100	25	2	6500	673988	1

Diámetro del tambor:	290 mm
Denominación del cable:	H07RN-F 3G2,5
Calidad del cable:	Goma de neopreno
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.300 W / 3.500 W
Asa de transporte:	Sí. Cablepilot
Cuerpo:	Plástico-armazón galvanizado
Sujeción de clavija:	Sí
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	36,5 x 26 x 22 cm



Enrollacables Garant® IP44 H07RN-F 5G2,5 para la industria y construcción - 30 m **NEW**

- IP44, para uso en exteriores. • Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Práctica asa "CablePilot" con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto. El mango pendula hacia ambos lados. Permite un fácil transporte incluso con las manos ocupadas colgándolo en el brazo. Ideal para colgar en ganchos, andamios, escaleras, etc. • Conforme a EN 61316. • Equipos de categoría 2 (K2): Para su uso en entornos difíciles con altas tensiones mecánicas, físicas y químicas. • Cable RN aprobado para todos los estándares indicados por la Asociación de Tecnologías Eléctricas de Alemania 0100 parte 704. • 1 enchufe CEE 400 V/16 V.
- 1 toma de corriente CEE de 400 V/16 A • 2 tomas de corriente de 230 V protegidas contra chorros de agua.
- Tomas de corriente con conector de tierra conectado a fases separadas. • Con corte de seguridad de 3 pines y protección por sobrecarga térmica.



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	ggs	Cod. barras 4007123...	
1237980	30	3	11080	054787	1

Diámetro del tambor:	320 mm
Denominación del cable:	H07RN-F 5G2,5
Calidad del cable:	Goma de neopreno
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	230V: 1.800 W / 3.500 W 400V-16A: 4.200 W / 8.000 W
Asa de transporte:	Sí. Cablepilot
Cuerpo:	Plástico-armazón galvanizado
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	44 x 32 x 25 cm




Enrollacables Brobusta CEE 4 IP44 H07RN-F 5G2,5 para la industria y construcción - 40 m **NEW**

- Conforme a EN 61316. • Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado. • Mango giratorio para enrollar cómodamente. • Equipo de categoría 2 (K2): para su uso en entornos difíciles con altas tensiones mecánicas, físicas y químicas. • Clavija CEE de 400 V/16 A, 3 tomas de corriente CEE de 400 V/16 A, 1 toma de corriente CEE de 230 V/16 A, 3 tomas de corriente de 230 V protegidas contra chorros de agua con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico.



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	ggs	Cod. barras 4007123...	
1319110010	40	7	18000	667628	1

Diámetro del tambor:	380 mm
Denominación del cable:	H07RN-F 5G2,5
Tipos de tomas:	3 tomas CEE 400V / 16A 1 toma CEE 230V / 16A 3 tomas 230V (contacto tierra a prueba de salpicaduras)
Calidad del cable:	Goma de neopreno
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	230V: 1.800 W / 3.000 W 400V-16A: 4.200 W / 8.000 W
Asa de transporte:	Sí
Cuerpo:	Plástico
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	52 x 28,4 x 38,8 cm



- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENWÄRMEN GRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- ATM WB
- ROUCHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Guiliet
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Colflex
- ATM
- faiot
- Hailo
- geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- CORBIN
- brennenstuhl®
- ATM
- TDX
- CAMP PROFESSIONAL
- ORAPI
- CleanGel

Enrollacables Garant® Bretec® IP20 H05VV-F 3G1,5 - 25 m

- Exclusivo sistema antienredos Bretec®.
- El sistema Bretec® hace que la placa de enchufes quede fija cuando se gira el tambor. Eso permite enrollar y desenrollar el cable del tambor sin que se enreden los cables de los aparatos conectados.
- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Asa ergonómica con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto.
- 4 tomas de corriente con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	ggs	Cod. barras 4007123...	
1208850007	25	4	3.840	626854	1

Diámetro del tambor:	240 mm
Denominación del cable:	H05VV-F 3G1,5
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.000 W / 3.500 W
Bretec®:	Sí
Asa de transporte:	Sí
Cuerpo:	Plástico-armazón galvanizado
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	34 x 19,5 x 26 cm



Enrollacables Garant® IP20 H05VV-F 3G1,5/2,5 - 25 m, 40 m y 50 m

- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Asa ergonómica con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto.
- 4 tomas de corriente con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Grosor cable (cm)	Número tomas	ggs	Cod. barras 4007123...	
1215056007	25	1,5	4	3.620	626830	1
1208300007	40	2,5	4	6.100	626816	1
1205066007	50	1,5	4	7.960	626823	1

Diámetro del tambor:	290 mm
Denominación del cable:	H05VV-F 3G1,5 (25 y 50 m) H05VV-F 3G2,5 (40 m)
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.400 W / 3.500 W (25 m) 1.300 W / 3.300 W (40 m) 900 W / 3.500 W (50 m)
Asa de transporte:	Sí. Cablepilot
Cuerpo:	Plástico-armazón galvanizado
Sujeción de clavija:	Sí
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	33,5 x 19,2 x 25,5 cm (25 m) 36 x 19 x 27,5 cm (40 m) 35,5 x 19,3 x 28,3 cm (50 m)



Enrollacables Garant® S 4 E IP20 H05VV-F - 25 y 50 m

NEW

- Cuerpo robusto de acero galvanizado. • Asa ergonómica con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto.
- Mango giratorio para enrollar cómodamente. • 4 tomas de corriente con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.



Precio y stock	Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
	1195056 ¹	25	4	4.200	011032	1
	1195066 ²	50	4	7.120	011049	1

Diámetro del tambor:	240 mm (1) 290 mm (2)
Denominación del cable:	H05VV-F 3G1,5
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.000 W / 3.300 W
Asa de transporte:	Sí
Cuerpo:	Acero galvanizado
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	34 x 19 x 25 cm (1) 36,5 x 28 x 19 cm (2)



Enrollacables Garant® IP20 sin cable

- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Asa ergonómica con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto.
- 4 tomas de corriente con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.



Precio y stock	Artículo	Número tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
	1208010007	4	1.140	626779	1

Diámetro del tambor:	290 mm
Denominación del cable:	Sin cable
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.900 W / 3.300 W
Asa de transporte:	Sí
Cuerpo:	Plástico-armazón galvanizado
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	36 x 19 x 29 cm



Enrollacables Garant® compacto IP20 H05VV-F 3G1,5 con función de carga USB - 15 m

- Tamaño compacto. • Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- 3 tomas de corriente con tapas de cierre automático. • 2 tomas de carga USB protegidas contra el polvo y suciedad.
- Amperaje de carga total máx. 2.100 mA para una recarga rápida. • Con disyuntor térmico.



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1079180600	15	3 + 2 USB	2.145	661800	1

Diámetro del tambor:	180 mm
Denominación del cable:	H05VV-F 3G1,5
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.000 W / 3.000 W
Asa de transporte:	Sí
Cuerpo:	Plástico-armazón galvanizado
Función USB:	Cargador USB
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	26 x 16 x 20 cm



Enrollacables Garant® compacto IP20 H05VV-F 3G1,5 - 15 m

- Tamaño compacto. • Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- 4 tomas de corriente. • Con disyuntor térmico.



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1079180004	15	4	2.145	108053	1

Diámetro del tambor:	180 mm
Denominación del cable:	H05VV-F 3G1,5
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.200 W / 3.500 W
Asa de transporte:	Sí
Cuerpo:	Plástico-armazón galvanizado
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	26 x 16 x 20 cm

Enrollacables para jardín Garant® G IP44 H05VV-F 3G1,5 - 23+2 m

NEW

- Cable de alta flexibilidad con enchufe y toma terminal. • Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado. • Asa ergonómica con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto. • Mango giratorio para enrollar cómodamente. • Disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	grs	Cod. barras 4007123...	
1098550001	23+2	3.880	667550	1

Diámetro del tambor:	240 mm
Denominación del cable:	H05VV-F 3G1,5
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.000 W / 3.500 W
Asa de transporte:	Sí
Cuerpo:	Plástico-armazón galvanizado
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	33,5 x 19,7 x 25,3 cm

Enrollador de cable X-Gum IP44 AT-N05V3V3-F 3G1,5 para uso industrial, construcción y doméstico - 10 m

- IP44, para uso en exteriores. • Compacto, robusto y muy ligero con asas integradas.
- Cuerpo de mezcla de goma especial para un uso duradero. • Irrompible, resistente a impactos, a la intemperie y al envejecimiento.
- Resistente a aceites, grasas, gasolina, ácidos, radiación UV y ozono. • 3 tomas de corriente con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico.



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1169717100	10	3	1.570	661886	1

Denominación del cable:	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Calidad del cable:	BREMAXX®
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.500 W / 3.500 W
Asa de transporte:	Sí
Cuerpo:	Plástico / Goma a prueba de impactos
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	25 x 13 x 25 cm

Tambor vacío X-Gum para enrollar cables de hasta 10 m

- Compacto, robusto y muy ligero con asas integradas.
- Cuerpo de mezcla de goma especial para un uso duradero.
- Irrompible, resistente a impactos, a la intemperie y al envejecimiento.
- Resistente a aceites, grasas, gasolina, ácidos, radiación UV y ozono.



Artículo	grs	Cod. barras 4007123...	
1169700010	380	661824	1

Asa de transporte:	Sí
Cuerpo:	Plástico / Goma a prueba de impactos
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	25 x 13 x 25 cm



Enrollacables de carrete automático IP44 H07RN-F 3G1,5 para la industria y construcción - 9 m y 16 m

- IP44, a prueba de salpicaduras. • El cable se recoge cómodamente de forma automática.
- Para montaje en paredes o techos. • Orientable hasta 180°. • Cuerpo de plástico robusto. • Con disyuntor térmico.



Artículo	Largo cable (m)	grs	Cod. barras 4007123...	
1241000	9+2	4.640	616664	1
1241000300	16+2	6.600	616671	1

Denominación del cable:	H07RN-F 3G1,5
Calidad del cable:	Goma de neopreno
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.000 W / 3.500 W
Cuerpo:	Plástico
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	35 x 12 x 25 cm (9+2 m) 42 x 14 x 32 cm (16+2 m)



Enrollables de carrete automático IP20 H05VV-F 3G1,5 para interiores - 9 m

- El cable se recoge cómodamente de forma automática.
- Para montaje en paredes o techos.
- Orientable hasta 180°.
- Cuerpo de plástico robusto.
- Con disyuntor térmico.



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	grs	Cod. barras 4007123...	
1241020300	9+2	2.800	616657	1

Denominación del cable:	H05VV-F 3G1,5
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.400 W / 3.500 W
Cuerpo:	Plástico
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	28 x 10 x 21 cm

Enrollables Comfort-Line CL-S 4 tomas IP20 H05VV-F 3G1,5 uso doméstico - 3 m

- Diseño ergonómico con práctico sistema de recogida de cable.
- 4 tomas de corriente.
- Diámetro 18,5 cm, altura 6 cm
- Con disyuntor térmico.



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1109220	3	4	Negro/Blanco	600	033751	4

Denominación del cable:	H05VV-F 3G1,5
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.900 W / 3.300 W
Asa de transporte:	Sí
Cuerpo:	Plástico
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	6 x 18,5 x 21 cm

Enrollables Vario-Line con función de carga USB IP20 H05VV-F 3G1,5 para uso doméstico - 10 m

- Cuerpo robusto, fabricado en plástico especial.
- Practica asa para transporte y colgar.
- Alta estabilidad gracias a sus dos grandes pies de apoyo.
- 3 tomas de corriente con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico.



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1093200600	10	3 + 2 USB	1.450	661763	2

Denominación del cable:	H05VV-F 3G1,5
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.000 W / 2.400 W
Asa de transporte:	Sí
Cuerpo:	Plástico
Función USB:	Cargador USB
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	27 x 22,5 x 8,2 cm



Enrollacables Vario-Line 4 tomas IP20 H05VV-F 3G1,5 para uso doméstico - 5 m, 10 m y 15 m

- Cuerpo robusto, fabricado en plástico especial. • Practica asa para transporte y colgar.
- Alta estabilidad gracias a sus dos grandes pies de apoyo. • 4 tomas de corriente. • Con disyuntor térmico.



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1092200	5	4	Negro/ Gris claro	870	042166	5
1093200	10	4	Negro/ Gris claro	1.450	042180	2
1093230	10	4	Negro/Azul/ Gris claro	1.450	094806	2
1094200	15	4	Negro/ Gris claro	2.080	042203	2

Denominación del cable:	H05VV-F 3G1,5
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Termostato:	Sí
Potencia enrollado / desenrollado:	1.800 W / 3.000 W
Asa de transporte:	Sí
Cuerpo:	Plástico
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	24 x 8 x 20 cm (5 m) 27 x 22,5 x 8,2 cm (10 m) 26 x 12 x 22 cm (15 m)



Alargadores eléctricos

Alargador eléctrico BREMAXX® IP44 AT-N07V3V3-F 3G1,5 para la industria y construcción - 10 m y 25 m

- IP44, para uso en exteriores.
- Cable BREMAXX® extremadamente estable y duradero. Muy flexible y resistente a temperaturas de hasta -35 °C, a aceites y rayos UV. Excelente resistencia al desgaste y a la abrasión.
- Clavija y toma de corriente extra robustas.



Artículo	Largo cable (m)	grs	Cod. barras 4007123...	
1161590007	10	1.300	634439	2
1161600007	25	3.200	634453	2

Denominación del cable:	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Calidad del cable:	BREMAXX®
Protección:	IP44 Exteriores
Resistente a aceites:	Sí
Resistente a los UV:	Sí
Medidas (alto x largo x ancho):	8,5 x 21 x 22,5 cm (10 m) 12,5 x 23,5 x 22 cm (25 m)



Alargador eléctrico IP20 H05VV-F 3G1,5 - 2 m, 3 m, 5 m, 10 m y 25 m

- Para uso normal en condiciones secas. • Con una mayor protección contra el contacto accidental.



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Color	 grs	Cod. barras 4007123...	
1165010015	2	Negro	420	251940	10
1168120015	2	Blanco	420	251933	10
1165430	3	Negro	534	022816	10
1168430	3	Blanco	534	022731	10
1165440	5	Negro	744	022823	10
1168440	5	Blanco	744	022748	10
1165460	10	Negro	1.260	000326	5
1168460	10	Blanco	1.260	022755	5
1165480	25	Negro	2.862	002368	4
1167470	25	Rojo	2.862	000340	4

Denominación del cable:	H05VV-F 3G1,5
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Protección:	IP20

Alargador eléctrico IP20 H05VV-F3G1,5 con clavija plana - 2 m, 3 m, 5 m y 10 m

- Con innovadora y práctica clavija plana para ahorro de espacio. • Clavija con gancho abatible para desenchufar sin esfuerzo.
- Para uso normal en condiciones secas. • Con una mayor protección contra el contacto accidental.



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Color	 grs	Cod. barras 4007123...	
1168980020	2	Negro	375	644506	10
1168980220	2	Blanco	375	644513	10
1168980030	3	Negro	487	644544	10
1168980230	3	Blanco	487	644568	10
1168980050	5	Negro	725	644582	10
1168980250	5	Blanco	725	644605	10
1168980010	10	Negro	1.225	644629	5
1168980210	10	Blanco	1.225	644643	5

Denominación del cable:	H05VV-F 3G1,5
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Protección:	IP20

Alargador eléctrico IP20 H03VVH2-F 2x0,75 con clavija y toma tipo euro - 3 m y 5 m

- Clavija y toma de corriente tipo Euro. • Cable plano para conexión de dispositivos de 2,5 A. máx.
- Con una mayor protección contra el contacto accidental.



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Color	 grs	Cod. barras 4007123...	
1161790	3	Negro	220	249732	10
1161660	3	Blanco	220	116980	10
1161800	5	Negro	296	249749	10
1161670	5	Blanco	296	150397	10

Denominación del cable:	H03VVH2-F 2X0,75
Calidad del cable:	PVC / Plástico
Protección:	IP20
Intensidad máxima:	2,5 A

Alargador eléctrico IP44 H07RN-F3G1,5 con cabezal de goma de 3 tomas schucko - 10 m y 25 m

- IP44 para uso en exteriores.
- Cable robusto y flexible con cabezal de goma de 3 tomas con robustas tapas de cierre automático.
- El cable RN de caucho muy robusto, resistente al aceite y particularmente adecuado para uso profesional.
- Dispositivo integrado para colgar el cabezal de goma de 3 tomas.



Artículo	Largo cable (m)	grs	Cod. barras 4007123...	
1167810301	10	1.920	670307	1
1167820301	25	4.050	670314	1

Denominación del cable: H07RN-F3G1,5
Calidad del cable: Goma de neopreno
Protección: IP44 Exteriores

Alargador eléctrico BREMAXX® CEE IP44 AT-N07V3V3-F 5G1,5, 400V/16A - 5 pins, uso industrial - 10 m y 25 m

- CEE IP44, para uso en exteriores.
- Cable BREMAXX® extremadamente estable y duradero. Muy flexible y resistente a temperaturas de hasta -35 °C, a aceites y rayos UV. Excelente resistencia al desgaste y a la abrasión.
- Clavija CEE de alta calidad, resistente a los golpes. • Toma de corriente CEE con tapa protectora.



Artículo	Largo cable (m)	grs	Cod. barras 4007123...	
1168580 ¹	10	2.210	151929	1
1168590 ²	25	5.165	151936	1

Denominación del cable: AT-N07V3V3-F 5G1,5
Calidad del cable: BREMAXX®
Voltaje / Amperios: 400V / 16A
Protección: IP44 Exteriores
Resistente a aceites: Sí
Resistente a los UV: Sí
Medidas (alto x largo x ancho): 8 x 28 x 28 cm (1)
11 x 32 x 33 cm (2)

Alargador eléctrico CEE 230V IP44 H07RN-F 3G CEE 230V/16A - 3 pins, clavijas y conectores para uso industrial, marítimo y camping - 10 m y 25 m

- CEE 230 V IP44, para uso intensivo en exteriores. • Cable de goma especial de neopreno.
- Clavija CEE de alta calidad. • Toma de corriente CEE con tapa protectora.



Artículo	Largo cable (m)	Grosor cable (mm)	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1167650110 ¹	10	1,5	Neg.	1.735	650798	2
1167650610 ²	10	2,5	Nar.	2.190	673940	2
1167650625 ³	25	2,5	Nar.	5.270	673957	2

NEW

Denominación del cable: H07RN-F 3G1,5 (1)
H07RN-F 3G2,5 (2, 3)
Calidad del cable: Goma de neopreno
Protección: IP44 Exteriores
Resistente a aceites: Sí
Medidas (alto x largo x ancho): 10 x 29 x 24 cm (1)
10 x 24 x 24 cm (2)
9 x 29 x 29 cm (3)



Alargador eléctrico CEE IP44 H07RN-F 5G1,5/2,5/4,0 400V/16A - 5 polos, uso industrial - 10 m y 25 m

- CEE IP44, uso intensivo en exteriores con protección contra chorro de agua.
- Cable de goma especial de neopreno. • Clavija CEE de alta calidad. • Toma de corriente CEE con tapa protectora.



Artículo	Largo cable (m)	Grosor cable (mm)	grs	Cod. barras 4007123...	
1167710 ¹	10	1,5	2.650	005796	1
1167740 ²	10	2,5	2.600	018239	1
1167970 ³	10	4,0	4.780	029112	1
1167720 ⁴	25	2,5	8.000	021550	1

Denominación del cable:	H07RN-F 5G
Calidad del cable:	Goma de neopreno
Protección:	IP44 Exteriores
Resistente a aceites:	Sí
Resistente a los UV:	Sí
Medidas (alto x largo x ancho):	11 x 29 x 29 cm (1, 2) 11 x 32 x 33 cm (3) 11 x 33 x 40 cm (4)

Alargador/adaptador IP44 H07RN F 3G 2,5 230V/16A - clavija y toma de corriente CEE para uso industrial, marítimo y camping - 1,5 m

NEW

- CEE IP44, uso intensivo en exteriores con protección contra chorro de agua. • Cable RN muy robusto, resistente al aceite. • Cable naranja útil para evitar posibles tropiezos. • Clavija CEE de alta calidad. • Toma de corriente CEE con tapa protectora.



Artículo	Largo cable (m)	Grosor cable (mm)	grs	Cod. barras 4007123...	
1132910025	1,5	2,5	540	673827	1

Denominación del cable:	H07RN-F 3G 2,5
Calidad del cable:	Goma de neopreno
Protección:	IP44 Exteriores
Resistente a aceites:	Sí
Medidas (alto x largo x ancho):	6 x 19,5 x 19,5 cm

Alargador/adaptador IP44 H07RN-F 3G 2,5 230V/16A - clavijas y conectores para uso industrial, marítimo y camping - 1,5 m

NEW

- CEE IP44, uso intensivo en exteriores con protección contra chorro de agua. • Cable RN muy robusto, resistente al aceite. • Cable naranja útil para evitar posibles tropiezos. • Clavija CEE de alta calidad. • Toma de corriente CEE con tapa protectora.



Artículo	Largo cable (m)	Grosor cable (mm)	grs	Cod. barras 4007123...	
1132920025	1,5	2,5	570	673834	1

Denominación del cable:	H07RN-F 3G 2,5
Calidad del cable:	Goma de neopreno
Protección:	IP44 Exteriores
Resistente a aceites:	Sí
Medidas (alto x largo x ancho):	5,5 x 19,5 x 19,5 cm

Distribuidor de corriente portátil IP44 para uso en obra y permanente en exteriores con interruptor de protección FI, enchufes CEE 2x32A + 1x16A - 2 m

NEW


- Bastidor de tubo de acero robusto con recubrimiento de plástico. • Mango ergonómico para comodidad en el transporte.
- Práctico diseño de la parte trasera para enrollar el cable de conexión. • Cable de neopreno resistente al aceite para uso continuo en exteriores. • Interruptor de protección de descargas eléctricas de 30 mA. • Cada toma con contacto 230 V protector asegurado de forma individual y con resistencia de forma individual de 16 A. • Tapas de protección para fusibles.



Precio y stock
QR code

Artículo	Largo cable (m)	Nº tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1154900011	2	2 + 1 + 4	8250	673704	1

Denominación del cable:	H07RN-F 5G 4,0
Calidad del cable:	Goma de neopreno
Resistente a aceites:	Sí
Tomas:	2 Tomas CEE 32A (3P+N+E) 400V 1 Toma CEE 16A (3P+N+E) 400V 4 Tomas Schuko 230V
Clavija:	CEE 32A (3P+N+E) 400V
Cuadro de protección:	4 x LS 230V/16A 1-Polo/-Pin 1 x LS 400V/16A 3-Polos/-Pin
Cuerpo:	Plástico
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	25 x 62 x 32 cm



Distribuidor de corriente portátil IP44 para uso en obra y permanente en exteriores con disyuntor FI, enchufes CEE 1x32A + 2x16A - 2 m

NEW


- Bastidor de tubo de acero robusto con recubrimiento de plástico. • Mango ergonómico para comodidad en el transporte.
- Práctico diseño de la parte trasera para enrollar el cable de conexión. • Cable de neopreno resistente al aceite para uso continuo en exteriores. • Interruptor de protección de descargas eléctricas de 30 mA. • Cada enchufe con contacto 230 V protector asegurado de forma individual y con resistencia de forma individual de 16 A. • Tapas de protección para fusibles.



Precio y stock
QR code

Artículo	Largo cable (m)	Nº tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1154900021	2	1 + 2 + 4	8100	673711	1

Denominación del cable:	H07RN-F 5G 4,0
Calidad del cable:	Goma de neopreno
Resistente a aceites:	Sí
Tomas:	1 Toma CEE 32A (3P+N+E) 400V 2 Tomas CEE 16A (3P+N+E) 400V 4 Tomas Schuko 230V
Clavija:	CEE 32A (3P+N+E) 400V
Cuadro de protección:	4 x LS 230V/16A 1-Polo/-Pin 1 x LS 400V/16A 3-Polos/-Pin
Cuerpo:	Plástico
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	25 x 62 x 32 cm



- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENWÄRMEN GRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- ATM WB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Gulliet
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Colflex
- ATM
- faiot
- Hailo
- geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- CORBIN
- brennenstuhl®
- ATM
- TDX
- CAMP PROFESSIONAL
- ORAPI
- CleanGel

Distribuidor de corriente compacto IP44 BSV 3 LS - 1m**NEW**

- Carcasa apilable, fabricada con un compuesto de goma especial muy resistente. • Extremadamente robusto, resistente a impactos, intemperie y envejecimiento. • Resistente a salpicaduras, aceite, grasa, gasolina, ácidos, rayos UV y ozono.
- Carcasa resistente a temperaturas de entre -30° C y +80° C. • Calidad del enchufe de acuerdo a la norma VDE 0620-1.
- Asa metálica para fácil transporte. • Cable de neopreno resistente al aceite para el uso continuo en exteriores.
- 3 tomas de corriente 230 V con tapas de cierre automático.

**Precio y stock**

Artículo	Largo cable (m)	Nº tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1153680100	1	3 + 3	1620	654482	1

Denominación del cable:	H07RN-F 5G 1,5
Calidad del cable:	Goma de neopreno
Resistente a aceites:	Sí
Tomas:	3 Tomas CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V 3 Tomas Schucko
Clavija:	CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Cuerpo:	Plástico
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	17 x 25 x 25 cm

Distribuidor de corriente compacto IP44 BSV 3/32 2 - 2m**NEW**

- Carcasa apilable, fabricada con un compuesto de goma especial muy resistente. • Extremadamente robusto, resistente a impactos, intemperie y envejecimiento. • Resistente a salpicaduras, aceite, grasa, gasolina, ácidos, rayos UV y ozono. • Carcasa resistente a temperaturas de entre -30° C y +80° C. • Calidad del enchufe de acuerdo a la norma VDE 0620-1. • Fusibles automáticos certificados. • Asa metálica para fácil transporte. • Cable de neopreno resistente al aceite para el uso continuo en exteriores.
- Tomas de corriente 230 V con conectores de tierra en parejas en diferentes fases con tapas de cierre automático.

**Precio y stock**

Artículo	Largo cable (m)	Nº tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1153690400	2	2+4+1	4350	654499	1

Denominación del cable:	H07RN-F 5G 4,0
Calidad del cable:	Goma de neopreno
Resistente a aceites:	Sí
Tomas:	2 Tomas CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V 1 Toma CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V 4 Tomas Schuko
Clavija:	CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V
Cuadro de seguridad:	2 x LS 230V/16A 1-Polo 2 x LS 400V/16A 3-Polos
Cuerpo:	Plástico
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	23 x 26,5 x 34 cm

Distribuidor de energía compacto de goma IP44 BSV 3 - 2m**NEW**

- Carcasa apilable, fabricada con un compuesto de goma especial muy resistente. • Extremadamente robusto, resistente a impactos, intemperie y envejecimiento. • Resistente a salpicaduras, aceite, grasa, gasolina, ácidos, rayos UV y ozono.
- Carcasa resistente a temperaturas de entre -30° C y +80° C. • Calidad del enchufe de acuerdo a la norma VDE 0620-1.
- Fusibles automáticos certificados. • Enchufes 230 V con tapas de cierre automático distribuidos en 3 fases diferentes.
- Asa metálica para fácil transporte. • Cable de neopreno resistente al aceite para el uso continuo en exteriores.
- Interruptor de protección de descargas eléctricas de 30 mA.

**Precio y stock**

Artículo	Largo cable (m)	Nº tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1153690200	2	2+5	3630	654475	1

Denominación del cable:	H07RN-F 5G 2,5
Calidad del cable:	Goma de neopreno
Resistente a aceites:	Sí
Tomas:	2 Tomas CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V 5 Tomas Schuko
Clavija:	CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Cuadro de seguridad:	2 x LS 230V/16A 1-Polo
Cuerpo:	Plástico
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	23 x 26,5 x 32 cm

Clavija Schucko de caucho 230V/16A IP44 para exteriores

- IP44, para uso en exteriores.
- Para uso intensivo y exigente.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras	
1082040B	130	4007123... 029273	10

Voltaje / Intensidad:	230V / 16A
Cuerpo:	Goma
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	4,5 x 11 x 4,5 cm

Protector de goma para clavija Schucko de caucho 230V/16A IP44 para exteriores **NEW**

- IP44, para uso en exteriores.
- Para uso intensivo y exigente.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras	
1082050B	120	4007123... 029280	10

Medidas (alto x largo x ancho):	6,0 x 11 x 7,5 cm
--	-------------------

Caja protectora para conexiones

- Para una protección adicional para tomas de corriente.
- Ideal para evitar separaciones no deseadas de conexiones.
- Protege contra la suciedad y daños accidentales.
- Ideal para el uso de equipos eléctricos que requieren un cable de extensión.
- También recomendado como protección adicional para los niños.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras	
1160400	132	4007123... 112036	10

Medidas (alto x largo x ancho):	7,5 x 7,5 x 20,5 cm
--	---------------------



Caja protectora para conexiones BIG IP44

- Para una protección adicional para tomas de corriente incluso en exteriores, IP44.
- Caja extra grande para enchufes y tomas grandes.
- Protección contra la humedad, ideal para trabajos exteriores, camping, jardines, iluminación estacional, etc.
- Ideal para evitar separaciones no deseadas de conexiones.
- Recomendado como protección adicional para niños.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras	
1160440	178	4007123... 170784	10

Medidas (alto x largo x ancho):	7,5 x 9 x 21,5 cm
Protección:	IP44 Exteriores



Adaptador Shucko 230 V/CEE 16A IP44 para exteriores

- 230 V / CEE 16 A IP44. • Enchufe: CEE 230 V/16 A, 3 pins, 50/60 Hz. • Base de enchufe: Schuko 230 V/16 A, 50/60 Hz, IP44. • Con una mayor protección contra el contacto accidental.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras 4007123...	
1080990	130	648207	1

Voltaje / Intensidad:	230V / 16A
Cuerpo:	Plástico
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	5 x 12,4 x 6,5 cm



Clavija y toma CEE 230V/16A IP44 para exteriores - 3 pins

- Tecnología de conexión sin tornillos.



Clavija
1081010



Toma
1081020



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras 4007123...	
1081010	120	029143	5
1081020	90	029150	5

Voltaje / Intensidad:	230V / 16A
Cuerpo:	Plástico
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	5,5 x 12,5 x 5 cm (Clavija) 5,5 x 13,5 x 6,5 cm (Toma)

Clavija y toma CEE 400V/16A y 32A IP44 para exteriores - 5 pins

- Tecnología de conexión sin tornillos.



Clavija
1081030



Toma
1081040



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras 4007123...	
1081030 ¹	150	029167	5
1081040 ²	179	029174	5
1081050 ³	264	029181	5
1081060 ⁴	290	029198	5

Capacidad de carga de corriente máxima:	16 A (1, 2) 32 A (3, 4)
Voltaje:	400 V
Cuerpo:	Plástico
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	6,5 x 14 x 6,5 cm (Clavija) (1) 9,0 x 16 x 9,0 cm (Toma) (2) 9,0 x 17,5 x 9 cm (Clavija) (3) 6,5 x 18,5 x 9,5 cm (Toma) (4)

Linterna de trabajo LED con batería recargable HL 1000 A T, 1000+200 lm

- LED COB frontal super luminoso + 1 LED SMD en la cabeza de la linterna.
- Función de atenuación gradual de 100% a 10% para una larga duración de la batería.
- Recubrimiento de goma para una mejor amortiguación de impactos y un mejor agarre.
- Gancho retráctil y giratorio de 360°.



Precio y stock



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras	
1175680	1.000 + 200	456	4007123... 663422	1

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	24 h
Tiempo de carga:	5 h
Cuerpo:	Plástico engomado
Imán / gancho / pie móvil:	Sí / Sí / Sí
Temperatura de color:	6.500 K
Potencia de iluminación (lm):	1.000 + 200 lm
Potencia regulable:	De 100% a 10%
Protección:	IP54 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	26 x 4 x 6 cm



Linterna LED con batería recargable HL 701 A T 900+200 lm

- Ideal para la supervisión de superficies de vehículos y superficies pintadas en general.
- LED COB frontal super luminoso + 1 LED SMD en la cabeza de la linterna.
- Función de atenuación gradual de 100% a 10% para una larga duración de la batería.
- Recubrimiento de goma para una mejor amortiguación de impactos y un mejor agarre.
- Color de luz seleccionable 2700 K - 4500 K - 6500 K con máxima reproducción del color 15CRI 96.
- Gancho retráctil y giratorio de 360°.

NEW



Precio y stock



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras	
1175570100	900 + 200	450	4007123... 674480	1

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	24 h
Tiempo de carga:	5 h
Cuerpo:	Plástico engomado
Imán / gancho / pie móvil:	Sí / Sí / Sí
Temperatura de color:	2700 - 4500 - 6500 K + CRI15 96
Potencia de iluminación (lm):	900 + 200 lm
Potencia regulable:	De 100% a 10%
Protección:	IP54 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	25,8 x 4,2 x 5,8 cm



Linterna de trabajo LED con batería recargable HL 700 A, 700+100 lm

- 12 LEDs SMD super luminosos en parte frontal + 1 LED SMD en la cabeza de la linterna.
- Función de atenuación gradual de 100% a 10% para una larga duración de la batería.
- Recubrimiento de goma para una mejor amortiguación de impactos y un mejor agarre.
- Gancho retráctil y giratorio de 360°.



Precio y stock



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras	
1175640	700 + 100	303	4007123...	1

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	10 h
Tiempo de carga:	3,5 h
Cuerpo:	Plástico engomado
Imán / gancho / pie móvil:	Sí / Sí / Sí
Potencia de iluminación (lm):	700 + 100 lm
Potencia regulable:	De 100% a 10%
Protección:	IP54 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	20,1 x 5,8 x 3,1 cm



Linterna de taller LED WL500 A, 520 lm

- Lámpara de taller LED para mecánicos. • Ideal para utilizar en talleres y en trabajos de bricolaje.
- 12 LEDs SMD Seoul super luminosos. • Función atenuación: 100 % - 40 % - 10 % para una larga duración de la batería.
- Gancho parcialmente articulado en la cabeza de la linterna.



Precio y stock



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras	
1175580	520	235	4007123...	1

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	24 h
Tiempo de carga:	5 h
Cuerpo:	Plástico
Imán / gancho / pie móvil:	Sí / Sí / No
Potencia de iluminación (lm):	520 lm
Potencia:	100% - 40% - 10%
Protección:	IP54 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	30 x 3,5 x 4,4 cm



Linterna de taller LED WL550, 570 lm - 5m

NEW

- Ideal para el taller o para uso doméstico gracias a la función de regulación: 100% - 40% - 10%.
- 12 brillantes LED SMD con una vida útil extremadamente larga.
- Linterna con resistente protección contra impactos y roturas IK07.
- Mango robusto y engomado.
- Gancho estable, extensible y giratorio para colgar.



Precio y stock



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras	4007123...	1
1175470010	570	610	674534		1

Denominación del cable:	H07RN-F 2X1,0
Calidad / longitud del cable:	Goma de neopreno / 5 m
Cuerpo:	Plástico
Imán / gancho / pie móvil:	No / Sí / No
Temperatura de color:	6500 K
Potencia de iluminación (lm):	570 lm
Consumo de potencia:	7 W
Eficiencia energética	F
Potencia regulable:	100% - 40% - 10%
Protección:	IP65
Índice protec. impactos:	IK 07
Medidas (alto x largo x ancho):	34 x 4 x 12 cm



Linterna de trabajo LED con batería recargable HL 500 A, 500+120 lm

- 6 LEDs SMD super luminosos en parte frontal + 1 LED SMD en la cabeza de la linterna.
- Función atenuación: 100% - 50%.
- Recubrimiento de goma para un excelente agarre.
- Gancho retráctil y giratorio de 360°.



Precio y stock



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras	4007123...	6
1175670100	500 + 120	280	671588		6

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	10 h
Tiempo de carga:	4 h
Cuerpo:	Plástico
Imán / gancho / pie móvil:	Sí / Sí / Sí
Potencia de iluminación (lm):	500 + 120 lm
Potencia:	100% - 50%
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	27,5 x 4,2 x 6,4 cm



- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENWALZ GRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- ATM WB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Guilist
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Colflex
- ATM
- faiot
- Hailo
- geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- CORBIN
- brennenstuhl®
- ATM
- TDX
- CAMP PROFESSIONAL
- ORAPI
- CleanGel

Linterna de trabajo LED con batería recargable SANSA 400 A 400+70 lm

- 12 LEDs SMD super luminosos en parte frontal + 1 LED SMD en la cabeza de la linterna.
- Función de atenuación gradual de 100% a 10% para una larga duración de la batería.
- Recubrimiento de goma para un excelente agarre. • Cabeza angulable y giratoria. • Gancho retráctil y giratorio de 270°.



Precio y stock



Artículo	Lúmens	Potencia	grs	Cod. barras 4007123...	
1177370	400 + 70	3,30 W	245	657711	1

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	80 h
Tiempo de carga:	3 h
Cuerpo:	Plástico / Metal
Imán / gancho / pie móvil:	Sí / Sí / Sí
Potencia de iluminación (lm):	400 + 70 lm
Potencia regulable:	De 100% a 10%
Consumo de potencia:	3,30 W
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	30 x 3,4 x 4,4 cm



Linterna de trabajo LEDs con batería recargable HL 2 DA 61 M3H2, 300+100 lm

- Versátil y robusta con una excelente salida de luz.
- 6 LEDs SMD super luminosos en parte frontal + 1 LED SMD en la cabeza de la linterna.
- Recubrimiento de goma para un excelente agarre. • Base angulable hasta 200°. • Gancho retráctil y giratorio de 360°.



Precio y stock



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras 4007123...	
1175670	300 + 100	280	641642	6

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	10 h
Tiempo de carga:	4 h
Cuerpo:	Plástico
Imán / gancho / pie móvil:	Sí / Sí / Sí
Potencia de iluminación (lm):	300 + 100 lm
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	27,5 x 4,2 x 6,4 cm



Linterna de trabajo LED universal a pilas HL DB 81 M1H1, 250+100 lm

- Compacta, práctica y versátil.
- 8 LEDs SMD super luminosos con óptica de lentes especial en parte frontal + 1 LED SMD en la cabeza de la linterna.
- Soporte de plástico con imán integrado, angulable hasta 200°. • Gancho retráctil y giratorio de 360°.



Precio y stock



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras 4007123...	
1175410010	250 + 100	161	641611	1

Pilas incluidas:	Sí (3x AA)
Duración de batería:	10 h
Cuerpo:	Plástico
Imán / gancho / pie movil:	Sí / Sí / Sí
Potencia de iluminación (lm):	250 + 100 lm
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	21,5 x 4,5 x 5,5 cm



Linterna de trabajo LED con batería recargable HL 200 A, 250+70 lm

- 4 LEDs SMD super luminosos en parte frontal + 1 LED SMD en la cabeza de la linterna.
- Soporte angulable hasta 90° con imán integrado.
- Gancho retráctil y giratorio de 360°.



Precio y stock



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras 4007123...	
1175430010	250 + 70	173	663149	1

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	6 h
Tiempo de carga:	2 h
Cuerpo:	Plástico
Imán / gancho / pie movil:	Sí / Sí / Sí
Potencia de iluminación (lm):	250 + 70 lm
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	18,7 x 3,2 x 4,7 cm



Linterna de trabajo multifunción LED con batería recargable HL DA 41 MC, 200+150 lm

- Versátil y robusta con una excelente salida de luz.
- 4 LEDs SMD super luminosos en parte frontal + 1 LED CREE en la cabeza de la linterna.
- Clip giratorio a 90° con imán integrado. • Recubrimiento de goma, mango ergonómico y correa de transporte.



Precio y stock



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras 4007123...	
1175890	200 + 150	108	645831	1

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	3,5 h
Tiempo de carga:	3 h
Cuerpo:	Plástico engomado
Imán / gancho / pie movil:	Sí / No / No
Potencia de iluminación (lm):	200 + 150 lm
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	17,5 x 2 x 2,8 cm



Linterna de trabajo LED con batería recargable PL 200 A, 200 lm

- LED COB super luminoso con una duración de luz de hasta 12 h. • Funciones: 100% - 40% - 10% - rojo - rojo intermitente.
- Con práctico clip en dorso e imán en parte inferior. • Batería Li-Ion integrada 3,7 V/450 mAh con indicador de carga.



Precio y stock



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras 4007123...	
1175590	200	38	667802	10

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	12 h
Tiempo de carga:	2 h
Cuerpo:	Metal
Imán / gancho / pie movil:	Sí / No / No
Potencia de iluminación (lm):	200 lm
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	12,3 x 1,2 x 2,5 cm



Linterna de trabajo LED HL 100, 107+10 lm

- 5 LEDs SMD potentes en parte frontal + 1 LED en la cabeza de la linterna. • Clip con imán integrado.
- Botón ON/OFF en parte superior.



Precio y stock



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras 4007123...	
1175990010	107 / 10	75	663309	10

Batería incluida:	Sí (3x AAA)
Duración de batería:	20 h
Cuerpo:	Plástico
Imán / gancho / pie movil:	Sí / No / No
Potencia de iluminación (lm):	107 / 10 lm
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	17 x 3 x 1,6 cm



Foco/Linterna de trabajo LED con batería recargable HL DA 40 MH, 200 lm

- Pequeño, manejable y con una excelente salida de luz.
- LEDs SMD super luminosos en parte frontal con hasta 3 horas de luz con batería totalmente cargada.
- Interruptor de encendido/apagado 100/50%.
- Recubrimiento de goma para un excelente agarre.
- Base angulable hasta 180° con imán integrado.
- Gancho retráctil y giratorio de 360°.



Precio y stock



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras 4007123...	
1176440	200	180	648238	1

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	3 h
Tiempo de carga:	3 h
Cuerpo:	Plástico
Imán / gancho / pie movil:	Sí / Sí / Sí
Potencia de iluminación (lm):	200 lm
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	12,2 x 5,9 x 3,3 cm



Foco LED portátil con batería recargable PF 1000 MA, IP65

- LED COB super luminoso. • Función de atenuación de luz: 100% - 50% - 10% para una larga duración de la batería.
- Función powerbank: puerto de carga USB para cargar dispositivos móviles.
- Soporte estable, plegable y ajustable o para montar en trípodes brennenstuhl®.



Precio y stock



Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras 4007123...	Cod. barras 4007123...
1173090100	1000	8,5	279	668397	1

PF 1000 MA	
Artículo:	1173090100
Batería recargable incluida:	Sí - USB
Potencia regulable:	100% - 50% - 10%
Duración de la batería:	13 h
Tiempo de carga:	3 h
USB Powerbank:	Sí
Cuerpo:	Aluminio
Índice protección impactos:	IK 08
Temperatura de color:	6500 K
Protección:	IP65 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	9,4 x 3,3 x 13,9 cm



Foco/Linterna de trabajo LED a pilas HL DB43 MH, 200+20 lm

- 4 LEDs en super luminosos en parte frontal + 3 SMD HL DB43 MH en la cabeza de la linterna.
- Alta salida luminosa en tamaño de bolsillo.
- Soporte de plástico con imán integrado, ajustable hasta 360°.
- Gancho retráctil y giratorio de 360°.



Precio y stock



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras 4007123...	Cod. barras 4007123...
1175420010	200 + 20	69	641628	10

Pilas incluidas:	Sí (3x AAA)
Duración de batería:	24 h
Cuerpo:	Plástico
Imán / gancho / pie móvil:	Sí / Sí / Sí
Potencia de iluminación (lm):	200 + 20 lm
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	10 x 3,4 x 6,7 cm



Foco LED multifunción outdoor OLI 310 AB y altavoz Bluetooth®, 350 lm

- Versátil para uso en casa, jardín, camping y actividades al aire libre.
- Altavoces Bluetooth® integrados con muy buena calidad de sonido.
- Función powebank: puerto de carga USB para cargar dispositivos móviles.
- Interruptor con funciones: 100% - 40% - 10% - rojo - rojo intermitente.



Precio y stock



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras 4007123...	
1171640	350	274	667871	1

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	54 h
Tiempo de carga:	6 h
Cuerpo:	Plástico engomado
Imán / gancho / pie móvil:	Sí / Sí / Sí
Potencia de iluminación (lm):	350 lm
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	10 x 8 x 8,5 cm

Bluetooth®



Foco LED multifunción outdoor con batería recargable OLI 0300 A, 350 lm

- Versátil para uso en casa, jardín, camping y actividades al aire libre.
- Función powerbank: puerto de carga USB para cargar dispositivos móviles.
- Luz de superficie muy luminosa y sin deslumbramientos con punto luminoso adicional de encendido por separado o de forma combinada.
- Todas las funciones de luz pueden atenuarse gradualmente de 100% a 5%.
- Funciones adicionales de SOS y luz intermitente.
- 2 imanes + 2 ganchos.



Precio y stock



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras 4007123...	
1171540	350	200	653973	1

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	70 h
Tiempo de carga:	4 h
Cuerpo:	Plástico
Imán / gancho / pie móvil:	Sí / Sí / No
Potencia de iluminación (lm):	350 lm
Potencia regulable:	De 5% a 100%
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	12 x 8 x 8,5 cm



Foco LED multifunción outdoor OLI 0200, 180 lm

- Versátil para uso en casa, jardín, camping y actividades al aire libre.
- Luz de superficie sin deslumbramientos.
- Funciones: 100 - 50% - 10% - SOS.
- 2 imanes + 2 ganchos.



Artículo	Lúmens	grs	Cod. barras 4007123...	
1171550	180	140	653980	9

Pilas incluidas:	Sí (3x AAA)
Duración de batería:	45 h
Cuerpo:	Plástico
Imán / gancho / pie móvil:	Sí / Sí / No
Potencia de iluminación (lm):	180 lm
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	5,1 x 6,9 x 6,9 cm



Lámpara de taller IP20, 60W

- Lámpara de taller con mango de goma.
- Con rejilla flexible, resistente a impactos.
- Con cubierta protectora de cristal.
- Suministrada sin bombilla.



Artículo	grs	Cod. barras 4007123...	
1176420	600	599431	10

Denominación del cable:	H05RN-F 2X0,75
Calidad / longitud del cable:	Goma de neopreno / 5 m
Cuerpo:	Plástico
Máxima potencia:	60 W
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	11,5 x 14,5 x 23 cm



Linterna LuxPremium batería recargable TL1200 AF foco ajustable, 1.250 lm

- LED CREE extremadamente luminoso.
- Función de enfoque de alta precisión: ajuste gradual desde luz cercana con enfoque amplio hasta luz lejana con enfoque centrado.
- Interruptor soft touch.
- Funciones: 100% - 40% - 10% - SOS.
- Batería Li-ion recargable 3,7V/4,0 Ah con indicador de carga.
- IP67 resistente al polvo y al agua.
- Cuerpo resistente de aluminio y correa de transporte.



Precio y stock



Artículo	Lumens (lm)	grs	Cod. barras 4007123...	
1178600800	1.250	341	663408	5

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	15 h
Tiempo de carga:	4 h
Cuerpo:	Metal
Potencia de iluminación (lm):	1.250 lm
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Alcance lumínico / focus:	220 m / Sí
Protección:	IP67 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	4,3 x 15,5 x 4,3 cm



Linterna LuxPremium batería recargable TL600 AF foco ajustable, 630 lm

- LED CREE extremadamente luminoso.
- Función de enfoque de alta precisión: ajuste gradual desde luz cercana con enfoque amplio hasta luz lejana con enfoque centrado.
- Interruptor soft touch.
- Funciones: 100% - 40% - 10% - SOS.
- Batería Li-ion recargable 3,7V/2,6 Ah con indicador de carga.
- IP67 resistente al polvo y al agua.
- Cuerpo resistente de aluminio y correa de transporte.



Precio y stock



Artículo	Lumens (lm)	grs	Cod. barras 4007123...	
1178600401	630	197	663224	1

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	22 h
Tiempo de carga:	4 h
Cuerpo:	Metal
Potencia de iluminación (lm):	630 lm
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Alcance lumínico / focus:	175 m / Sí
Protección:	IP67 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	3,4 x 13,7 x 3,4 cm



Linterna LuxPremium batería recargable TL400 AF foco ajustable, 430 lm

- LED CREE extremadamente luminoso.
- Función de enfoque de alta precisión: ajuste gradual desde luz cercana con enfoque amplio hasta luz lejana con enfoque centrado.
- Interruptor soft touch.
- Funciones de iluminación: 100% - 70% - 40% - 10% - SOS - luz estroboscópica.
- IP44 ideal para uso exterior.
- Cuerpo resistente de aluminio y correa de transporte.



Precio y stock



Artículo	Lumens (lm)	grs	Cod. barras 4007123...	
1178600201	430	262	663170	1

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	13 h
Tiempo de carga:	3 h
Cuerpo:	Metal
Potencia de iluminación (lm):	430 lm
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Alcance lumínico / focus:	215 m / Sí
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	3,6 x 18,4 x 3,6 cm



Linterna LuxPremium batería recargable TL300 AF foco ajustable, 350 lm

- LED CREE extremadamente luminoso.
- Función de enfoque de alta precisión: ajuste gradual desde luz cercana con enfoque amplio hasta luz lejana con enfoque centrado.
- Funciones: 100% - 40% - 10% - SOS.
- Batería Li-ion recargable 3,7V/2,0 Ah con indicador de carga.
- IP44 ideal para uso exterior.
- Cuerpo resistente de aluminio y correa de transporte.



Precio y stock



Artículo	Lumens (lm)	grs	Cod. barras 4007123...	
1178600162	350	169	663163	1

Batería recargable incluida:	Sí - USB
Duración de batería:	26 h
Tiempo de carga:	3 h
Cuerpo:	Metal
Potencia de iluminación (lm):	350 lm
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Alcance lumínico / focus:	180 m / Sí
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	3,1 x 13,8 x 3,1 cm



- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENWÄRMGRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- ATM WB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Guilist
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Galflex
- ATM
- faiot
- Hailo
- ceagle
- Collomix
- UMETA
- COBIN
- brennenstuhl®
- ATM
- TDX
- CAMP PROFESSIONAL
- ORAPI
- CleanGel

Linterna LuxPremium LED IP54 THL 300, 360+240 lm

- LED CREE extremadamente luminoso en la cabeza de la linterna + LED COB en la lámpara del cuerpo.
- Hasta 30 horas de duración.
- Funciones: Linterna 100% - 20% / Lámpara 100% - 40% - rojo - rojo intermitente.
- IP54 ideal para uso exterior.
- Cuerpo de plástico resistente y cabeza de aluminio con correa de transporte.



Precio y stock



Artículo	Lumens (lm)	grs	Cod. barras 4007123...	
1178690	360 + 240	191	663262	10

Pilas incluidas:	Sí (3x AA)
Duración de batería:	30 h
Cuerpo:	Metal
Potencia de iluminación (lm):	360 + 240 lm
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Alcance lumínico:	200 m
Protección:	IP54 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	4,1 x 17,2 x 4,1 cm



Linterna LuxPremium TL250 AF foco ajustable, 250 lm

- LED CREE extremadamente luminoso.
- Función de enfoque de alta precisión: ajuste gradual desde luz cercana con enfoque amplio hasta luz lejana con enfoque centrado.
- Interruptor soft touch.
- Funciones: 100% - 30% - SOS.
- IP44 ideal para uso exterior.
- Cuerpo resistente de aluminio y correa de transporte.
- Tamaño de bolsillo.



Precio y stock



Artículo	Lumens (lm)	grs	Cod. barras 4007123...	
1178600161	250	120	633586	1

Pilas incluidas:	Sí (3x AAA)
Duración de batería:	6 h
Cuerpo:	Metal
Potencia de iluminación (lm):	250 lm
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Alcance lumínico / focus:	160 m / Sí
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	3,3 x 13 x 3,3 cm



Linterna LuxPremium TL 100F IP54 con enfoque LED IP54, CREE-LED, 100 lm

- LED CREE extremadamente luminoso. • Enfoque ajustable. • IP54 para uso exterior
- Cuerpo resistente de aluminio y clip. • Funciona con pilas.



Artículo	Lumens (lm)	grs	Cod. barras 4007123...	
1178600051	100	64	633579	10

Pilas incluidas:	Sí (2x AAA)
Duración de batería:	5 h
Cuerpo:	Metal
Potencia de iluminación (lm):	100 lm
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Alcance lumínico / focus:	60 m / Sí
Protección:	IP54 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	1,5 x 14,5 x 1,5 cm



Linterna Eco-LED Laser Light 8xLED, 45 lm

- 8 LEDs extremadamente luminosos. • Incluye potente puntero laser clase 2: P<1mW, I=650nm (DIN 60825-1:2008-05)
- Interruptor soft touch. • 2 funciones: iluminación y puntero laser. • Tamaño de bolsillo.



Artículo	Lumens (lm)	grs	Cod. barras 4007123...	
1179890100	45	112	633807	4

Pilas incluidas:	Sí (3x AAA)
Duración de batería:	12 h
Cuerpo:	Metal
Potencia de iluminación (lm):	45 lm
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Alcance lumínico:	50 m
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	3 x 11 x 3 cm

Linterna de cabeza LuxPremium con batería recargable LED CRI SL350AFT, IP44, 350 lm

NEW

- LED COB extremadamente brillante. • Interruptor con temperatura de color 2700, 4500 y 6500K especialmente indicado para detallistas, pintores y barnizadores. • Máximo rendimiento de color CRI 96. • Dos modos de encendido: manual con interruptor o sin contacto con sensor de infrarrojos. • Regulación de intensidad: 100% - 40% - 10%
- Parte posterior: rojo y SOS. • Enfoque continuo desde la luz cercana a la zona hasta la luz alta enfocada. • Batería en la parte posterior para un equilibrio óptimo. • Batería de iones de litio reemplazable de 3,7 V/2,6 Ah con indicador de carga.
- Ángulo de inclinación ajustable. • Cuerpo ligero de plástico. • Placa frontal reemplazable y correa longitudinal desmontable.



Artículo	Lumens (lm)	grs	Cod. barras 4007123...	
1177320	350	170	674541	1

Batería recargable incluida:	Sí
Duración de batería:	40 h
Tiempo de carga:	5 h
Cuerpo:	Plástico
Potencia de iluminación (lm):	350 lm
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Alcance lumínico:	28 m
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	11,5 x 6 x 8,5 cm



- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENWALZ GRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- ATM
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL
- ATM
- RUKO
- Guilist
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Colflex
- ATM
- faiot
- Hailo
- geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- CORBIN
- brennenstuhl®
- ATM
- TDX
- CAMP
- ORAPI
- CleanGel

Linterna de cabeza LuxPremium con batería recargable LED SL 400 AF, IP44, 400 lm

- Linterna frontal recargable con iluminación de señalización en parte posterior.
- LED OSRAM extremadamente luminoso.
- Enfoque de alta precisión: ajuste gradual desde luz cercana con enfoque amplio hasta luz lejana con enfoque centrado.
- Interruptor soft touch. • Funciones: 100% - 40% - 10% - rojo - SOS / Parte posterior: rojo y SOS.
- Con sensor de encendido/apagado. • Batería en la parte posterior para un equilibrio óptimo.
- Cuerpo ligero de aluminio con 3 cintas de sujeción.



Artículo	Lumens (lm)	grs	Cod. barras 4007123...	
1177310	400	184	667918	1

Batería recargable incluida:	Sí
Duración de batería:	50 h
Tiempo de carga:	4 h
Cuerpo:	Plástico
Potencia de iluminación (lm):	400 lm
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Alcance lumínico:	80 m
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	11,4 x 5,9 x 8,5 cm



Linterna de cabeza LuxPremium con batería recargable LED KL 250AF, IP44, 250 lm

- Linterna frontal recargable con iluminación de señalización en parte posterior.
- LED CREE extremadamente luminoso.
- Enfoque de alta precisión: ajuste gradual desde luz cercana con enfoque amplio hasta luz lejana con enfoque centrado.
- Interruptor soft touch.
- Funciones: 100% - 50% - 10% - SOS / Parte posterior: rojo y SOS.
- Batería en la parte posterior para un equilibrio óptimo.
- Cuerpo ligero de aluminio con 3 cintas de sujeción.



Artículo	Lumens (lm)	grs	Cod. barras 4007123...	
1177300	250	163	656769	1

Batería recargable incluida:	Sí
Duración de batería:	30 h
Tiempo de carga:	4 h
Cuerpo:	Plástico
Potencia de iluminación (lm):	250 lm
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Alcance lumínico / focus:	100 m / Sí
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	10,5 x 7 x 8,5 cm



Linterna de cabeza LuxPremium LED KL 200 F, IP44, 200 lm

- Linterna frontal a pilas con iluminación de señalización en parte posterior.
- LED CREE extremadamente luminoso.
- Enfoque de alta precisión: ajuste gradual desde luz cercana con enfoque amplio hasta luz lejana con enfoque centrado.
- Interruptor soft touch.
- Funciones: 100% - 40% / Parte posterior: rojo y SOS.
- Pilas en la parte posterior para un equilibrio óptimo.
- Cuerpo ligero de aluminio con 3 cintas de sujeción.



Artículo	Lumens (lm)	grs	Cod. barras 4007123...	
1178780	200	214	636761	1

Pilas incluidas:	Sí (3x AA)
Duración de batería:	16 h
Cuerpo:	Plástico / Metal
Potencia de iluminación (lm):	200 lm
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Alcance lumínico / focus:	100 m / Sí
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	12,5 x 9 x 7 cm


Linterna de cabeza LuxPremium KL 100 IP44 LED, 100 lm

- Linterna frontal a pilas.
- LED CREE extremadamente luminoso.
- Funciones: 100% - 20% - SOS.
- Pilas en la parte posterior para un equilibrio óptimo.
- Cuerpo ligero de plástico.



Artículo	Lumens (lm)	grs	Cod. barras 4007123...	
1178760	100	62	636723	10

Pilas incluidas:	Sí (2x AA)
Duración de batería:	35 h
Cuerpo:	Plástico
Potencia de iluminación (lm):	100 lm
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Alcance lumínico:	60 m
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	6 x 2,35 x 2,75 cm

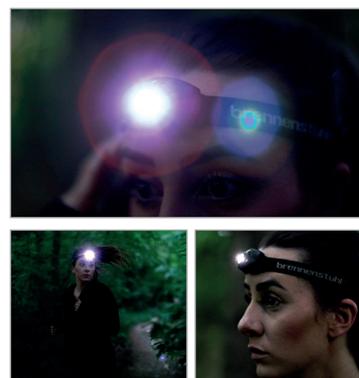

- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENWALD GRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- ATM WB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Guilist
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Colflex
- ATM
- faiot
- Hailo
- geagle
- Collomix
- UMEIA
- ST
- CORBIN
- brennenstuhl®
- ATM
- TDX
- CAMP PROFESSIONAL
- ORAPI
- CleanGel

Foco LED portátil JARO, IP65

NEW

- Foco con LEDs Everlight SMD super luminosos.
- IP65, ideal para el uso en exteriores: resistente al polvo y protección contra chorros de agua.
- Carcasa de aluminio moderna y sólida.
- Estructura de acero tubular con asa de transporte ergonómica de plástico.
- Inclinación ajustable que puede bloquearse con una sola mano gracias al cierre de liberación rápida.
- Bloqueo con una sola mano gracias a un cierre de liberación rápida.
- Con vidrio de seguridad.
- Los focos JARO 7050 M y JARO 9050 M tienen dos niveles de potencia 100% - 50%.



Precio y stock

Artículo	Modelo	Lumens (lm)	Potencia (W)	Largo cable (m)	Clase eficiencia energética	gfs	Cod. barras 4007123...	
1171250902	JARO 1050 M	980	10	2	F	1160	676316	1
1171250906	JARO 2050 M	1950	20	2	F	1350	676323	1
1171250913	JARO 3050 M	2650	30	3	F	2360	676330	1
1171250920	JARO 5050 M	4400	50	5	F	3050	676354	1
1171250923	JARO 7050 M	8000	80	5	E	4700	676378	1
1171250925	JARO 9050 M	10000	100	5	E	5900	676385	1

	JARO 1050 M	JARO 2050 M	JARO 3050 M	JARO 5050 M	JARO 7050 M	JARO 9050 M
Artículo:	1171250902	1171250906	1171250913	1171250920	1171250923	1171250925
Denominación del cable:	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0
Calidad del cable:	Goma de neopreno	Goma de neopreno	Goma de neopreno	Goma de neopreno	Goma de neopreno	Goma de neopreno
Cuerpo:	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Eficiencia energética	F	F	F	F	E	E
Temperatura de color:	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
Protección:	IP65 Exteriores	IP65 Exteriores	IP65 Exteriores	IP65 Exteriores	IP65 Exteriores	IP65 Exteriores
Índice protec. impactos:	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Medidas (alto x largo x ancho):	20,0 cm 13,0 cm 20,7 cm	23,7 cm 13,9 cm 24,5 cm	29,0 cm 16,3 cm 30,4 cm	30,85 cm 17,1 cm 33,4 cm	34,0 cm 21,0 cm 40,0 cm	40,0 cm 23,0 cm 47,0 cm

Foco LED portátil con batería recargable JARO para obra o industria, IP54

NEW

- Foco móvil LED recargable IP54 para uso en interiores y exteriores.
- Con cargador USB tipo A/C.
- Función powerbank: puerto de carga USB para cargar dispositivos móviles.
- Luz muy potente, a todas horas, incluso en lugares sin conexión eléctrica.
- Incluye protección contra sobrecargas y descarga total e indicador de carga.
- Incluye adaptador de corriente.
- Interruptor de 3 fases: 100% - 50% - 25% para una larga duración de la batería.
- Carcasa de aluminio moderna y sólida.
- Estructura de acero tubular con asa de transporte ergonómica de plástico.
- Inclinación ajustable que puede bloquearse con una sola mano gracias al cierre de liberación rápida.
- Con vidrio de seguridad.



Precio y stock
QR code

Artículo	Modelo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras 4007123...	
1171250145	JARO 1010 MA	1100	10	1000	676545	1
1171250245	JARO 2010 MA	2200	20	1730	676552	1
1171250345	JARO 3010 MA	3200	30	2310	676569	1

	JARO 1010 MA	JARO 2010 MA	JARO 3010 MA
Artículo:	1171250145	1171250245	1171250345
Batería recargable incluida:	Sí	Sí	Sí
Potencia regulable:	100% / 50% / 25%	100% / 50% / 25%	100% / 50% / 25%
Duración de la batería:	3h / 6h / 12h	3h / 6h / 12h	3h / 6h / 12h
Tiempo de carga:	4-5 h	4-5 h	5-6 h
Cuerpo:	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Temperatura de color:	6500 K	6500 K	6500 K
Protección:	IP54 Exteriores	IP54 Exteriores	IP54 Exteriores
Índice protec. impactos:	IK07	IK07	IK07
Medidas (alto x largo x ancho):	19 cm 14 cm 22 cm	25 cm 14 cm 28 cm	29 cm 17 cm 31 cm

- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENWALZ GRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- ATM WB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Quiliet
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Colflex
- ATM
- faiot
- Hailo
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- CORBIN
- brennenstuhl®
- ATM
- TDX
- CAMP PROFESSIONAL
- ORAPI
- CleanGel

Foco LED JARO con trípode, IP65

NEW

- Foco con LEDs Everlight SMD super luminosos con trípode incluido.
- IP65, ideal para el uso en exteriores: resistente al polvo y protección contra chorros de agua.
- Inclinación ajustable y bloqueable en cualquier posición.
- Con vidrio de seguridad. • Carcasa de aluminio moderna y sólida.
- Trípode telescópico muy estable de tubo de acero.
- Altura ajustable máx. 180 cm (trípode ajustable de 75 a 161 cm). • Con soportes de sujeción para el cable.


Precio y stock


Artículo	Modelo	Lumens (lm)	Potencia (W)	Largo cable (m)	Clase eficiencia energética	g/s	Cod. barras 4007123...	
1171250907	JARO 2050 T	1950	20	3	F	3450	676392	1
1171250914	JARO 3050 T	2650	30	5	F	4200	676408	1
1171250921	JARO 5050 T	4400	50	5	F	4650	676415	1



1171250909	JARO 4050 T	3900	40 (20+20)	2,5	F	4500	676422	1
1171250916	JARO 6050 T	5300	60 (30+30)	2,5	F	5850	676439	1

	JARO 2050 T	JARO 3050 T	JARO 4050 T	JARO 5050 T	JARO 6050 T
Artículo:	1171250907	1171250914	1171250909	1171250921	1171250916
Denominación del cable:	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0
Calidad del cable:	Goma de neopreno	Goma de neopreno	Goma de neopreno	Goma de neopreno	Goma de neopreno
Cuerpo:	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Eficiencia energética	F	F	F	F	F
Temperatura de color:	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
Protección:	IP65 Exteriores	IP65 Exteriores	IP65 Exteriores	IP65 Exteriores	IP65 Exteriores
Índice protec. impactos:	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Medidas (alto x largo x ancho):	90 a 180 cm 92 cm 55 cm	110 a 180 cm 116 cm 62 cm	100 a 160 cm 107 cm 55 cm	115 a 180 cm 116 cm 75 cm	110 a 160 cm 113 cm 127 cm

Foco de trabajo LED TU 23050 M con telescopio extensible para obra o industria, IP54 - Professional LINE


NEW

- Proyector portátil todoterreno con ruedas robustas y freno.
- Columna tubular de luz 360° con interruptor de 3 intensidades: 100% - 50% - 25%
- Dos luces: columna tubular + foco superior, se pueden encender juntas o de forma independiente.
- IP54, para uso en interiores y exteriores, con dos tomas a prueba de salpicaduras.
- Robusto y resistente a los impactos IK 08.
- Equipo de categoría 2 (K2): uso para un funcionamiento con altas influencias mecánicas, físicas y químicas.
- Incluye bolsa de transporte.



Precio y stock	Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras	Cod. barras 4007123...
	9171420100	23700+3200	190	9730	674732	1

Artículo:	9171420100
Denominación del cable:	H07RN-F 3G 1,5
Longitud del cable:	5 m
Calidad del cable:	Goma de neopreno
Cuerpo:	Plástico
Lumens (lm):	23700 lm (Columna) 3200 lm (Foco superior)
Potencia regulable columna 360°:	100% - 50% - 25%
Índice protección impactos:	IK 08
Temperatura de color:	6500 K
Protección:	IP54 Exteriores
Eficiencia energética	E
Medidas (alto x largo x ancho):	131 a 173 x 36,3 x 9,8 cm

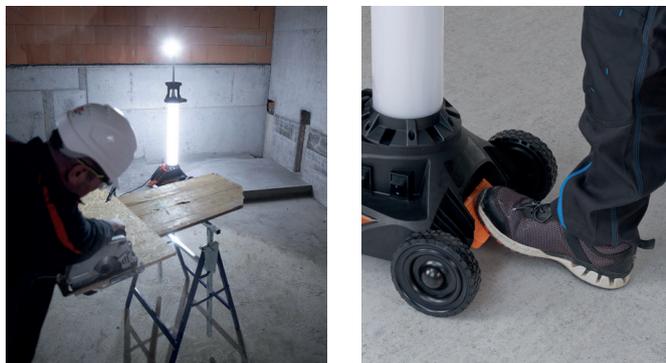

professionalLINE



RI



Foco de trabajo LED R23050 de 360° con 6 focos orientables individualmente, IP65 - Professional LINE

NEW


- IP65, para uso en interiores y exteriores
- Ideal para iluminar obras, salas cerradas o pasillos.
- Alcance de luz 360° con interruptor de 4 intensidades: 100% - 75% - 50% - 25% .
- Mando de control IP44.
- Función de memoria, guarda el último ajuste de luz utilizado.
- Robusto y resistente a los impactos IK08.
- Accesorios recomendados: Trípode Proyector LED Trípode TS 300 (9171991100).
- Incluye bolsa de transporte.

Precio y stock


Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras	
9171411900	23500	185	7630	674749	1



Artículo:	9171411900
Denominación del cable:	H07RN-F 2x1,0 + H05RN-F 2x1,0
Longitud del cable:	6,70 m + 3,30 m
Calidad del cable:	Goma de neopreno
Cuerpo:	Plástico / metal
Lumens (lm):	23500 lm
Potencia regulable:	100% - 75% - 50% - 25%
Índice protección impactos:	IK 08
Temperatura de color:	6500 K
Protección:	IP65 Exteriores
Eficiencia energética	E
Medidas (alto x largo x ancho):	48 x 40 x 25 cm

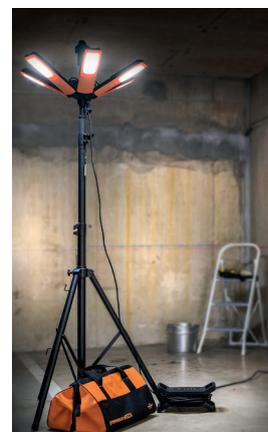

brennenstuhl®

professionalLINE


Foco LED portátil de 360° BF, IP54

- IP54, para uso en interiores y exteriores. • Función de atenuación de luz: 100% - 50%.
- Cuerpo robusto de plástico resistente a golpes e impactos.
- Incluye toma de corriente con tapa de cierre automático y a prueba de salpicaduras en la parte trasera para conectar otros dispositivos.
- Interruptor ON/OFF.

NEW



Precio y stock
QR

Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	Largo cable (m)	gfs	Cod. barras 4007123...	
1171410900	3200	30	3	1860	674466	1
1171410902	5400	50	5	2840	674473	1

	BF 3050 M	BF 5050 M
Artículo:	1171410900	1171410902
Denominación del cable:	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Calidad del cable:	Goma de neopreno	Goma de neopreno
Potencia regulable:	100% - 50%	100% - 50%
Cuerpo:	Plástico	Plástico
Eficiencia energética	F	F
Índice protección impactos:	IK 08	IK 08
Temperatura de color:	6500 K	6500 K
Protección:	IP54 Exteriores	IP54 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	22,5 cm 21,0 cm 20,5 cm	22,5 cm 21,0 cm 20,5 cm



Foco LED portátil de 360° con batería recargable BF, IP54


- IP54, para uso en interiores y exteriores. • Foco LED móvil de 360° recargable.
- Función de atenuación de luz: 100% - 50% - 25%. • Cuerpo robusto de plástico resistente a golpes e impactos.
- Interruptor ON/OFF.



Precio y stock
QR

Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	gfs	Cod. barras 4007123...	
1171410301	3000	30	1480	671557	1

	BF 3000 MA
Artículo:	1171410301
Potencia regulable:	100% - 50% - 25%
Duración de la batería:	12 h
Tiempo de carga:	5 h
Cuerpo:	Plástico
Índice protección impactos:	IK 08
Temperatura de color:	6500 K
Protección:	IP54 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	22,5 x 21,0 x 20,5 cm

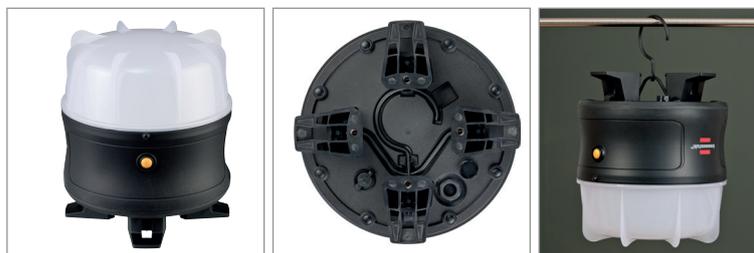

RI

- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENWÄRMENGRUPP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- ATM WB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Gullit
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Callflex
- ATM
- faiot
- Hailo
- geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- CORBIN
- brennenstuhl®
- ATM
- TDX
- CAMP PROFESSIONAL
- ORAPI
- CleanGel

Foco de trabajo LED PORTÁTIL con pinza abrazadera CL 1050 MA, IP65

NEW

- Foco de trabajo con dispositivo de sujeción especial tipo pinza para facilitar el montaje mediante la fijación a superficies de trabajo, tubos, paneles, etc. • IP65, para uso en interiores y exteriores. • Ideal para trabajos de montaje, en cuadros eléctricos, bancos de trabajo, etc. • Carcasa de plástico ligera y robusta con un clip fuerte y resistente.
- Fácil alineación de la luz de trabajo gracias al rodamiento de bolas. • Ángulo de inclinación ajustable.
- Con rótula para alineación en todas las direcciones en casi 360 grados. • Función powerbank: puerto de carga USB para cargar dispositivos móviles. • Batería de iones de litio de 3,7V/2,5Ah con indicador de carga.
- Duración de la luz hasta 12h, tiempo de carga aprox. 3h.


Precio y stock


Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras 4007123...	
1173070010	950	10	400	674442	1

Batería recargable incluida:	Sí
Duración de batería:	12 h
Tiempo de carga:	3 h
Cuerpo:	Plástico
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Temperatura de color:	6350 K
Índice protección impactos:	IK 08
Protección:	IP65 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	18 x 9 x 8,5 cm



Foco de trabajo LED PORTÁTIL con pinza abrazadera CL 4050 MA, IP65

NEW

- Foco de trabajo con dispositivo de sujeción especial tipo pinza para facilitar el montaje mediante la fijación a superficies de trabajo, tubos, paneles, etc. • IP65, para uso en interiores y exteriores. • Ideal para trabajos de montaje, en cuadros eléctricos, bancos de trabajo, etc. • Carcasa de plástico ligera y robusta con un clip fuerte y resistente.
- Fácil alineación de la luz de trabajo gracias al rodamiento de bolas. • Ángulo de inclinación ajustable.
- Con rótula para alineación en todas las direcciones en casi 360 grados. • Función powerbank: puerto de carga USB para cargar dispositivos móviles. • Batería de iones de litio de 7,4V/5Ah con indicador de carga.
- Duración de la luz hasta 12h, tiempo de carga aprox. 5h.


Precio y stock


Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras 4007123...	
1173070020	3800	40	1360	674459	1

Batería recargable incluida:	Sí
Duración de batería:	12 h
Tiempo de carga:	5 h
Cuerpo:	Plástico / Metal
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Temperatura de color:	6400 K
Índice protección impactos:	IK 08
Protección:	IP65 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	25 x 12,5 x 16 cm



Foco LED portátil antideslumbrante para obra DINORA 5050, IP65

NEW

- Luz de trabajo agradable y sin deslumbramiento con difusión especial para la iluminación de grandes superficies.
- Ideal para trabajos de yesos y pintura. • Perfecto para uso comercial y para expertos en bricolaje. • Ligero pero robusto.
- Muy poca emisión de calor, sin peligro de lesiones. • LEDs SMD de larga vida útil y a prueba de impactos.
- Cuerpo de plástico resistente a roturas con esquinas protectoras de goma. • Soporte ajustable y plegable también apto para montaje en trípodes 1170610 y 1170310. • Asa de transporte. • Interruptor ON/OFF con luz. • Protección contra el polvo y agua IP65.



Precio y stock



Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	Largo cable (m)	grs	Cod. barras 4007123...	
1171580001	5100	45	5	2330	676538	1

Artículo:	1171580001
Denominación del cable:	H07RN-F 2X1,0
Calidad del cable:	Goma de neopreno
Cuerpo:	Plástico engomado
Índice protección impactos:	IK 08
Temperatura de color:	5700 K
Protección:	IP65 Exteriores
Eficiencia energética	E
Medidas (alto x largo x ancho):	27,8 x 36,3 x 9,8 cm



Foco LED portátil antideslumbrante para obra DINORA, IP54 con toma de corriente

NEW

- Luz de trabajo agradable y sin deslumbramiento con difusión especial para la iluminación de grandes superficies.
- Perfecto para uso comercial y para expertos en bricolaje. • Ligero pero robusto. • Muy poca emisión de calor, sin peligro de lesiones.
- Con toma de corriente en la parte trasera para conectar otros dispositivos. • LEDs SMD de larga vida útil y a prueba de impactos.
- Cuerpo de plástico resistente a roturas con esquinas protectoras de goma. • Soporte ajustable y plegable también apto para montaje en trípodes 1170610 y 1170310. • Asa de transporte. • Interruptor ON/OFF con luz.




Precio y stock



Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	Largo cable (m)	grs	Cod. barras 4007123...	
1171580021	8300	67	5	2620	675760	1
1171580030	10600	85	5	2650	675784	1

	DINORA 8060	DINORA 10050
Artículo:	1171580021	1171580030
Denominación del cable:	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Calidad del cable:	Goma de neopreno	Goma de neopreno
Cuerpo:	Plástico engomado	Plástico engomado
Índice protección impactos:	IK 08	IK 08
Temperatura de color:	5700 K	5700 K
Protección:	IP54 Exteriores	IP54 Exteriores
Eficiencia energética	D	D
Medidas (alto x largo x ancho cm):	27,8 x 36,3 x 9,8 cm	27,8 x 36,3 x 9,8 cm

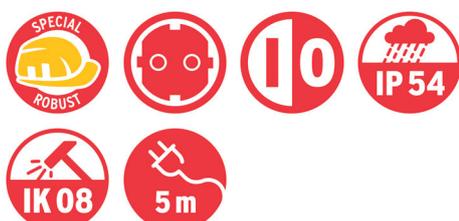

- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENWALZ GRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- ATM WB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Guillett
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Colflex
- ATM
- faiot
- Hailo
- geagle
- Collomix
- UMEIA
- ST
- COBRIN
- brennenstuhl®
- ATM
- TDX
- CAMP PROFESSIONAL
- ORAPI
- CleanGel

Foco LED 4000 MA MULTI BATTERY SYSTEM para la industria y construcción, compatible con baterías de 18V - IP65

NEW

- Compatible con 38 baterías diferentes de 18V (diferentes clases de Ah) de los fabricantes de herramientas electroportátiles Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS. • Incluye adaptadores de interfaz para los fabricantes nombrados.
- Interruptor con diferentes intensidades: 100% - 75% - 50% - 25% de luz. • La duración de la luz depende de la batería utilizada, aprox. 30min/1 Ah con una potencia lumínica del 100%. • Indicación del estado de la batería, las baterías deben cargarse externamente. • Sistema de protección para las baterías de Power-Tool: Las baterías utilizadas están protegidas contra la descarga profunda y el sobrecalentamiento. • Cubierta de protección de la batería extraíble. • Protección antivuelco, protege la lente y la carcasa del foco. • Carcasa de aluminio fundido a presión con recubrimiento de goma. • Asa ergonómica. • Posibilidad de montaje en trípode. • Equipos de categoría 2 (K2): para uso en entornos difíciles con altas cargas mecánicas, físicas y químicas.



Precio y stock



Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras 4007123...	
1173140400	4500	40	2200	676613	1

Artículo:	1173140400
Batería incluida:	No
Baterías compatibles:	Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee y Metabo CAS
Potencia regulable:	100% / 75% / 50% / 25%
Cuerpo:	Metal
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Índice protección impactos:	IK 08
Temperatura de color:	6500 K
Protección:	IP65 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho cm):	24,5 x 15,5 x 23,5 cm

brennenstuhl®

MULTI BATTERY
18V-SYSTEM

Foco híbrido LED 6050 MH con toma de corriente + MULTI BATTERY SYSTEM para la industria y construcción, compatible con baterías de 18V - IP65

NEW

- Compatible con 38 baterías diferentes de 18V (diferentes clases de Ah) de los fabricantes de herramientas electroportátiles Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS. • Incluye adaptadores de interfaz para los fabricantes nombrados.
- Tecnología híbrida: posibilidad de funcionamiento con batería y red eléctrica con cable desmontable de 5 m H07RN-F 3G1,5.
- Cambio automático de la red a la batería en caso de fallo de alimentación. • Interruptor con diferentes intensidades: 100% - 75% - 50% - 25% de luz. • La duración de la luz depende de la batería utilizada, aprox. 20min/1 Ah con una potencia lumínica del 100%.
- Indicación del estado de la batería, las baterías deben cargarse externamente. • Sistema de protección para las baterías de Power-Tool: Las baterías utilizadas están protegidas contra la descarga profunda y el sobrecalentamiento. • Cubierta de protección de la batería extraíble. • Protección antivuelco, protege la lente y la carcasa del foco. • Carcasa de aluminio fundido a presión con recubrimiento de goma. • Asa ergonómica. • Posibilidad de montaje en trípode. • Equipos de categoría 2 (K2): para uso en entornos difíciles con altas cargas mecánicas, físicas y químicas.



Precio y stock



Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	Largo cable (m)	grs	Cod. barras 4007123...	
1173140600	6200	61,6	5	3260	676620	1

Artículo:	1173140400
Denominación del cable:	H07RN-F 2X1,0
Calidad del cable:	Goma de neopreno
Batería recargable incluida:	No
Potencia regulable:	100% / 75% / 50% / 25%
Baterías compatibles:	Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee y Metabo CAS
Cuerpo:	Metal
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Índice protección impactos:	IK 08
Temperatura de color:	6500 K
Protección:	IP65 Exteriores
Eficiencia energética:	E
Medidas (alto x largo x ancho cm):	26,5 x 16 x 26 cm

brennenstuhl®

MULTI BATTERY
18V-SYSTEM

Foco LED portátil Bluetooth® para obra o industria y gestión a distancia TORAN IP54/IP55

NEW

- Iluminación muy potente gracias a los LEDs OSRAM súper luminosos. • Función de atenuación gradual de 10% a 100% para una larga duración de la batería. • Conexión Bluetooth® al smartphone para controlar las funciones de iluminación a través de la App Brennenstuhl TORAN. • Con toma de corriente en la parte trasera para conectar otros dispositivos (art. 1171470501).
- Hasta 5 focos controlables simultáneamente. • El temporizador permite controlar el tiempo de encendido y apagado. • Interruptor ON/OFF y Bluetooth®.



Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	Largo cable (m)	grs	Cod. barras 4007123...	
1171470900 ¹	3400	30	5	2150	674305	1
1171470901 ²	5700	48,7	5	2800	674312	1

	TORAN 3050 MB	TORAN 5050 MB
Artículo:	1171470900 (1)	1171470901 (2)
Denominación del cable:	H07RN-F 2X1,0	H07RN-F 3G1,5
Calidad del cable:	Goma de neopreno	Goma de neopreno
Potencia regulable:	De 10% a 100%	De 10% a 100%
Cuerpo:	Plástico	Plástico
Índice protección impactos:	IK 07	IK 07
Temperatura de color:	5000 K	5000 K
Protección:	IP55 Exteriores	IP54 Exteriores
Eficiencia energética	E	E
Medidas (alto x largo x ancho):	22,1 x 27,6 x 27,6 cm	27,6 x 8,0 x 27,6 cm



Precio y stock

SIN TOMA corriente trasera



Precio y stock

CON TOMA corriente trasera:



Foco LED portátil Bluetooth® para obra o industria y gestión a distancia TORAN con batería recargable IP55

- Foco móvil LED recargable. • Función powerbank: puerto de carga USB para cargar dispositivos móviles.
- Iluminación muy potente gracias a los LEDs OSRAM súper luminosos. • Función de atenuación gradual de 100% a 10% para una larga duración de la batería. • Conexión Bluetooth® al smartphone para controlar las funciones de iluminación a través de la App Brennenstuhl TORAN. • Hasta 5 focos controlables simultáneamente. • El temporizador permite controlar el tiempo de encendido y apagado. • Interruptor ON/OFF y Bluetooth®.



Precio y stock

Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras 4007123...	
1171470302	3800	40	1950	663316	1

	TORAN 4000 MBA
Artículo:	1171470302
Potencia regulable:	De 10% a 100%
Duración de la batería:	30 h
Tiempo de carga:	5 h
USB Powerbank:	Sí
Cuerpo:	Plástico
Índice protección impactos:	IK 07
Temperatura de color:	5000 K
Protección:	IP55 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	27,6 x 6,8 x 27,6 cm



Foco LED portátil RUFUS con batería recargable, IP65

- Protección contra el polvo y agua IP65. • Luz muy potente, a todas horas, incluso en lugares sin conexión eléctrica.
- Función de atenuación de luz: 100% - 75% - 50% - 25% - 10%.
- Función powerbank: puerto de carga USB para cargar dispositivos móviles. • Batería de Li-Ion 7,4 V/5 Ah con indicador de carga.



Precio y stock



Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras 4007123...	
1173100100	1500	15	770	668434	1
1173110100	3000	30	1110	668441	1

	RUFUS 1500 MA	RUFUS 3000 MA
Artículo:	1173100100	1173110100
Batería recargable incluida:	Sí - USB	Sí - USB
Potencia regulable:	100% / 75% 50% / 25% / 10%	100% / 75% 50% / 25% / 10%
Duración de la batería:	25 h	25 h
Tiempo de carga:	5 h	5 h
USB Powerbank:	Sí	Sí
Cuerpo:	Aluminio	Aluminio
Índice protección impactos:	IK 08	IK 08
Temperatura de color:	6500 K	6500 K
Protección:	IP65 Exteriores	IP65 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	18 x 5 x 11,4 cm	21 x 5 x 14 cm



Foco LED portátil RUFUS 3010 MA con batería recargable y altavoz Bluetooth®, IP65

- Protección contra el polvo y agua IP65. • Altavoces Bluetooth® integrados con muy buena calidad de sonido.
- Luz muy potente, a todas horas, incluso en lugares sin conexión eléctrica. • Función de atenuación de luz: 100% - 75% - 50% - 25% - 10%.
- Función powerbank: puerto de carga USB para cargar dispositivos móviles. • Batería de Li-Ion 7,4 V/5 Ah con indicador de carga.



Precio y stock



Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras 4007123...	
1173110200	3000	30	1270	668458	1

	RUFUS 3010 MA
Artículo:	1173110200
Batería recargable incluida:	Sí - USB
Potencia regulable:	100% / 75% / 50% / 25% / 10%
Duración de la batería:	25 h
Tiempo de carga:	5 h
USB Powerbank:	Sí
Cuerpo:	Aluminio
Índice protección impactos:	IK 08
Temperatura de color:	6500 K
Protección:	IP65 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	21 x 5 x 14 cm

Bluetooth®



Foco LED portátil RUFUS 3020 MA con batería recargable y reproducción de colores 15CRI 96, IP65

- Protección contra el polvo y agua IP65. • Luz muy potente, a todas horas, incluso en lugares sin conexión eléctrica.
- 5 niveles de color de luz: 2700 K a 6500 K con la mejor representación de color 15CRI 96. • Función de atenuación de luz: 100% - 75% - 50% - 25% - 10%. • Función powerbank: puerto de carga USB para cargardispositivos móviles.
- Batería de Li-Ion 7,4 V/5 Ah con indicador de carga.



Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras 4007123...	
1173110300	2700	30	1110	668465	1

RUFUS 3020 MA	
Artículo:	1173110200
Batería recargable incluida:	Sí - USB
Potencia regulable:	100% / 75% / 50% / 25% / 10%
Duración de la batería:	25 h
Tiempo de carga:	5 h
USB Powerbank:	Sí
Cuerpo:	Aluminio
Índice protección impactos:	IK 08
Temperatura de color:	De 2700 K a 6500 K
Protección:	IP65 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	21 x 5 x 14 cm



Foco LED portátil BLUMO con batería recargable y altavoces Bluetooth®, IP54

- IP54, para uso en interiores y exteriores. • Altavoces Bluetooth® integrados con muy buena calidad de sonido.
- Luz muy potente, a todas horas, incluso en lugares sin conexión eléctrica.
- Batería de Li-Ion intercambiable con indicador de estado y de carga de la batería.
- Función de atenuación de luz: 100% - 50% - 10% para una larga duración de la batería.



Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras 4007123...	
1171620010	3000	30	1938	668212	1

Artículo:	1171620010
Potencia regulable:	100% / 50% / 10%
Duración de la batería:	15 h
Tiempo de carga:	4,5 h
USB Powerbank:	Sí
Cuerpo:	Plástico
Índice protección impactos:	IK 07
Temperatura de color:	6500 K
Protección:	IP54 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	27 x 27 x 10 cm



Foco LED de pared JARO, IP65

NEW

- Foco con LEDs Everlight SMD super luminosos.
- IP65, ideal para el uso en exteriores: resistente al polvo y protección contra chorros de agua.
- Carcasa de aluminio moderna y sólida.
- Con vidrio de seguridad.
- Soporte de montaje ajustable.
- Montaje fácil con terminal de conexión externo hermético (10 - 50 W) o caja de conexión (80 - 150 W).


Precio y stock


Artículo	Modelo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras 4007123...	
1171250900	JARO 1050	980	10	380	674787	1
1171250904	JARO 2050	1950	20	710	676200	1
1171250910	JARO 3050	2650	30	1080	676224	1
1171250917	JARO 5050	4400	50	1510	676248	1
1171250922	JARO 7050	7100	80	2410	676262	1
1171250924	JARO 9050	8840	100	2900	676279	1
1171250926	JARO 13050	13500	150	4400	676286	1

	1171250900	1171250231	1171250331	1171250531	1171250831	1171250031	1171250051
Cuerpo:	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal
Temperatura de color:	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
Eficiencia energética	F	F	F	F	F	F	F
Protección / ámbito de uso:	IP65 Exterior	IP65 Exterior	IP65 Exterior	IP65 Exterior	IP65 Exterior	IP65 Exterior	IP65 Exterior
Índice protección impactos:	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08
Medidas (alto x largo x ancho):	10,5 cm 14,5 cm 6,0 cm	18,7 cm 17,9 cm 7,1 cm	25,5 cm 22,9 cm 7,3 cm	29,1 cm 26,3 cm 8,3 cm	31 cm 27,3 cm 6 cm	34,5 cm 30,8 cm 6 cm	29 cm 41,5 cm 7 cm

Foco LED de pared JARO con detector de movimiento por infrarojos, IP44

NEW

- Foco con LEDs Everlight SMD super luminosos.
- Carcasa de aluminio moderna y sólida.
- Con vidrio de seguridad.
- Soporte de montaje ajustable.
- Montaje fácil con terminal de conexión externo hermético (10 - 50 W) o caja de conexión (80 - 150 W).
- Ideal para la iluminación automática de zonas de entrada, accesos o garajes y para detectar y ahuyentar a ladrones.
- Detector de movimiento horizontal y vertical con regulación continua.
- Alcance de hasta 10 metros con un ángulo de apróx. 120 grados.
- Ciclo de operación ajustable desde 10 seg. a 5 min.
- Sensor de atardecer ajustable.



Precio y stock



Artículo	Modelo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras 4007123...	
1171250901	JARO 1050 P	980	10	450	674794	1
1171250905	JARO 2050 P	1950	20	760	676217	1
1171250911	JARO 3050 P	2650	30	1163	676231	1
1171250918	JARO 5050 P	4400	50	1590	676255	1

	1171250901	1171250905	1171250911	1171250918
Cuerpo:	Plástico / Metal	Plástico / Metal	Plástico / Metal	Plástico / Metal
Temperatura de color:	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
Eficiencia energética	F	F	F	F
Protección / ámbito de uso:	IP54 Exteriores	IP54 Exteriores	IP54 Exteriores	IP54 Exteriores
Índice protección impactos:	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08
Medidas (alto x largo x ancho):	17,4 x 13,8 x 6,9 cm	20,7 x 17,9 x 7,1 cm	26,5 x 22,9 x 7,3 cm	29,1 x 26,3 x 8,3 cm

Foco LED AL, IP44

NEW

- LEDs OSRAM SMD super luminosos. • Color de luz cálido y acogedor. • Montaje fácil con terminal de conexión externo hermético. • Cuerpo de aluminio robusto y moderno. • Soporte de montaje ajustable.


Precio y stock


Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras 4007123...	
1178010900	1010	10	340	645763	1
1178020900	2080	20	540	645770	1
1178030900	3110	30	780	645787	1

	AL 1050	AL 2050	AL 3050
Artículo:	1171250900	1171250904	1171250910
Cuerpo:	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Temperatura de color:	3000 K	3000 K	3000 K
Eficiencia energética	E	E	E
Protección:	IP44 Exteriores	IP44 Exteriores	IP44 Exteriores
Índice protección impactos:	IK 07	IK 07	IK 07
Medidas (alto x largo x ancho):	9,3 cm 12,4 cm 4,0 cm	13,5 cm 18,0 cm 4,4 cm	16,5 cm 21,6 cm 4,8 cm



Foco LED AL con detector de movimiento por infrarrojos, IP44

- LEDs OSRAM SMD super luminosos. • Color de luz cálido y acogedor.
- Montaje fácil con terminal de conexión externo hermético. • Cuerpo de aluminio robusto y moderno.
- Ideal para la iluminación automática de zonas de entrada, accesos o garajes y para detectar y ahuyentar a ladrones.
- Detector de movimiento horizontal y vertical con regulación continua.
- Alcance de hasta 12 metros con un ángulo de apróx.180 grados. • Ciclo de operación ajustable desde 10 seg. a 4 min.
- Soporte de montaje ajustable.


Precio y stock


Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	grs	Cod. barras 4007123...	
1178010901	1010	10	400	675715	1
1178020901	2080	20	580	675739	1
1178030901	3050	30	860	675753	1

	AL 1050 P	AL 2080 P	AL 3050 P
Artículo:	1178010901	1178020901	1178030901
Cuerpo:	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Temperatura de color:	3000 K	3000 K	3000 K
Eficiencia energética	E	E	E
Protección:	IP44 Exteriores	IP44 Exteriores	IP44 Exteriores
Índice protección impactos:	IK 07	IK 07	IK 07
Medidas (alto x largo x ancho):	15,0 cm 12,4 cm 4,6 cm	19,4 cm 18,0 cm 4,9 cm	22,0 cm 21,6 cm 5,2 cm



Foco LED WF controlable por wifi a través de app, IP54 para exteriores

NEW

- LEDs Everlight SMD súper brillantes. • Ideal para la iluminación automática de zonas de entrada, accesos o garajes y para detectar y ahuyentar a ladrones. • Fácil puesta en marcha y control con la aplicación gratuita rennenstuhl®Connect y el módulo WiFi integrado. • Control de varias funciones de luz a través de la aplicación brennenstuhl®Connect. • Ajuste continuo de la intensidad de la luz. • Ajuste continuo de la temperatura de la luz de fría a cálida. • Temporizador y cuenta atrás. • Registros de eventos. • Posdata programada. • Control por voz a través de Amazon Alexa o Google Assistant. • El cabezal del foco puede girar horizontal y verticalmente.



Artículo	Modelo	Lumens (lm)	Potencia (W)	Número de focos	Sensor mov.	grs	Cod. barras 4007123...	
1179050000 ¹	Spotlight WF 2050	2400	20	1	No	520	674688	1
1179050010 ²	Spotlight WF 2050 P	2400	20	1	Sí	570	674695	1
1179060000 ³	Spotlight WFD 3050	3500	30	2	No	630	674701	1
1179060010 ⁴	Spotlight WFD 3050 P	3500	30	2	Si	680	674718	1

	Spotlight WF 2050	Spotlight WF 2050 P	Spotlight WFD 3050	Spotlight WFD 3050 P
Artículo:	1179050000	1179050010	1179060000	1179060010
Cuerpo:	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Temperatura de color:	3000-6500 K	3000-6500 K	3000-6500 K	3000-6500 K
Eficiencia energética	E	E	E	E
Protección	IP54 Exteriores	IP54 Exteriores	IP54 Exteriores	IP54 Exteriores
Índice protección impactos:	IK 07	IK 06	IK 07	IK 06
Medidas (alto x largo x ancho):	12,0 cm 12,0 cm 16,0 cm	13,0 cm 12,0 cm 16,0 cm	12,0 cm 12,0 cm 24,5 cm	12,0 cm 12,0 cm 24,5 cm

- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENWÄRMEN GRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- ATM WB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Guilist
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Colflex
- ATM
- faiot
- Hailo
- geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- CORBIN
- brennenstuhl®
- ATM
- TDX
- CAMP PROFESSIONAL
- ORAPI
- CleanGel

Foco LED LUFOS a pilas y con detector de movimiento por infrarrojos, IP44

- Foco LED sin cables • 4 LEDs LG SMD super luminosos. • Aplicación universal en interiores y exteriores.
- Ideal para escaleras en interiores y exteriores, garajes, porches o cobertizos y para detectar y ahuyentar a ladrones.
- Detector de movimiento con un ángulo de detección máx. de 180° (horizontalmente) y un alcance máx. de 10 m.
- Ciclo de operación ajustable hasta 30 seg. • La cabeza del foco se puede inclinar y girar. • Fácil instalación.



Precio
y stock



Precio
y stock



Artículo	Modelo	Lumens (lm)	Número de focos	grs	Cod. barras 4007123...	
1178900	LUFOS 200	210	1	561	656936	1
1178900100	LUFOS 400	440	1	770	671533	1
1178900200	LUFOS 420	480 (240 x 2)	2	980	671540	1

	LUFOS 200	LUFOS 400	LUFOS 420
Artículo:	1178900	1178900100	1178900200
Pilas Incluidas:	Sí (3x Alcalinas tipo C LR14)	Sí (3x Alcalinas tipo C LR14)	Sí (3x Alcalinas tipo C LR14)
Cuerpo:	Plástico	Plástico	Plástico
Temperatura de color:	5000 K	5000 K	5000 K
Protección	IP44 Exteriores	IP44 Exteriores	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	20 x 11,5 x 12 cm	20 x 11,5 x 12 cm	20 x 11,5 x 12 cm

Aplique/plafón LED ovalado OL 1650 con/sin sensor de movimiento, IP65

NEW

- Cuerpo de plástico con cubierta translúcida.
- Posibilidad de montaje en techo y pared.
- Montaje fácil con terminal de conexión externo hermético.
- LEDs de larga vida útil y a prueba de impactos.



Precio y stock



Precio y stock



Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	Sensor mov.	grs	Cod. barras 4007123...	
1270780900 ¹	1680	15	No	270	678204	1
1270780901 ²	1680	15	Sí	270	674275	1

	OL 1650 (sin sensor)	OL 1650 (con sensor)
Artículo:	1270780900 ¹	1270780901 ²
Cuerpo:	Plástico	Plástico
Temperatura de color:	4000 K	4000 K
Eficiencia energética	F	F
Protección:	IP65 Exteriores	IP54 Exteriores
Índice protección impactos:	IK 06	IK 06
Medidas (alto x largo x ancho):	20,5 x 5,2 x 10,6 cm	20,5 x 6,3 x 10,6 cm



Aplique/plafón LED redondo RL 1600 con/sin sensor de movimiento, IP65

NEW

- Cuerpo de plástico con cubierta translúcida.
- Posibilidad de montaje en techo y pared.
- Montaje fácil con terminal de conexión externo hermético.
- LEDs de larga vida útil y a prueba de impactos.



Precio y stock



Precio y stock



Artículo	Lumens (lm)	Potencia (W)	Sensor mov.	grs	Cod. barras 4007123...	
1270790900 ¹	1680	15	No	490	674282	1
1270790901 ²	1680	15	Sí	510	674299	1

	RL 1600 (sin sensor)	RL 1600 (con sensor)
Artículo:	1270790900 ¹	1270790901 ²
Cuerpo:	Plástico	Plástico
Temperatura de color:	4000 K	4000 K
Eficiencia energética	F	F
Protección:	IP65 Exteriores	IP54 Exteriores
Índice protección impactos:	IK 06	IK 06
Medidas (alto x largo x ancho):	24,5 x 6 x 24,5 cm	24,5 x 6,9 x 24,5 cm



- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENWÄRMENGRUPP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- ATM WB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Guiliet
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Coliflex
- ATM
- faiot
- Hailo
- ceagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- CORBIN
- brennenstuhl®
- ATM
- TDX
- CAMP
- ORAPI
- CleanGel

Foco mural solar LED SOL 04 plus con detector de movimiento por infrarrojos, IP44, 85 lm

- IP44, para uso en interiores y exteriores.
- Foco compacto con módulo de carga solar integrado y detector de movimiento.
- 2 LEDs super luminosos.
- Alcance de hasta 7 metros con un ángulo de apróx.100 grados.
- La luz se enciende automáticamente durante 1 minuto aprox. al entrar en la zona de detección.
- Con sensor crepuscular: se enciende automáticamente cuando oscurece.
- 3 pilas recargables e intercambiables NIMH Mignon AA incluidas.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras	
1170970	584	4007123... 611812	1

Pilas incluidas:	Sí (3x AA)
Cuerpo:	Plástico
Potencia de iluminación (lm):	85 lm
Consumo de potencia:	0,5 W
Temperatura de color:	6500 K
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	17 x 20 x 12 cm

Luz Seguridad LED SSL 40 A con sensor, 50+40 lm

NEW

- Se enciende automáticamente en caso de corte de corriente, retirada de la estación de carga o movimiento en la oscuridad.
- LEDs SMD súper brillantes con hasta 3 horas de duración de la luz con la batería completamente cargada.
- Detector de movimiento por infrarrojos con ángulo de detección horizontal de 90° y alcance máximo de 3 m.
- Se puede utilizar fuera de la base de carga como linterna con 1 LED SMD o como luz de área con 9 LED SMD.
- Base de carga 230 V, 50 Hz.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras	
1173240020	140	4007123... 674381	6

Batería recargable incluida:	Sí
Duración de la batería:	3 h
Tiempo de carga:	15 h
Cuerpo:	Plástico
Potencia de iluminación (lm):	50 lm (cuerpo) 40 lm (cabeza linterna)
Consumo de potencia:	1 W
Temperatura de color:	3000 K
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	11 x 6 x 8 cm



Luz LED nocturna NL 01 QS con sensor crepuscular

- Luz nocturna con sensor crepuscular y 1 LED. • Consumo muy bajo: 0,20 W.
- Proporciona seguridad en habitaciones oscuras. • Iluminación suave.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras	
1173190010	30	4007123... 676637	6

Cuerpo:	Plástico
Potencia de iluminación (lm):	5 lm
Consumo de potencia:	0,20 W
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	5,4 x 5,4 x 5 cm



Luz nocturna LED OL con sensor crepuscular

- Luz nocturna con sensor de crepúsculo y 2 LEDs. • Consumo muy bajo: 0,85 W.
- Con sensor crepuscular: se enciende automáticamente cuando oscurece
- Proporciona seguridad en habitaciones oscuras.
- Iluminación suave.



(1)



(2)



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras	
1173210 ¹	5	4007123... 610440	4
1173220 ²	5	4007123... 610457	4

Cuerpo:	Plástico
Potencia de iluminación (lm):	0,50 lm (1) / 1,00 lm (2)
Consumo de potencia:	0,85 W
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	7,5 x 7,5 x 7,5 cm (1) 7 x 6,5 x 7 cm (2)



WITTE

ATM

OLFA

NWS

BODENWÄRMENUMP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA

HALDER

PICARD

ATM

Pica

T/COM

ATM WB

ROUGHNECK

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL GERMANY

ATM

RUKO

Quilist

LEJA tools

osborn

DRONCO

INTERFLEX

Colflex

ATM

faiot

Hailo

Geagle

Collomix

UMETA

ST

CORBIN

brennenstuhl®

ATM

TDX

CAMP PROFESSIONAL

ORAPI

CleanGel

Trípode telescópico de construcción ST 301 con travesaño para focos

NEW

- Tubo de acero robusto, recubierto de plástico. • Adecuado para uso profesional y uso doméstico exigente.
- Tres tubos de soporte extra largos y resistentes, cada uno de 95 cm para un soporte seguro.
- Altura ajustable desde 115 cm hasta 300 cm, carga máxima 10 kg.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras 4007123...	
1170310010	4800	674527	1

Material	Acero + plástico
Carga máxima:	10 kg
Medidas (alto x largo x ancho):	115 a 300 x 11 x 11 cm



Trípode telescópico de construcción TS 300 para focos, Professional Line

NEW

- Trípode robusto y resistente de acero galvanizado. • Patas plegables de acero y de gran estabilidad, con placas de fijación al suelo. • Fijación segura. • Posibilidad de montar de 2 focos con accesorio CB 70 (1172640059).
- Altura ajustable desde 130 cm hasta 300 cm, carga máxima 20 kg.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras 3281859...	
9171991100	6630	911007	1

Material	Acero + plástico
Carga máxima:	20 kg
Medidas (alto x largo x ancho):	130 a 300 x 13 x 13 cm


professionalLINE

Travesaño CB 70 para trípode para montaje de dos focos brennenstuhl®

NEW

- Posibilidad de montar en todos los trípodes brennenstuhl®. • Permite instalar 2 focos brennenstuhl® con un ancho máximo de 38 cm cada uno. • Diseño robusto y estable. • Resistente perfil de cuatro cantos de acero galvanizado. • Incluye tornillos de fijación.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras	
1172640059	400	4007123... 663736	1

Material	Acero
Carga máxima:	10 kg
Medidas (alto x largo x ancho):	1,5 x 68,7 x 3 cm

Soporte magnético para focos LED con batería RUFUS

- Soporte magnético ideal para art. 1173100100, 1173110100 y 1173110200 (Pág. 48)



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras	
1172640002	97	4007123... 653201	1

Medidas (alto x largo x ancho): 4 x 8,5 x 8,5 cm

Cargador con puerto USB 5V/2A

- Cargador con puerto USB universal para cargar dispositivos con toma USB.
- Entrada euroenchufe 100 - 240 VAC 50/60 Hz.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras	
1172640005	6	4007123... 654192	1

Medidas (alto x largo x ancho): 6 x 4 x 6,5 cm

Batería Li-Ion para foco LED portátil BLUMO 3000 A

- Batería Li-Ion ideal para art. 1171620 (Pág. 69).



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras	
1172640012	475	4007123... 670970	1

Indicador de carga de batería:	Sí
Indicador de estado de batería:	Sí
Capacidad:	5 Ah
Tensión:	7,40 V
Medidas (alto x largo x ancho):	4 x 8,5 x 8,5 cm

Kit adaptador 100-240VAC 50-60Hz 0,5A

- Kit adaptador ideal para art. 1171620 (Pág. 69).



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras	
1172640007	152	4007123... 654819	1

Tipo de enchufe - Entrada	Tipo C (Euroconector)
Tipo de enchufe - Salida	Enchufe hueco 2,1 mm
Anchura mín.	100 V
Tensión de entrada nominal	
Medidas (alto x largo x ancho):	16 x 4 x 4 cm



Tambor antiTwist (anti enredos) con manguera de aire comprimido 20 m, manguera Ø 6/12mm o 9/15mm conexión DIN

- Tambor a prueba de enredos para manguera de aire comprimido.
- Con conexión axial con un práctico enrollado y desenrollado durante el trabajo.
- Manguera de material de alta calidad resistente al aceite. • Hasta 15 bares de presión.
- Conexión axial, también enrollable y desenrollable durante el servicio.
- Con acoplamiento metálico monomanual rápido, manguera de conexión y soporte mural.



Precio y stock



Artículo	Diámetro interior/exterior (mm)	grs	Cod. barras 4007123...	
1127010 ¹	6/12	315	001385	1
1127030 ²	9/15	390	002481	1

Cuerpo:	Plástico
Largo de tubo:	20 m
Montaje de pared:	Sí
Medidas (alto x largo x ancho):	36,5 x 19 x 28,5 cm (1) 36,5 x 19 x 27 cm (2)

Polímetro electrónico MT 6S/2

- Localización de cables con corriente alterna sin contacto. • Verificación de fase, neutro y cable de tierra en las tomas de corriente.
- Verificación de continuidad, p.ej. en fusibles, bombillas, etc. • Verificación de polaridad, p.ej. en pilas.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras 4007123...	
1297150	25	249916	5

Medidas (alto x largo x ancho): 24,5x3x10 cm



Detector de CO2 C2M L 4050

- Medidor de CO2 para medir la calidad del aire, la temperatura y la humedad. • Control de la concentración de CO2 (dióxido de carbono). • Sensor NDIR de alta calidad (precisión de medición +/- 50 ppm). • Pantalla digital y señal de alarma (visual y acústica) para una rápida evaluación de la calidad del aire de la sala. • Adecuado para la instalación de sobremesa o el montaje en la pared. • Alimentación mediante el adaptador de red suministrado. • Funcionamiento de la batería hasta 12 horas a través de la batería de reserva. • Para casas/apartamentos, escuelas, colegios, oficinas, hospitales, guarderías, instalaciones públicas, clubes, etc.

NEW



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras 4007123...	
1291500	210	677757	1

Medidas (alto x largo x ancho): 10 x 3,7 x 10 cm



Base de tomas múltiples Premium-Alu-Line IP20 H05VV-F 3G1,5 - 1,8 m y 3 m (art. 1391000536 con puertos USB)

- Regleta Premium-Alu-Line para conectar equipos informáticos/videos/ HiFi y otros aparatos eléctricos, p. ej. impresoras, módems, etc.
- Para uso industrial, comercial o privado. • Cuerpo atractivo y atemporal fabricado en aluminio con superficies resistentes de acabado mate. • Diseño extra robusto. • El cable sobrante puede enrollarse alrededor del cuerpo.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz. • Con practico colgador.

Precio y stock



6 TOMAS + 2 USB



(3)



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1391000536 ³	3	6+2 USB	1.120	662982	2
1391000014 ¹	1,8	4	700	141562	2
1391000016 ²	3	6	960	141586	2
1391000018 ⁴	3	8	1.110	141609	1
1391000010 ⁵	3	10	1.287	141623	1

Precio y stock



(1)

(2)

(4)

(5)



Color:	Negro / Plata
Material:	Aluminio / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Función USB:	Cargador USB (3.100 mA) (3)
Protección sobretensión (A):	No
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	7 x 33,5 x 9 cm (1) 7 x 42,0 x 9 cm (2) 7 x 50,0 x 9 cm (3, 4) 7 x 58,0 x 9 cm (5)

Base de tomas múltiples Premium-Alu-Line Technics IP20 H05VV-F 3G1,5 - 2 y 3 interruptores - 3 m

- Regleta Premium-Alu-Line para conectar equipos informáticos/videos/ HiFi y otros aparatos eléctricos, p. ej. impresoras, módems, etc.
- Para uso industrial, comercial o privado.
- Cuerpo atractivo y atemporal fabricado en aluminio con superficies resistentes de acabado mate.
- Diseño extra robusto. • El cable sobrante puede enrollarse alrededor del cuerpo.
- Distribución especial de las tomas para adaptadores eléctricos. • Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.
- Con practico colgador.



(1)

Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1391000078 ¹	3	6	1.400	148448	1
1391000098 ²	3	8	1.264	650422	2
1391000012 ³	3	12	1.520	140404	1
1391000912 ⁴	3	12	1.444	650439	2
1391000916 ⁵	3	16	1.688	650446	2



(2)

(4)

(5)

(3)



Base de tomas múltiples contra subidas de tensión Premium-Protect-Line IP20 H05VV-F 3G1,5 - 60.000 A - 3 m (art. 1391000537 con puertos USB)

- Regleta contra subidas de tensión Premium-Protect-Line 60.000 A. • Protección ante fallos en la red eléctrica, como sobretensiones, rayos indirectos o ruido eléctrico, hasta 60.000 A. • Protección de alta calidad contra interferencias de HF gracias a su filtro integrado. • Cuerpo robusto de aluminio de acabado mate. • Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.

Precio y stock



6 TOMAS + 2 USB



(3)



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1391000537 ³	3	6+2 USB	1.320	662944	1
1391000604 ¹	3	4	1.140	600984	1
1391000607 ²	3	6	1.290	600991	1
1391000608 ⁴	3	8	1.388	599615	1

Precio y stock



(1)



(2)



(4)



Color:	Negro / Plata
Material:	Aluminio / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección sobretensión (A):	60.000 A + Filtro Alta Frecuencia (HF)
Tipo de conector:	Conector acodado
Función USB:	Cargador USB (3.100 mA) (3)
Protección sobretensión (A):	Si
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	6,5 x 50 x 12 cm (1) 6,5 x 58,5 x 10 cm (2) 6,5 x 61,8 x 10 cm (3) 6,5 x 67 x 10 cm (4)



Base de tomas múltiples Alu-Office-Line IP20 H05VV-F 3G1,5 - 1,8 m y 3 m (art. 1394000534 con puertos USB)

- Regleta Alu-Office-Line para una cómoda conexión de equipos informáticos/vídeo y audio directamente sobre el escritorio.
- Diseño elegante y atemporal fabricado en aluminio con superficies resistentes de acabado mate.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.

Precio y stock



6 TOMAS + 2 USB



(2)



Precio y stock



(3)



(1)

Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1394000534 ²	1,8	4+2 USB	895	663002	1
1394000414 ¹	1,8	4	884	249244	1
1394000416 ³	3	6	1.170	249251	1

Color:	Negro / Plata
Material:	Aluminio / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Función USB:	Cargador USB (3.100 mA) (2)
Protección sobretensión (A):	No
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	9,5 x 29,5 x 11,0 cm (1) 9,5 x 37,7 x 10,5 cm (2) 9,5 x 37,5 x 11,0 cm (3)



Base de tomas múltiples contra subidas de tensión Alu-Office-Line IP20 H05VV-F 3G1,5 - 60.000A - 3 m

- Regleta contra subidas de tensión Alu-Office-Line 60.000 A.
- Para una cómoda conexión de equipos informáticos/vídeo y audio directamente sobre el escritorio.
- Protección ante fallos en la red eléctrica, como sobretensiones, rayos indirectos o ruido eléctrico, hasta 60.000 A.
- Cuerpo robusto de aluminio de acabado mate. • Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Número tomas	gfs	Cod. barras 4007123...	
1395000416	3	6	1.363	249275	1



Color:	Negro / Plata
Material:	Aluminio / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección sobretensión (A):	60.000 A
Tipo de conector:	Conector acodado
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	53,5 x 10 x 11,5 cm



WITTE

ATM

OLFA

NWS

BODENWÄRMENGRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA

HALDER

PICARD

ATM

Pica

T/COM

ATM WB

ROUGHNECK

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL GERMANY

ATM

RUKO

Guillet

LEJA tools

osborn

DRONCO

INTERFLEX

Colflex

ATM

faiot

Hailo

geagle

Collomix

UMEIA

ST

CORBIN

brennenstuhl®

ATM

TDX

CAMP PROFESSIONAL

ORAPI

CleanGel

Base de tomas múltiples Premium-Line IP20 H05VV-F 3G1,5 - 1,8 m, 3 m y 5 m (art. 1951160602 con puertos USB)

- Regleta Premium-Line. • Cuerpo robusto de material plástico especial resistente a roturas.
- Diseño de alta calidad, elegante, compacto y moderno. • Interruptor de seguridad ON/OFF con luz. • El cable se puede enrollar alrededor del cuerpo a la hora de guardarlo. • Con practico colgador. • Posibilidad de instalación y fijación: p. ej. para montaje con tornillos en pared, instalación rápida y fácil.

Precio y stock



COLOR NEGRO + 2 USB



(9)

Precio y stock



COLOR NEGRO



(5)

Precio y stock



COLOR GRIS CLARO / NEGRO



(6)

Precio y stock



COLOR BLANCO



(7)

Precio y stock



COLOR GRIS CLARO



(8)



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	gros	Cod. barras 4007123...	
1951160602 ⁹	3	6 + 2 USB	Negro	800	662975	1

1951140100 ¹	1,8	4	Negro	550	623983	2
1951160100 ⁵	3	6	Negro	760	624140	2
1951180100 ¹⁰	3	8	Negro	840	624300	2
1951100100 ¹⁵	3	10	Negro	904	624423	2

1951540100 ⁴	1,8	4	Gris claro/ Negro	550	624065	2
1951560100 ⁶	3	6	Gris claro/ Negro	760	624225	2
1951580100 ¹¹	3	8	Gris claro/ Negro	840	624348	2
1951500100 ¹⁴	3	10	Gris claro/ Negro	904	624461	2
1951540101 ¹⁸	5	4	Gris claro/ Negro	885	624102	2
1951560101 ¹⁹	5	6	Gris claro/ Negro	880	624263	2
1951580101 ²⁰	5	8	Gris claro/ Negro	980	624386	2

1952240100 ²	1,8	4	Blanco	550	623969	2
1952260100 ⁷	3	6	Blanco	760	624126	2
1952280100 ¹²	3	8	Blanco	840	624287	2
1952200100 ¹⁶	3	10	Blanco	904	624409	2

1955540100 ³	1,8	4	Gris claro	550	624041	2
1955560100 ⁸	3	6	Gris claro	760	624201	2
1955580100 ¹³	3	8	Gris claro	840	624324	2
1955500100 ¹⁷	3	10	Gris claro	904	624447	2

Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Función USB:	Cargador USB (3.100 mA) (9)
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	7 x 32 x 10 cm (1-4, 18) 7 x 43 x 10 cm (5-8, 19) 7 x 49 x 10 cm (9) 7 x 52 x 10 cm (10-13, 20) 7 x 59 x 10 cm (14-17)



Base de tomas múltiples Premium-Line Technics IP20 H05VV-F 3G1,5 con varios interruptores y disposición especial de los enchufes - 3 m

- Regleta Premium-Line Technics. • Cuerpo robusto de material plástico especial resistente a roturas.
- Diseño de alta calidad, elegante y moderno. • Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.
- El cable se puede enrollar alrededor del cuerpo a la hora de guardarlo. • Con practico colgador.



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1951550600 ¹	3	5	910	624546	1
1951560600 ²	3	6	910	624508	2

Color:	Gris claro / Negro
Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	6,5 x 61 x 10 cm (1) 7 x 57 x 10 cm (2)



Base de tomas múltiples contra subidas de tensión Premium-Line IP20 H05VV-F 3G1,5 - 30.000 A - 3 m (art. 1156000536 con puertos USB)

- Regleta contra subidas de tensión Premium-Line 30.000 A.
- Protección ante fallos en la red eléctrica, como sobretensiones, rayos indirectos o ruido eléctrico, hasta 30.000 A.
- Protección de alta calidad contra interferencias de HF gracias a su filtro integrado. • Diseño inteligente con módulos intercambiables.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz. • Con fusible de 10A reemplazable.



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1156000536 ³	3	6 + 2 USB	Negro	970	662920	1

1156000396 ¹	3	6	Negro	920	095629	1
1156050396 ²	3	6	Gris claro/ Negro	800	090785	1
1256000398 ⁴	3	8	Negro	1.000	095933	1

Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección sobretensión (A):	30.000 A + Filtro Alta Frecuencia (HF)
Función USB:	Cargador USB (3.100 mA) (3)
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	7 x 52 x 8 cm (1, 2) 7 x 59 x 5 cm (3) 7 x 38 x 15 cm (4)



Base de tomas múltiples contra subidas de tensión Premium-Line IP20 H05VV-F 3G1,5 - 30.000 A - 1,8 m

- Regleta contra subidas de tensión Premium-Line 30.000 A.
- Protección ante fallos en la red eléctrica, como sobretensiones, rayos indirectos o ruido eléctrico, con una suma máxima de fuga de corriente hasta 30.000 A.
- Diseño inteligente con módulos intercambiables.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.
- Con fusible de 10 A reemplazable.



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1155000374	1,8	4	Negro	655	095667	1
1155050374	1,8	4	Gris claro/ Negro	655	173464	1

Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección sobretensión (A):	30.000 A
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	7 x 45,5 x 9 cm

Base de tomas múltiples Premium-Office-Line IP20 H05VV-F 3G1,5 - 1,8 m y 3 m (art. 1156250534 con puertos USB)

- Regleta Premium-Office-Line.
- Para una cómoda conexión de equipos informáticos/vídeo y audio directamente sobre el escritorio.
- Diseño elegante y atemporal fabricado en material sintético especial de alta resistencia.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.

Precio y stock



4 TOMAS + 2 USB



(1)

Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1156250534 ¹	1,8	4 + 2 USB	800	662999	1
1156250416 ²	3	6	850	249299	1

Color:	Gris claro / Negro
Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Función USB:	Cargador USB (3.100 mA) (1)
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	9,5 x 37,7 x 15 cm

Precio y stock



(2)



Base de tomas múltiples Primera-Line IP20 H05VV-F 3G1,5 - 1,5 m y 2 m

- Regleta Primera-Line de diseño especial con funciones inteligentes. • Con pinza para guardar el cable sobrante.
- El cable se puede sacar por ambos lados de la regleta. • Amplia separación entre cada toma.
- Con elementos de montaje para instalación en la pared. • Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.

Precio y stock



COLOR PLATA



(2)

Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1153390124 ²	1,5	4	Plata	482	211180	2
1153390128 ⁴	2	8	Plata	715	211203	2
1153390120 ⁶	2	10	Plata	763	211227	2

Precio y stock



COLOR NEGRO




(5)



(3)

Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	90° (1-4) 45° (5-6)
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	5,5 x 36,5 x 8 cm (1, 2) 5,5 x 59 x 8 cm (3, 4) 5,5 x 47 x 10 cm (5, 6)



Base de tomas múltiples contra subidas de tensión Primera-Tec IP20 H05VV-F 3G1,5 - 19.500 A, con función digital master/esclavo - 2 m

- Regleta contra subidas de tensión Primera-Tec 19.500 A.
- Protección ante fallos en la red eléctrica, como sobretensiones, rayos indirectos o ruido eléctrico, hasta 19.500 A.
- Indicador luminoso de protección contra sobretensión. • Cuerpo de policarbonato pulido de alta resistencia a las roturas.
- El cable se puede sacar por ambos lados de la regleta. • Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.
- Con elementos de montaje para instalación en la pared.
- Tomas de corriente: 2 permanentes, 1 master y 4 esclavos. También se pueden convertir en 7 tomas permanentes.

Precio y stock




Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1153300477	2	7	945	636402	1




FUNCIÓN MASTER/ESCLAVO (MASTER/SLAVE)

Al encender/apagar el dispositivo enchufado a la toma MASTER, se encenderán/apagarán automáticamente los dispositivos enchufados en las tomas SLAVE.

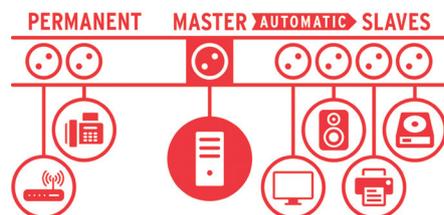

Color:	Negro
Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	90°
Protección sobretensión (A):	19.500 A
Tipo de conector:	Conector acodado
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	5,5 x 57 x 10 cm



Base de tomas múltiples contra subidas de tensión Secure-Tec IP20 H05VV-F 3G1,5 - 19.500 A - 2 m

- Regleta contra subidas de tensión Secure-Tec 19.500 A.
- Protección ante fallos en la red eléctrica, como sobretensiones, rayos indirectos o ruido eléctrico, hasta 19.500 A.
- Indicador luminoso de protección contra sobretensión. • Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1159540366	2	6	615	602285	1

Color:	Antracita
Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección sobretensión (A):	19.500 A
Tipo de conector:	Conector acodado
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	4 x 40,5 x 7 cm

Base de tomas múltiples con señal acústica contra subidas de tensión Secure-Tec IP20 H05VV-F 3G1,5 - 19.500 A - 3 m

- Regleta contra subidas de tensión Secure-Tec 19.500 A.
- Con señal acústica al saltar la protección contra sobretensiones, así como un fusible automático.
- Protección ante fallos en la red eléctrica, como sobretensiones, rayos indirectos o ruido eléctrico, hasta 19.500 A.
- Indicador luminoso de protección contra sobretensión. • Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1159540376	3	6	787	150496	1

Color:	Antracita
Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección sobretensión (A):	19.500 A
Tipo de conector:	Conector acodado
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	4,60 x 46 x 10 cm

Base de tomas múltiples automática contra subidas de tensión Secure-Tec IP20 H05VV-F 3G1,5 - 19.500 A, con función digital master/esclavo - 3 m

- Regleta automática contra subidas de tensión Secure-Tec 19.500 A.
- Protección ante fallos en la red eléctrica, como sobretensiones, rayos indirectos o ruido eléctrico, hasta 19.500 A.
- Tomas de corriente: 1 master y 5 esclavos. • Límite de corte de alimentación ajustable (aprox. de 8 a 80 W).
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.



Precio y stock




Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1159490966	3	6	808	611874	1

Color:	Antracita
Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección sobretensión (A):	19.500 A
Tipo de conector:	Conector acodado
Función maestro-esclavo:	Sí
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	5,50 x 46 x 7 cm

FUNCIÓN MASTER/ESCLAVO (MASTER/SLAVE)

Al encender/apagar el dispositivo enchufado a la toma MASTER, se encenderán/apagarán automáticamente los dispositivos enchufados en las tomas SLAVE.

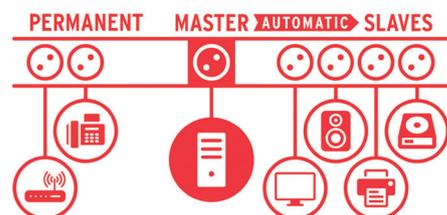

Base de tomas múltiples automática contra subidas de tensión Secure-Tec IP20 H05VV-F 3G1,5 - 19.500 A, con función master/esclavo - 3 m

- Regleta automática contra subidas de tensión Secure-Tec 19.500 A.
- Protección ante fallos en la red eléctrica, como sobretensiones, rayos indirectos o ruido eléctrico, hasta 19.500 A.
- Con función master/esclavo (master/slave).
- Tomas de corriente: 2 permanentes, 1 master y 5 esclavos.
- Límite de corte de alimentación ajustable (aprox. de 8 a 80 W).
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.



Precio y stock




Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1159490936	3	8	960	611867	1



FUNCIÓN MASTER/ESCLAVO (MASTER/SLAVE)

Al encender/apagar el dispositivo enchufado a la toma MASTER, se encenderán/apagarán automáticamente los dispositivos enchufados en las tomas SLAVE.

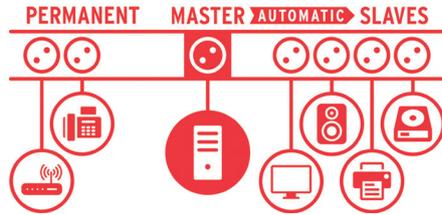

Color:	Antracita
Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección sobretensión (A):	19.500 A
Tipo de conector:	Conector acodado
Función maestro-esclavo:	Sí
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	6 x 57 x 5 cm



Base de tomas múltiples contra subidas de tensión hugo! IP20 H05VV-F 3G1,5 - 19.500 A - 2 m

- Regleta contra subidas de tensión hugo! 19.500 A.
- Diseño original y moderno.
- Protección ante fallos en la red eléctrica, como sobretensiones, rayos indirectos o ruido eléctrico, hasta 19.500 A.
- Indicador luminoso de protección contra sobretensión.
- Cuerpo fabricado en policarbonato pulido de alta resistencia a las roturas.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.
- Con elementos de montaje para instalación en la pared.

COLOR ANTRACITA

Precio y stock



COLOR AZUL

Precio y stock



COLOR BLANCO

Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1150610314 ¹	2	4	Antracita	700	618293	1
1150610318 ⁴	2	8	Antracita	950	618699	1

1150610384 ³	2	4	Azul	700	618217	1
1150610388 ⁶	2	8	Azul	950	618613	1

1150610324 ²	2	4	Blanco	700	618279	1
1150610328 ⁵	2	8	Blanco	950	618675	1

Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección sobretensión (A):	19.500 A +
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	5 x 38 x 10 cm (1-3) 5 x 58 x 10 cm (4-6)



Base de tomas múltiples Super-Solid-Line IP20 H05VV-F 3G1,5 - 2,5 m

- Regleta Super-Solid-Line.
- Diseño robusto, fabricada en policarbonato de alta resistencia a las roturas.
- La salida del cable está colocada en el lado opuesto del interruptor, muy práctico p. ej. cuando se coloca debajo de una mesa.
- Pies de apoyo de caucho antideslizantes.
- Amplia separación entre las tomas.
- Con practico colgador con agujero para tornillo.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.

Precio y stock



COLOR PLATA



(1)

Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1153340115 ¹	2,5	5	Plata	800	174102	1
1153340118 ³	2,5	8	Plata	935	174119	1

1153380115 ²	2,5	5	Negro	800	602407	1
1153380118 ⁴	2,5	8	Negro	935	602421	1

Precio y stock




COLOR NEGRO



(2)

Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	6 x 46 x 10 cm (1, 2) 6 x 65 x 10 cm (3, 4)

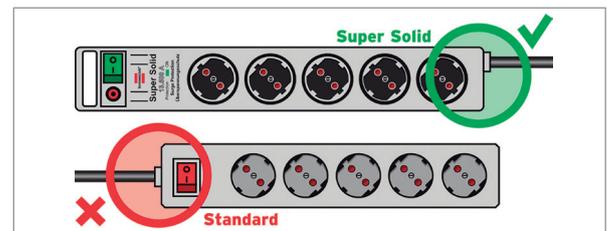

Base de tomas múltiples contra subidas de tensión Super-Solid IP20 H05VV-F 3G1,5 - 13.500 A - 2,5 m

- Regleta Super-Solid-Line.
- Protección ante fallos en la red eléctrica, como sobretensiones, rayos indirectos o ruido eléctrico, hasta 13.500 A.
- Indicador luminoso de protección contra sobretensión.
- Diseño robusto, fabricada en policarbonato de alta resistencia a las roturas.
- La salida del cable está colocada en el lado opuesto del interruptor, muy práctico p. ej. cuando se coloca debajo de una mesa.
- Pies de apoyo de caucho antideslizantes.
- Amplia separación entre las tomas.
- Con practico colgador con agujero para tornillo.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.

Precio y stock



COLOR PLATA



(1)

Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1153340315 ¹	2,5	5	Plata	790	174225	1
1153340318 ³	2,5	8	Plata	965	174232	1

1153380315 ²	2,5	5	Negro	790	602445	1
1153380318 ⁴	2,5	8	Negro	965	602469	1

Precio y stock




COLOR NEGRO



(2)

Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección sobretensión (A):	13.500 A
Tipo de conector:	Conector acodado
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	4 x 46,5 x 7 cm (1, 2) 4 x 66 x 7 cm (3, 4)

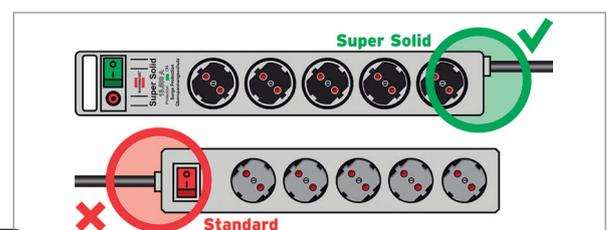

Base de tomas múltiples Comfort-Line Plus IP20 H05VV-F 3G1,5 con clavija plana - 2 m

- Regleta Comfort-Line Plus con innovadora y práctica clavija plana para ahorro de espacio.
- Clavija con gancho abatible para desenchufar sin esfuerzo.
- Amplia separación entre las tomas.
- Ideal para clavijas con salida lateral.
- La distancia entre las tomas permite conectar cargadores grandes.
- Ideal para montaje fijo en paredes o diferentes soportes.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1153120100 ¹	2	4	Blanco	495	641048	4
1153320100 ³	2	6	Blanco	620	641109	4

1153100100 ²	2	4	Negro	495	641062	4
1153300100 ⁴	2	6	Negro	620	641086	4

Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	90°
Protección:	IP20
	6 x 35 x 10 cm (1, 2)
	6 x 43 x 6,5 cm (3, 4)



Base de tomas múltiples Bremounta IP20 H05VV-F 3G1,5 - 1,5 m y 3 m (art. 1150660315 y 1150660325 con puertos USB)

- Regleta Bremounta. • Diseño elegante.
- Amplia separación entre las tomas.
- Ideal para clavijas con salida lateral.
- La distancia entre las tomas permite conectar cargadores grandes. • Ideal para montaje fijo en paredes o diferentes soportes.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1150650114 ²	1,5	4	Negro	435	643219	4
1150650316 ⁶	3	6	Negro	677	643264	4



1150660325 ³	3	5 + 2 USB	Blanco	670	656752	4
1150660315 ⁴	3	5 + 2 USB	Negro	670	657025	4

1150650124 ¹	1,5	4	Blanco	435	643233	4
1150650326 ⁵	3	6	Blanco	677	643288	4



Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	90°
Función USB:	Cargador USB (4, 5)
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	7 x 36 x 6 cm (1, 2)
	7 x 46 x 8 cm (3, 4)
	7 x 41,5 x 6,5 cm (5, 6)



Base de tomas múltiples inteligente brennenstuhl® Connect Ecolor IP20 H05VV-F 3G1,5 con WiFi, control por App o voz a través de Alexa o Google Assistant - 1,5 m

- Regleta inteligente brennenstuhl® Connect Ecolor WiFi. • Control de los dispositivos conectados a través de smartphone o tablet.
- Encendido y apagado de dispositivos desde cualquier lugar con acceso remoto. • Control por voz a través de Amazon Alexa o Google Assistant. • Fácil puesta en marcha y control con la aplicación gratuita brennenstuhl® Connect.
- Módulo WiFi de 1 canal, también se puede manejar manualmente.



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1153230620	1,5	3	419	665310	1

Color:	Blanco / Negro
Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección:	IP20
Compatible asistente de voz:	Sí
Medidas (alto x largo x ancho):	4,5 x 30 x 8 cm



Base de tomas múltiples Ecolor IP20 H05VV-F 3G1,5 - 1,5 m (art. 1153240006, 1153240026 y 1153240076 con puertos USB)

- Regleta Ecolor. • Diseño de alta calidad, elegante, compacto y moderno. • Superficie pulida.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.

Precio y stock



COLOR NEGRO



Precio y stock



COLOR ROJO/NEGRO



Precio y stock



4 TOMAS + 2 USB



Precio y stock



COLOR BLANCO/NEGRO



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1153230000 ¹	1,5	3	Negro	352	647880	8
1153240000 ⁴	1,5	4	Negro	370	647873	8
1153250000 ¹⁰	1,5	5	Negro	420	647897	8
1153260000 ¹²	1,5	6	Negro	455	647903	8

1153230070 ³	1,5	3	Rojo / Negro	352	643172	8
1153240070 ⁶	1,5	4	Rojo / Negro	370	643189	8

1153240006 ⁷	1,5	4 + 2 USB	Negro	442	654796	4
1153240026 ⁸	1,5	4 + 2 USB	Blanco / Negro	442	654789	4
1153240076 ⁹	1,5	4 + 2 USB	Rojo / Negro	442	654802	4

1153230020 ²	1,5	3	Blanco / Negro	352	647545	8
1153240020 ⁵	1,5	4	Blanco / Negro	370	647538	8
1153250020 ¹¹	1,5	5	Blanco / Negro	420	647552	8
1153260020 ¹³	1,5	6	Blanco / Negro	455	647569	8

Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Función USB:	Cargador USB (7-9)
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	7 x 23 x 9 cm (1-3) 7 x 27 x 9 cm (4-6) 7 x 34 x 9 cm (7-9) 7 x 32 x 9 cm (10-11) 7 x 35 x 9 cm (12-13)



eCOLOR

Base de tomas múltiples inteligente brennenstuhl® Connect Eco-Line IP20 H05VV-F3G1,5 con WiFi, control por App o voz a través de Alexa o Google Assistant - 1,5 m

- Regleta inteligente brennenstuhl®Connect Eco-Line.
- Control de los dispositivos via WiFi a través de la App gratuita brennenstuhl®Connect, compatible con iOS y Android.
- Control por voz a través de Amazon Alexa o Google Assistant. • Frecuencia de radio 2,4 GHz WiFi.
- 1 x 2 tomas permanentes para dispositivos en uso continuado.
- 2 x 2 tomas controladas individualmente (ON/OFF) para controlar independientemente diferentes grupos de dispositivos.




Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1159760936	1,5	6	616	663439	1

Color:	Negro
Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	5 x 46 x 10,5 cm



Base de tomas múltiples Eco-Line Comfort Switch EL CSP 24 IP20 H05VV-F 3G1,5 2 tomas permanentes y 4 con interruptor mano/pie - 1,5 m

- Regleta Eco-Line Comfort Switch EL CSP 24 con interruptor externo de mano/pie.
- Para encender y apagar de manera fácil y cómoda los dispositivos conectados usando el interruptor de mano/pie, mientras la regleta permanece invisible debajo de la mesa o detrás del armario. • Interruptor robusto con luz de control.
- 2 tomas permanentes y 4 tomas controladas por el interruptor. • Cable de control de 1,5 m hasta el interruptor.



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1159560516	1,5	6	590	620913	2

Color:	Antracita
Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Interruptor de mano / pie:	Sí
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	5 x 46 x 15 cm



- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENWÄRMEN GRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- ATM WB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Guilist
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Colflex
- ATM
- faiot
- Hailo
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- CORBIN
- brennenstuhl®
- ATM
- TDX
- CAMP PROFESSIONAL
- ORAPI
- CleanGel

Base de tomas múltiples Eco-Line IP20 H05VV-F 3G1,5 con interruptor de mano/pie - 2 m

- Regleta Eco-Line Comfort Switch con interruptor externo de mano/pie.
- Para encender y apagar de manera fácil y cómoda los dispositivos conectados usando el interruptor de mano/pie, mientras la regleta permanece invisible debajo de la mesa o detrás del armario.
- Interruptor robusto con luz de control.
- Gran eficiencia energética y seguridad.
- Cable de control de 1,5 m hasta el interruptor.
- Cable de conexión de 2 m.



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1159450616	2	6	800	616329	2

Color:	Antracita
Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Interruptor de mano / pie:	Sí
Disposición de las tomas:	45°
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	5 x 56 x 12 cm



Base de tomas múltiples contra subidas de tensión Eco-Line IP20 H05VV-F 3G1,5 13.500 A - 1,5 m

- Regleta contra subidas de tensión Eco-Line 13.500 A.
- Protección ante fallos en la red eléctrica, como sobretensiones, rayos indirectos o ruido eléctrico, hasta 13.500 A.
- Indicador luminoso de protección contra sobretensión.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.
- Con una mayor protección contra el contacto accidental.

COLOR ANTRACITA



COLOR GRIS PC



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1158810315 ¹	1,5	3	Antracita	386	612802	4
1159700015 ²	1,5	6	Antracita	498	251964	4
1159750015 ³	1,5	6	Gris PC	498	251971	4
1159710515 ⁴	5	6	Antracita	831	615872	2

Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección sobretensión (A):	13.500 A
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	6 x 27 x 12 cm (1) 6 x 41 x 12 cm (2-4)



Base de tomas múltiples Eco-Line con interruptor IP20 H05VV-F 3G1,5 - 1,5 m, 3 m, 5 m

- Regleta Eco-Line con interruptor. • Modelo estándar con una calidad excepcional.
- Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.
- Con una mayor protección contra el contacto accidental.

Precio y stock



COLOR NEGRO



Precio y stock



COLOR BLANCO



Precio y stock



COLOR GRIS PLATA



Precio y stock



COLOR GRIS CLARO



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1152300015 ¹	1,5	3	Negro	353	249336	12
1159500015 ⁵	1,5	6	Negro	445	249398	8
1152300400 ⁹	3	3	Negro	516	101276	10
1159500400 ¹⁰	3	6	Negro	582	133130	8
1159300018 ¹²	3	8	Negro	640	114429	6
1159300010 ¹⁵	3	10	Negro	775	114504	4
1152900 ¹⁷	5	3	Negro	725	081561	10

1152320015 ²	1,5	3	Blanco	353	249343	12
1159520015 ⁶	1,5	6	Blanco	445	249404	8
1159520400 ¹¹	3	6	Blanco	620	133192	8
1159320018 ¹³	3	8	Blanco	640	114405	6
1152920 ¹⁸	5	3	Blanco	730	081578	10

1152340015 ³	1,5	3	Gris Plata	353	251681	12
1159540015 ⁷	1,5	6	Gris Plata	430	251742	8

1152350015 ⁴	1,5	3	Gris Claro	353	249350	12
1159550015 ⁸	1,5	6	Gris Claro	433	249411	8
1159350018 ¹⁴	3	8	Gris Claro	640	114443	6
1159350010 ¹⁶	3	10	Gris Claro	775	114528	4

Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	6 x 25 x 9 cm (1-4, 9, 17-18) 6 x 38 x 9 cm (5-8, 10-11) 6 x 48 x 9 cm (12-14) 6 x 53 x 9 cm (15-16)



Base de tomas múltiples Eco-Line IP20 H05VV-F 3G1,5 - 1,5 m, 3 m, 5 m

- Regleta Eco-Line. • Modelo estándar con una calidad excepcional. • Con una mayor protección contra el contacto accidental.

Precio y stock



COLOR NEGRO



Precio y stock



COLOR BLANCO



Precio y stock



COLOR GRIS CLARO



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1158620015 ¹	1,5	3	Negro	315	249367	12
1159400015 ⁴	1,5	6	Negro	428	249428	8

1158610015 ²	1,5	3	Blanco	327	249374	12
1159420015 ⁵	1,5	6	Blanco	428	249435	8
1158610030 ⁷	3	3	Blanco	464	615292	12
1158610050 ⁸	5	3	Blanco	666	615315	12


1157450015 ³	1,5	3	Gris Claro	318	249381	12
1159450015 ⁶	1,5	6	Gris Claro	428	249442	8

Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	6 x 21 x 8 cm (1-3, 7-8) 6 x 36 x 8 cm (4-6)



Base de tomas múltiples retráctil para mesas Tower Power IP20 H05VV-F 3G1,5 - 2 m (art. 1396200013 con puertos USB, art. 1396200023 con puertos USB + conexión LAN)

- Regleta Tower Power retráctil para mesas, de instalación permanente.
- Adecuada para oficina, cocina, taller, etc. • Innovador cuerpo de aluminio robusto y elegante.
- Se retrae por completo y queda integrada con la mesa. • Diseño Slim (delgado). • Instalación fácil y rápida, diám. orificio 60 mm.
- Indicador de encendido.

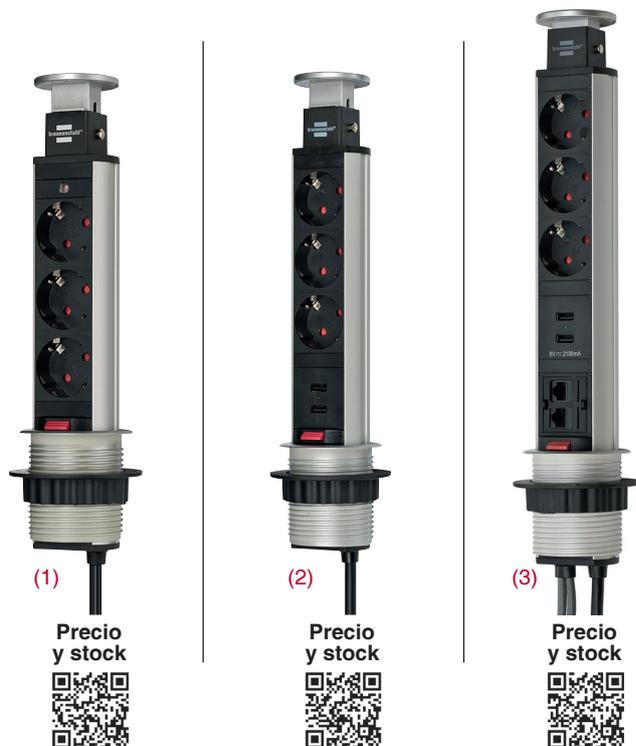

(1)

Precio
y stock

(2)

Precio
y stock

(3)

Precio
y stock

Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1396200003 ¹	2	3	600	632855	1

1396200013 ²	2	3 + 2 USB	675	638956	1
-------------------------	---	-----------	-----	--------	---

1396200023 ³	2	3 + 2 USB + 2 LAN	924	667321	1
-------------------------	---	-------------------	-----	--------	---

Color:	Negro / Plata
Ideal para el montaje integrado:	Sí
Material:	Aluminio / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	34 x 8,5 x 12 cm (1) 34 x 8,5 x 12 cm (2) 41 x 8,5 x 12 cm (3)



Regleta de mesa integrable Indesk Power con cargador USB

NEW

- Innovadora regleta de mesa abatible para instalación fija. • Se combina discretamente con la superficie de la mesa.
- Adecuado para oficina, cocina, taller personal. • Instalación fácil y rápida. • Marco robusto y elegante y carcasa de aleación de aluminio. • 3 tomas de corriente distribuidas en 45°. • 2 puertos de carga USB.
- Corriente de carga total de max. 2100 mA para una carga rápida.

Precio
y stock

Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1396200113	2	3 + 2 USB	980	656660	1

Color:	Negro / Plata
Ideal para el montaje integrado:	Sí
Material:	Aluminio / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 45°
Disposición de las tomas:	45°
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	32 x 11,5 x 11 cm



Ladrón múltiple en forma de cubo ALEA-Power IP20 H05VV-F 3G1,5 - 1,4 m (art. 1150100 con puertos USB)

- Cuerpo de policarbonato pulido de alta resistencia a las roturas.
- Diseño en dos colores blanco/gris claro.
- Con soporte de sujeción para paredes, mesas, etc.

Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1150090	1,4	4	375	648283	1

1150100	1,4	4 + 2 USB	400	648252	1
---------	-----	-----------	-----	--------	---

Color:	Blanco / Gris claro
Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	90°
Función USB:	Cargador USB (2.100 mA)
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	11,5 x 12,5 x 10,5 cm

Precio y stock



Base de tomas múltiples maniobrable Vario Power IP20 H05VV-F 3G1,5 con puertos USB - 1,4 m

- Regleta maniobrable Vario Power. • Diseño innovador y de gran calidad para un uso versátil en el hogar y en la oficina.
- Fabricado en policarbonato de alta resistencia. • 5 tomas de corriente ajustables en posición para una distribución variable.
- 2 puertos de carga USB. • Interruptor de seguridad ON/OFF con luz situado en la clavija.



Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	grs	Cod. barras 4007123...	
1155350210	1,4	5 + 2 USB	655	654925	4

Color:	Blanco
Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	90°
Función USB:	Cargador USB (2.100 mA)
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	3,8 x 26 x 23,5 cm



Base de tomas múltiples Super-Solid SL 554 DE IP54 H07RN-F3G1,5 - 2 m y 5 m

- Regleta Super-Solid SL 554 DE IP54 para uso en exteriores, jardines, terrazas, obras, etc.
- Cuerpo de plástico de calidad superior y resistente a roturas. • Interruptor de seguridad ON/OFF con luz.
- Tomas de corriente a prueba de polvo y salpicaduras, con amplia separación entre ellas, selladas y con tapas de cierre automático.
- Con soporte de sujeción muy estable para colocación en pared.




Precio y stock



Artículo	Largo cable (m)	Núm. tomas	Color	grs	Cod. barras 4007123...	
1159900205	2	5	Naranja	863	647507	1
1159910215	5	5	Verde	1.336	647514	1

Color:	Amarillo o verde
Material:	Plástico / PVC
Tipo de clavija:	Clavija 90°
Disposición de las tomas:	45°
Protección:	IP54 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	7,5 x 54 x 13,5 cm



Enchufe brennenstuhl® Connect IP20 WiFi con transmisor de 433MHz WA 3600 LRF01 433

- Control de dispositivos eléctricos a través de smartphone o tablet. • Encender y apagar dispositivos desde cualquier lugar.
- Compatible con la mayoría de los productos inalámbricos brennenstuhl® de 433 MHz (productos sin interruptor DIP).
- Fácil puesta en marcha y control con la aplicación gratuita brennenstuhl® Connect.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras 4007123...	
1294840	141	663484	1

Color:	Blanco
Compatibilidad con App:	brennenstuhl® Connect
Frecuencia de radio:	2,4 GHz
Rango inalámbrico:	40 m
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	12,5 x 6,5 x 6 cm



Enchufe brennenstuhl® Connect IP20 WiFi WA 3000 XS01

- Control de dispositivos eléctricos a través de smartphone o tablet. • Encender y apagar dispositivos desde cualquier lugar.
- Fácil puesta en marcha y control con la aplicación gratuita brennenstuhl® Connect. • Temporizador con programa diario y semanal.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras 4007123...	
1294850	116	663446	1

Color:	Blanco
Compatibilidad con App:	brennenstuhl® Connect
Frecuencia de radio:	2,4 GHz
Rango inalámbrico:	40 m
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	7,5 x 5,5 x 5,5 cm



Enchufe brennenstuhl® Connect IP44 WiFi WA 3000 XS02

- IP44, para uso en exteriores. • Control de dispositivos eléctricos a través de smartphone o tablet.
- Encender y apagar dispositivos desde cualquier lugar con acceso remoto.
- Fácil puesta en marcha y control con la aplicación gratuita brennenstuhl® Connect. • Temporizador con programa diario y semanal.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras	
1294860	139	4007123... 663453	1

Color:	Negro
Compatibilidad con App:	brennenstuhl® Connect
Frecuencia de radio:	2,4 GHz
Rango inalámbrico:	40 m
Protección:	IP44 Exteriores
Medidas (alto x largo x ancho):	9,5 x 6,7 x 5,8 cm



Set de enchufes con control remoto IP20 Comfort-Line 4x

- Adaptadores para tomas de corriente con control remoto para interiores IP20.
- Indicador de estado de conmutación en el receptor, también operable de forma manual.
- Uso simple y flexible mediante codificación de autoaprendizaje. • Mecanismo de seguridad con más de 65.000 códigos diferentes.
- Mando a distancia de 4 canales para uso universal de receptores múltiples o individuales.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras	
1507050	458	4007123... 643561	1

Color:	Blanco
Compatibilidad con App:	SteckerPRO
Frecuencia de radio:	433 MHz
Rango inalámbrico:	25 m
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	13 x 20 x 6,5 cm



Enchufe con temporizador digital IP20 para programación semanal DT

- Pantalla extragrande para días de la semana, horas en formato de 12 y 24, minutos y segundos.
- 20 programas ON/OFF para configuración de día, hora y minuto. • Fácil manejo con 4 botones.
- Menor tiempo de conmutación 1 minuto. • Función de cuenta atrás. • Función aleatoria. • Horario verano/invierno.
- Memoria en caso de corte de corriente. • Batería recargable NiMH.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras	
1507500	204	4007123... 192038	2

Color:	Gris plata
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	14,3 x 9,2 x 8 cm



Enchufe con temporizador de cuenta atrás con 12 opciones de tiempo

NEW

- Cómodo y fácil ajuste de la cuenta atrás mediante 2 botones. • Cuenta atrás de 15 minutos a 9 horas ajustable en 12 pasos. • Cuenta regresiva única ajustable con el botón CD/ ON: 15min / 30min / 45min / 1h / 2h / 3h / 4h / 5h / 6h / 7h / 8h / 9h. • Cuenta regresiva de repetición diaria con la tecla Repetir ajustable: 15min / 30min / 45min / 1h / 2h / 3h / 4h / 5h / 6h / 7h / 8h / 9h. • LEDs rojos para indicar el estado.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras	
1506130	110	4007123... 673247	1

Color:	Blanco
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	5,8 x 8,5 x 5,80 cm

Adaptador con 2 tomas de corriente Euro

- Enchufe con 2 tomas de corriente tipo Euro. • Con una mayor protección contra el contacto accidental.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras	
1508030	37	4007123... 115785	25

Color:	Blanco
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	4 x 13 x 4 cm

Adaptador con 2 + 1 tomas de corriente

- Enchufe con 1 toma con conector de tierra + 2 tomas tipo Euro. • Con una mayor protección contra el contacto accidental.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras	
1508050	74	4007123... 115822	25

Color:	Blanco
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	9 x 7,5 x 5 cm

Adaptador con 2 tomas de corriente

- Enchufe con 2 tomas con conector de tierra. • Con una mayor protección contra el contacto accidental.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras	
1508180	76	4007123... 611201	1

Color:	Blanco
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	4,8 x 9,2 x 8 cm

Adaptador con toma de corriente e interruptor de encendido

- Enchufe con interruptor ON/OFF con luz.
- Con 1 toma con conector de tierra.
- Con una mayor protección contra el contacto accidental.



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras	
1508070	56	4007123... 117314	25

Color:	Blanco
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	8 x 7,5 x 5 cm

- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENWÄRMENETZ
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- ATM
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL
- ATM
- RUKO
- Guiliet
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Colflex
- ATM
- faiot
- Hailo
- geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- CORBIN
- brennenstuhl®
- ATM
- TDX
- CAMP
- ORAPI
- CleanGel

Adaptador con 2 + 1 tomas de corriente e interruptor de encendido

- Enchufe con interruptor ON/OFF con luz.
- Con 1 toma con conector de tierra y 2 tomas tipo Euro.
- Con una mayor protección contra el contacto accidental.



Artículo	grs	Cod. barras	
1508100	72	4007123... 248186	10

Color:	Blanco
Interruptor encendido/apagado:	Sí
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	8,5 x 7 x 9,5 cm

Adaptador Primera-Line IP20 protegido contra subidas de tensión 13.500 A

- Eficaz protección contra subidas de tensión gracias a los varistores de tubo de descarga de gas y de óxido de metal con fusible térmico.
- Protege los dispositivos conectados contra subidas de tensión hasta 13.500 A.
- Protege la fase, el neutro y la toma de tierra de protección. • Indicador para la función de protección.



(1)



(2)



Artículo	Color	grs	Cod. barras	
1506950 ¹	Gris plata	145	4007123... 191482	2

1506996 ²	Antracita	98	652853	2
----------------------	-----------	----	--------	---


Protección sobretensión (A):	13.500 A
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	10,5 x 7 x 8 cm (1) 9 x 7 x 7,5 cm (2)



Adaptador enchufe de viaje universal

- Adaptador eléctrico universal que permite que los equipos eléctricos con sistema de enchufe europeo se puedan conectar a otros tipos de enchufes en el extranjero. • 7 adaptadores distintos para uso en más de 150 países.
- Utilización fácil y segura. • Con toma de corriente con contacto a tierra. • Bolsa de transporte incluida. • Las clavijas de viaje no son transformadores ni convertidores de frecuencia. • Con fusible de 10 A.

NEW

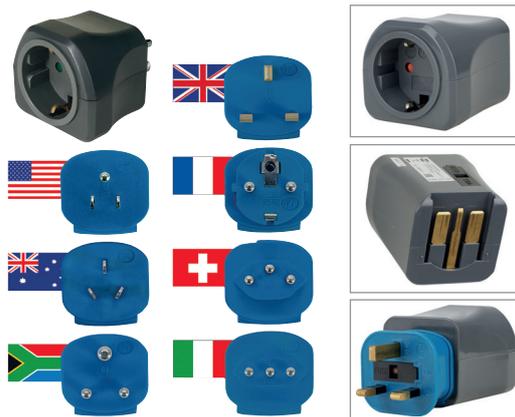

Artículo	grs	Cod. barras	
1508160	300	4007123... 610235	1

Color:	Negro / Azul
Protección:	IP20
Medidas (alto x largo x ancho):	9 x 7 x 9 cm



GARANTÍA DEL FABRICANTE

Brennenstuhl® amplía la garantía legal de algunos de sus productos hasta **10, 5 ó 3 años** según producto a partir de la fecha de compra por parte del usuario.

El período ampliado de garantía se indica con los iconos de **garantía Brennenstuhl® 10, 5 ó 3 años** en catálogos y embalajes originales.

La garantía es válida solo para defectos del material o de producción y para un correcto uso del producto. La garantía queda anulada en caso de manipulación externa y de uso inadecuado del producto.

Esta garantía del fabricante no altera los 2 años de garantía legal.

Para cualquier reclamación deberá dirigirse al punto de venta donde se ha adquirido el producto con el justificante de compra.

Se excluyen de la garantía del fabricante las baterías, baterías recargables y los elementos luminosos (bombillas, bombillas halógenas, etc.) que se suministran junto con los productos.

