



TOUGH JOB
TOUGHER TAPE





HPX te ofrece una amplia selección de cintas autoadhesivas de alta calidad desarrolladas para usuarios profesionales.

Desde su creación en 2004, HPX se ha forjado una imagen de marca fiable en más de 35 países respondiendo a las necesidades de diversos sectores como la construcción, la electricidad, la pintura, la automoción y la industria en general.

HPX garantiza una calidad profesional y constante en toda la gama de productos.

Descubre una amplia gama de soluciones autoadhesivas personalizadas y déjate convencer por su calidad.



20 años
de experiencia



Buena relación
calidad/precio



Amplias posibilidades
de producción
y envasado



Servicio flexible
y sin contratiempos



Exportación a más
de 35 países

HPX cuida de la naturaleza

La industria de cintas desempeña un papel importante en las necesidades de diversos sectores. Por ello, HPX concede gran importancia a la sostenibilidad y la conciencia medioambiental centrándose activamente en la renovabilidad, el reciclaje y la reducción de residuos en nuestros procesos diarios.

HPX se compromete con el desarrollo de productos con materiales sostenibles y fáciles de reciclar. Por ejemplo, cambiando de PVC a polietileno y cartón en los envases.

HPX también estimula el desarrollo de materiales reutilizables. Así, el papel de pintor ecológico y autoadhesivo no sólo sustituye a las películas de enmascarar de plástico, sino que también es reutilizable.

Con estas iniciativas sostenibles, HPX se une a la lucha contra los residuos y la sobreexplotación de los recursos. Gracias a las inversiones en energía solar renovable y recuperación de agua de lluvia, se gestiona el consumo de energía y agua de forma eficiente.



Uso de materiales
sostenibles



Reducción
de residuos en
los procesos



Energía solar
renovable



Recuperación de
agua de lluvia

Cinta americana Premium Plus 6200

Cinta textil americana premium de calidad superior. **Malla 80 hilos por pulgada.** Gran fuerza adhesiva. Adecuada para reparar tuberías, tubos, mangueras, etc. Fácil de rasgar a mano. Impermeable. Para uso en interior y exterior.

Adhesivo:	Caucho natural	Fuerza tensión:	183 N/25 mm
Base:	Tejido/poliéster con recubrimiento polietileno	Fuerza adhesión:	13 N/25 mm
Temperatura máx.:	60°C (hasta 80°C periodos cortos)	Espesor:	0,30 mm

VER VIDEO DEMO



Precio y stock

Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras	
Presentación: Caja a granel					
CS5025	48	25	Plata	8711347114610	30
CB5025	48	25	Negro	8711347114573	30
CY5025	48	25	Amarillo	5425014220674	30
CR5025	48	25	Rojo	5425014220681	30
CL5025	48	25	Azul claro	5425014220698	30
CD5025	48	25	Azul oscuro	5425014220704	30
CG5025	48	25	Verde oliva	5425014220711	30
CW5025	48	25	Blanco	5425014220018	30
CB5050	48	50	Negro	8711347114597	18
CS5050	48	50	Plata	8711347114634	18
Presentación: Caja litografiada autoventa					
CB5010	48	10	Negro	5425014220513	12
CS5010	48	10	Plata	5425014220537	12



Precio y stock

Artículo	Descripción	Cod. Barras	
Presentación: Expositor sobremesa			
DP0025	12 x CB5025 - negro - 48 mm x 25 m	560731	1
DP0026	12 x CS5025 - plata - 48 mm x 25 m	560748	1

Medidas: alto 50,5 cm, ancho 19,5 cm, fondo 13 cm



Precio y stock

Artículo	Descripción	Cod. Barras	
Presentación: Expositor suelo			
DP0070	36 x CB5025 negro - 48 mm x 25 m 36 x CS5025 plata - 48 mm x 25 m	4224597	1

Medidas: alto 104,5 cm, ancho 45,2 cm, fondo 30,5 cm

- WITTE
- ATM
- DLFA
- nws
made in Germany
- BOLLMANN GRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
DESIGN & PRODUCE
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- GRAVUREM
- ATM WB
- ERIZO
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL
GERMANY
- ATM
- BUKO
- Guillet
- LEJA tools
- edelcor
- osborn
- INTERFLEX
- Galiflex
- faiot
- HPX
- TOX
- Hailo GIERE
- ceagle
- Collomix
- UMETA
- COBBIO
- brennenstuhl
- ATM
- ATM

Cinta americana Premium Plus 6200 en formato de bolsillo

Cinta textil americana premium de calidad superior con gran fuerza adhesiva. **Malla 80 hilos por pulgada.** Tamaño práctico de bolsillo: cabe en cualquier bolsillo, mochila, caja de herramientas, guantera, etc. Fácil de rasgar a mano. Impermeable. Para uso en interior y exterior.



Adhesivo:	Caucho natural	Fuerza tensión:	183 N/25 mm
Base:	Tejido/poliéster con recubrimiento polietileno	Fuerza adhesión:	13 N/25 mm
Temperatura máx.:	60°C (hasta 80°C periodos cortos)	Espesor:	0,30 mm



Precio y stock



Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras	
Presentación: Caja litografiada autoventa					
CS4805	48	5	Plata	564715	20

Cinta americana Premium 2200

Cinta textil americana premium. **Malla 60 hilos por pulgada.** Buena adherencia a la mayoría de las superficies. Multi-uso: para embalar, sellar, reparaciones temporales, etc. Fácil de rasgar a mano.



Adhesivo:	Caucho natural
Base:	Tejido/poliéster con recubrimiento polietileno
Temperatura máx.:	60°C (hasta 70°C periodos cortos)
Fuerza tensión:	147 N/25 mm
Fuerza adhesión:	11 N/25 mm
Espesor:	0,24 mm

Precio y stock



Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras	
PD4825	48	25	Plata	225556	20
PE4850	48	50	Negro	225266	20
PD4850	48	50	Plata	225501	20

Cinta americana ideal construcción 2000

Cinta textil americana naranja ideal para la construcción. **Malla 32 hilos por pulgada.** Adecuada para montaje de tuberías, tubos y otras reparaciones temporales. Inalterable. Fácil de rasgar a mano. Impermeable y resistente a la intemperie.



Adhesivo:	Caucho sintético	Fuerza tensión:	95 N/25 mm
Base:	Tejido/poliéster con recubrimiento polietileno	Fuerza adhesión:	24 N/25 mm
Temperatura máx.:	75°C	Espesor:	0,20 mm

Precio y stock



Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras	
Presentación: Caja a granel					
EO5025	48	25	Naranja	224603	36



Precio y stock



Artículo	Descripción	Cod. Barras	
Presentación: Cesta promoción metálica			
D09970	216 x EO5025	564968	1

Medidas: alto 80 cm, ancho 55 cm, fondo 55 cm

El modelo de cesta metálica no se corresponde con la imagen. Se sirve en la cesta referencia D0024 (pág. 5.1-18)

Cinta americana Universal 1900

Cinta textil americana universal. **Malla 32 hilos por pulgada.** Buena adherencia a la mayoría de las superficies. Multi-uso: para embalar, sellar, reparaciones temporales, etc. Fácil de rasgar a mano.



Adhesivo:	Caucho sintético	Fuerza tensión:	75 N/25 mm
Base:	Tejido/poliéster con recubrimiento polietileno	Fuerza adhesión:	20 N/25 mm
Temperatura máx.:	75°C	Espesor:	0,17 mm



Precio y stock 	Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras 54...	
	DC5050	48	50	Plata	25014223316	24
	DN5050	48	50	Negro	07004565545	24

Cintas de montaje

Cinta doble cara Multi Tack

Perfecta para el montaje rápido y fácil de zócalos, buzones, láminas, azulejos, etc. Cinta de montaje de doble cara extra fuerte para uso en interiores y exteriores, adecuada para superficies lisas, rugosas y porosas. Montaje sin clavos ni tornillos. Con tejido reforzado. También es adecuada para adornos y marcos decorativos de poliuretano y espuma de poliestireno. Buena adhesión en plásticos LSE como PE y PP.



Adhesivo:	Caucho sintético	Fuerza tensión:	-
Base:	Película de poliéster	Fuerza adhesión:	55 N/25 mm
Temperatura máx.:	75°C	Espesor:	0,80 mm

VER VIDEO DEMO



Precio y stock 	Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras 5407004...	
	Presentación: Caja a granel					
	PA1925	19	25	Semi-transp.	562056	10



Precio y stock 	Artículo	Descripción	Cod. Barras 5407004...	
	Presentación: Expositor sobremesa			
	DP0028	10 x PA1925 semi-transp. - 19 mm x 25 m	561721	1

Medidas: alto 25 cm, ancho 35 cm, fondo 35 cm

Cinta doble cara Max Power transparente

Cinta doble cara acrílica transparente con un alto poder adhesivo. Muy adecuada para el montaje de todo tipo de objetos (ligeros y pesados). Buena adherencia en metal, cristal y en la mayoría de los plásticos. Adecuada para cargas pesadas. Muy resistente a la humedad. Para uso en interior y exterior. Sustituye tornillos, remaches, soldaduras y pegamentos líquidos.

VER VIDEO DEMO



Adhesivo:	Acrílico	Fuerza tensión:	-
Base:	Espuma acrílica	Fuerza adhesión:	29 N/25 mm
Temperatura máx.:	93°C (hasta 150°C periodos cortos)	Espesor:	1,00 mm

Precio y stock 	Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras 5425014...	
	HT1905	19	5	Transparente	229745	20
	HT1916	19	16,5	Transparente	223897	10

Cinta doble cara Max Power Outdoor

Cinta doble cara acrílica con una gran fuerza adhesiva. Diseñada especialmente para adornos, señales, refuerzos, etc. Buena adherencia en metal, cristal y en la mayoría de los plásticos. Apta para cargas pesadas. Resistente a la humedad. Para uso en interior y exterior. Sustituye tornillos, remaches, soldaduras y pegamentos líquidos.

VER
VIDEO
DEMO



Adhesivo:	Acrílico
Base:	Espuma acrílica
Temperatura máx.:	93°C (hasta 150°C periodos cortos)
Fuerza tensión:	-
Fuerza adhesión:	53 N/25 mm
Espesor:	1,10 mm

Precio
y stock




Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras 5425014...	
Presentación: Caja litografiada autoventa					
OT1905	19	5	Negro	229868	10
Presentación: Caja a granel					
OT1916	19	16,5	Negro	229882	10

Cinta doble cara montaje ideal espejos

Especialmente adecuada para montar espejos, ganchos, canaletas, cables, etc. Para uso en interior y exterior. Buena adherencia en vidrio, madera, metal y plásticos. Por cada kg de peso del espejo, es recomendable usar 65 cm² de cinta.

Adhesivo:	Acrílico	Fuerza tensión:	-
Base:	Espuma de polietileno	Fuerza adhesión:	20 N/25 mm
Temperatura máx.:	120°C	Espesor:	1,10 mm

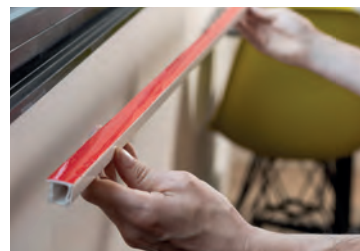

Precio
y stock



Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras 5425014	
DS1905	19	5	Blanco	220124	24
DS1925	19	25	Blanco	222531	10



Cinta doble cara montaje blanca

Cinta doble cara de espuma con alta fuerza adhesiva. Adecuada para el montaje permanente de todo tipo de objetos. Se ajusta a las superficies irregulares. Para uso en interior y exterior.



Adhesivo:	Caucho natural
Base:	Espuma de polietileno
Temperatura máx.:	60°C
Fuerza tensión:	-
Fuerza adhesión:	16 N/25 mm
Espesor:	1,10 mm

Precio
y stock



Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras 5425014	
MW1950	19	50	Blanco	229349	12

Cinta doble cara montaje negro

Cinta doble cara de espuma con alta fuerza adhesiva. Adecuada para el montaje permanente de todo tipo de objetos. Buena adherencia al metal, vidrio, madera y la mayoría de plásticos. Para uso en interior y exterior. Resistente a los rayos UV y solventes.



Adhesivo:	Acrílico
Base:	Espuma de polietileno
Temperatura máx.:	120°C
Fuerza tensión:	-
Fuerza adhesión:	20 N/25 mm
Espesor:	0,95 mm

Precio y stock 	Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras 5425014	
	DM1210	12	10	Negro	223958	20
	DM1910	19	10	Negro	223972	24
	DM1950	19	50	Negro	223996	12

Cinta doble cara fina Ultra Mount

Cinta de doble cara transparente fina muy resistente. Especialmente diseñada para montar señales, molduras, etc. Buena adherencia en ABS, poliéster, EPDM. Muy resistente a la humedad, UV y a las altas temperaturas.



Adhesivo:	Acrílico solvente
Base:	Película de poliéster
Temperatura máx.:	100°C (hasta 200°C periodos cortos)
Fuerza tensión:	-
Fuerza adhesión:	24 N/25 mm
Espesor:	0,20 mm

Precio y stock 	Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras 5425014	
	UM1910	19	10	Transparente	226119	20
	UM1950	19	50	Transparente	220247	10

VER VIDEO DEMO

Almohadillas adhesivas doble cara Powerpads

Pads de cinta de doble cara súper resistente para aplicaciones interiores y exteriores. Para superficies planas, rugosas y porosas. Montaje sin tornillos ni clavos. Cinta de doble cara con refuerzo de tela para más resistencia. Solución ideal para el montaje de zócalos, buzones, paneles, azulejos, etc. También es adecuado para adornos y marcos decorativos de poliuretano y espuma de poliestireno. 10 pads por sobre.



Adhesivo:	Caucho sintético	Fuerza tensión:	-
Base:	Film de poliéster	Fuerza adhesión:	55 N/25 mm
Temperatura máx.:	75°C	Espesor:	0,80 mm

VER VIDEO DEMO

Precio y stock 	Artículo	Ancho mm	Largo mm	Color	Cod. Barras 5407004...	
	Presentación: Caja a granel					
	PA2040	20	40	Semi-transp.	560755	20



Precio y stock 	Artículo	Descripción	Cod. Barras 5407004...	
	Presentación: Tira para colgar			
	APPA2040	12 x PA2040 semi-transp.	563091	1

Medidas: alto 80 cm, ancho 10 cm, fondo 2 cm

- WITTE
- ATM
- OLEA
- nws
made in Germany
- BOLLMANN GRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
DESIGN-DRIVING-SECURITY
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- GRAVUREM
- ATM WB
- ERIZO
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL
GERMANY
- ATM
- BUKO
- Guillet
- LEJA tools
- edelcor
- osborn
- INTERFLEX
- Califlex
- faiot
SERRAVALLO
- HPX
- TOX
- Hailo GIERE
- ceagle
- Collomix
- UMETA
- COBBIO
- brennensstuhl
- ATM
- ATM

Cinta doble cara moquetas

Cinta doble cara con soporte de tejido especialmente diseñada para la colocación de moquetas. Apropriada para la mayoría de las moquetas. Gran fuerza adhesiva. Adecuada para superficies irregulares y rugosas. Fácil de rasgar a mano.



Adhesivo:	Caucho sintético	Fuerza tensión:	80 N/25 mm
Base:	Tela de algodón	Fuerza adhesión:	27 N/25 mm
Temperatura máx.:	60°C	Espesor:	0,24 mm



Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras 5425014...	
CT5025	50	25	Blanco	224054	24

Cinta doble cara universal

Cinta de doble cara con soporte de polipropileno. Uso universal. Adecuada para la fijación de moquetas, decoraciones diversas y revestimiento de suelo.



Adhesivo:	Caucho sintético	Fuerza tensión:	-
Base:	Film de polipropileno	Fuerza adhesión:	14 N/25 mm
Temperatura máx.:	60°C	Espesor:	0,08 mm



Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras 5425014...	
CE5025	48	25	Blanco	225440	24

Cintas de cierre ajustable

Cinta de fijación reajutable Duo Grip

Se obtiene la mejor adherencia apretando totalmente juntas las estructuras de enganche. Adecuada para cargas ligeras y pesadas como por ejemplo: alfombrillas y herramientas de coche, equipos de audio, etc. Soporta cargas hasta cinco veces más que las fijaciones clásicas de gancho y bucle.



Adhesivo:	Caucho sintético	Temperatura máx.:	93°C
Base:	Poliamida	Espesor:	5,40 mm



Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras 5425014...	
DG2502	25	2	Negro	220759	10

Cinta autoadhesiva de gancho y bucle Zip Fix

Adecuada para cargas ligeras y pesadas. Por ejemplo: alfombrillas y herramientas de coches, equipos de audio, etc. Buena adherencia en metal, madera, cerámica y caucho. También adecuada para uso exterior. La cinta de gancho y la de bucle se venden por separado.



Adhesivo:	Caucho sintético	Temperatura máx.:	100°C
Base:	Poliamida	Espesor:	1,50 mm



Artículo	Tipo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras 5425014...	
Z2005H	Gancho	20	5	Negro	220377	10
Z2005L	Bucle	20	5	Negro	220957	10

Cinta tridimensional Backgrip

Cinta tridimensional de polipropileno que se pega a sí misma cuando se superpone. Ideal para organizar y atar cables. La superficie micro-estructurada se engancha en la mayoría de los tejidos. Ignifuga. No daña los cables frágiles. No oprime los cables. Instalación fácil y rápida.



Base:	Polipropileno	Temperatura máx.:	100°C	Espesor:	0,90 mm
-------	---------------	-------------------	-------	----------	---------



Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras 5407004...	
Presentación: Caja a granel					
BG1605	16	5	Negro	561615	24



Artículo	Descripción	Cod. Barras 5407004...	
Presentación: Tira para colgar			
APBG1605	12 x BG1605 negro	562704	1


Medidas: alto 80 cm, ancho 10 cm, fondo 2 cm

Cinta de pintor Basic 4010

Cinta adhesiva de enmascarar profesional de uso general. Para uso en interiores.



Adhesivo:	Caucho natural	Fuerza tensión:	85 N/25 mm
Base:	Papel crepé	Fuerza adhesión:	4 N/25 mm
Temperatura máx.:	60°C	Espesor:	0,11 mm

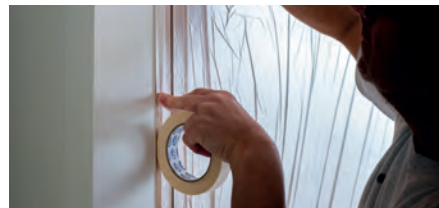

Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras 5407004...	
ME1945	19	45	Blanco crema	565682	48
ME2445	24	45	Blanco crema	565705	36
ME3845	38	45	Blanco crema	565729	24
ME4845	48	45	Blanco crema	565743	18

Cinta de pintor Gold 4360

Cinta adhesiva de enmascarar washi (papel arroz) «gold» de alta calidad, para los cantos/bordes agudos. Buena adherencia sobre metal, vidrio, plástico y caucho. Resistente a los disolventes. Resistente a los rayos UV (sin dejar residuos en el soporte hasta 3 meses después de la aplicación). También es adecuado para aplicaciones de «perfilear» en el sector de la automoción.



Adhesivo:	Acrílico	Fuerza tensión:	70 N/25 mm
Base:	Papel arroz	Fuerza adhesión:	3,75 N/25 mm
Temperatura máx.:	100°C (hasta 120°C periodos cortos)	Espesor:	0,09 mm




Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras 5407004...	
EF2445	24	45	Naranja	565620	36
EF3645	36	45	Naranja	565644	24
EF4845	48	45	Naranja	565668	16

Cinta de pintor superficies delicadas 4760

Cinta adhesiva de enmascarar washi (papel arroz) para superficies delicadas. Adecuada para aplicaciones generales y aplicaciones de revestimiento donde se requiere una cinta adhesiva de alta calidad con una fuerza adhesiva baja. Para tabiquería seca, papel pintado y otras superficies delicadas.



Adhesivo:	Acrílico	Fuerza tensión:	102,5 N/25 mm
Base:	Papel arroz	Fuerza adhesión:	2 N/25 mm
Temperatura máx.:	60°C	Espesor:	0,07 mm

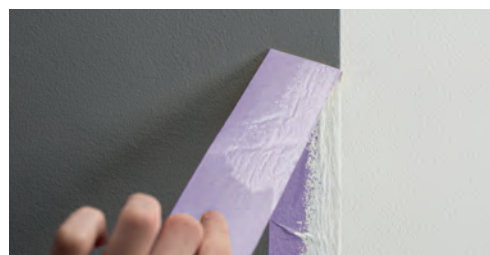

Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras 5407004...	
PW2445	24	45	Violeta	565569	36
PW3645	36	45	Violeta	565583	24
PW4845	48	45	Violeta	565606	16

Cinta de protección de PE para yeso

Cinta de protección con alto poder adhesivo y respetuosa con el medio ambiente. Apta para trabajos de construcción y yeso. No deja residuos en el soporte hasta 12 semanas después de la aplicación. Resistente a la tracción. Flexible y fácil de desenrollar.



Adhesivo:	Acrílico	Fuerza tensión:	37,5 N/25 mm
Base:	PE	Fuerza adhesión:	5 N/25 mm
Temperatura máx.:	60°C	Espesor:	0,12 mm



Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras	
PE5033	50	33	Naranja	565996	36

Film transparente con cinta de tela Easy Mask Outdoor

Lámina transparente con cinta de tela tipo cinta americana. La lámina se pega a las superficies gracias a sus propiedades electrostáticas. Para cubrir y enmascarar grandes superficies (p. ej. ventanas y puertas). Adecuada para superficies rugosas. Para uso en interiores y exteriores.



Adhesivo:	Caucho natural	Fuerza tensión:	147 N/25 mm
Base:	Tejido/poliéster con recubrimiento polietileno	Fuerza adhesión:	7 N/25 mm
Temperatura máx.:	60°C	Espesor:	0,30 mm



Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras	
PC5520	550	20	-	5425014225426	30
PC1120	1.100	20	-	5407004562810	30
PC2117	2.100	17	-	5407004562834	30
PC2617	2.600	17	-	5407004562858	30

Film transparente con cinta de pintor Easy Mask

Lámina transparente con cinta de pintor 60°C. La lámina se pega a las superficies gracias a sus propiedades electrostáticas. Para cubrir y enmascarar superficies grandes (p. ej. muebles, paredes). Adecuada para superficies lisas y algo rugosas. Para uso en interiores.



Adhesivo:	Caucho natural
Base:	Papel crepé
Temperatura máx.:	60°C (hasta 80°C periodos cortos)
Fuerza tensión:	87,5 N/25 mm
Fuerza adhesión:	5 N/25 mm
Espesor:	0,13 mm



Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras	
PM5533	550	33	-	5425014225365	60
PM11033	1.100	33	-	5425014225389	30
PM180033	1.800	33	-	5407004564791	30
PM270016	2.700	17	-	5425014225662	18

Papel adhesivo para cubrir

Papel de enmascarar **TODO** autoadhesivo y ecológico para enmascarar superficies (grandes), como suelos, alféizares, radiadores, barandillas, etc. Rápido y fácil de aplicar, corregible y reutilizable. Se puede extraer sin dejar ningún residuo en un plazo de 14 a 60 días (dependiendo de la superficie donde se adhiera).



Adhesivo:	Acrílico base agua	Fuerza tensión:	96,5 N/25 mm
Base:	Papel kraft	Fuerza adhesión:	0,30 N/25 mm
Temperatura máx.:	-	Espesor:	65 µm

VER
VIDEO
DEMO

Precio y stock

Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras	
Presentación: Caja a granel					
CP7530	74	30	Marrón	564494	24
CP1530	148	30	Marrón	564517	32



Precio y stock

Artículo	Descripción	Cod. Barras	
Presentación: Expositor sobremesa			
DP0029	20 x CP1530 - marrón - 148 mm x 30 m	565354	1

Medidas: alto 15,4 cm, ancho 34 cm, fondo 27,5 cm

Papel adhesivo para cubrir escalones

Papel de enmascarar **TODO** autoadhesivo y ecológico para enmascarar escalones/peldaños: formato ideal para escaleras de 60cm a 1m de ancho, suficiente para una escalera. Rápido y fácil de aplicar, corregible y reutilizable. Se puede extraer sin dejar ningún residuo en un plazo de 14 a 60 días (dependiendo de la superficie donde se adhiera). Presentación en caja expositora autoventa e informativa.



Adhesivo:	Acrílico base agua	Fuerza tensión:	96,5 N/25 mm
Base:	Papel kraft	Fuerza adhesión:	0,30 N/25 mm
Temperatura máx.:	-	Espesor:	65 µm

VER
VIDEO
DEMO



Precio y stock

Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras	
Presentación: Caja litografiada autoventa					
CP5015	500	15	Marrón	564739	20

Cinta de balizamiento

Cinta de señalización (sin adhesivo) de color rojo/blanco. Buena visibilidad. La tinta es resistente a los rayos UV y arañazos.



Base:	Polietileno	Espesor:	0,03 mm
-------	-------------	----------	---------



Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras	
B50100	50	100	Rojo/Blanco	223835	36

Cinta de balizamiento Super

Cinta de señalización muy resistente y de alta calidad fabricada con polietileno especial ecológico (mín. 80% reciclado). Extremadamente resistente al desgarre. Resistente a la intemperie, incluidos los rayos UV, el calor, el frío y la humedad. En caja dispensadora fácil de usar. Bloques blancos/rojos impresos en ambos lados.



Base:	Polietileno	Espesor:	0,03 mm
-------	-------------	----------	---------



Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras	
BS80100	80	500	Rojo/Blanco	561455	10

Cinta de marcaje

Para marcar suelos, áreas, tuberías, etc.



Adhesivo:	Caucho	Fuerza tensión:	59 N/25 mm
Base:	PVC	Fuerza adhesión:	4,4 N/25 mm
Temperatura máx.:	80°C	Espesor:	0,15 mm



Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras	
LN5033	48	33	Negro	5407004563503	36
LB5033	48	33	Azul	5425014220285	36
LG5033	48	33	Verde	5407004560571	36
LR5033	48	33	Rojo	5425014220261	36
LW5033	48	33	Blanco	5425014220292	36
LY5033	48	33	Amarillo	5425014220278	36

- WITTE
- ATM
- DLFA
- nws
- BOLLMANN GRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- GRAVUREM
- ATM VB
- ERIZO
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL
- ATM
- DUKO
- Guiliet
- LEJA tools
- edelcor
- osborn
- INTERFLEX
- Califlex
- faiot
- HPX
- TOX
- Hailo
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- COBBIO
- brennstuhl
- ATM
- ATM

Cinta de marcaje Heavy Duty

Duradera y resistente al desgaste. Dura hasta tres veces más que otras cintas de seguridad comunes. Resistente al tráfico de paso, incluido el de las carretillas elevadoras. Inmediatamente accesible después de la instalación.



Adhesivo:	Caucho	Fuerza tensión:	59 N/25 mm
Base:	PVC	Fuerza adhesión:	4 N/25 mm
Temperatura máx.:	80°C	Espesor:	0,19 mm



Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras	
TB5033	48	33	Amarillo/Negro	5425014... 229721	24
TY5033	48	33	Amarillo	229707	24

Cinta antideslizante Safety Grip

Protección antideslizante en superficies lisas. Adecuada tanto para aplicaciones industriales como para uso doméstico. Fuerte adhesión. Resistente al agua y al aceite. Para uso en interior y exterior.



Adhesivo:	Acrílico
Base:	PVC
Temperatura máx.:	50°C
Fuerza tensión:	59 N/25 mm
Fuerza adhesión:	15 N/25 mm
Espesor:	0,90 mm



Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras	
SB2505	25	5	Negro	5425014... 224986	36
SB2518	25	18	Negro	224177	12
SC2518	25	18	Semi-transp.	225020	12
SY2518	25	18	Amarillo/Negro	224191	12
SB5018	50	18	Negro	224214	12
SY5018	50	18	Amarillo/Negro	225228	12

Cintas aislantes



Cinta aislante PVC 5200

Adecuada para el aislamiento eléctrico y para un gran número de otras aplicaciones. Ignífuga. Acabado mate.



Adhesivo / Base:	Caucho / PVC	Fuerza adhesión:	4 N/25 mm
Temperatura máx.:	80°C	Espesor:	0,15 mm
Fuerza tensión:	62,5 N/25 mm	Voltaje de ruptura:	6 kV



Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras		
Presentación: Caja a granel						
IR1910	19	10	Rojo	5425014220452	10	120
IW1910	19	10	Blanco	5425014220469	10	120
Presentación: Caja litografiada autoventa						
IB1910	19	10	Negro	8711347114412	10	120
Presentación: Surtido 10 uds (4 x negro, 2 x rojo, 2 x amarillo, 1 x blanco, 1 x azul)						
IC1910	19	10	Varios	8711347179534	10	120

Cinta aislante PVC VDE 52100

Adecuada para aislamiento eléctrico y para reforzar, proteger y reparar. Ignífuga. Conforme a la norma VDE. Fácil de rasgar a mano. Acabado brillo.



Adhesivo:	Caucho	Fuerza adhesión:	4 N/25 mm
Base:	PVC	Espesor:	0,15 mm
Temperatura máx.:	90°C	Voltaje de ruptura:	6 kV

Precio y stock



Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras 5425014...		
Presentación: Caja a granel						
IB1920	19	20	Negro	223613	10	250
IE1920	19	20	Amarillo/Verde	223637	10	250
IG1920	19	20	Gris	223651	10	250
IL1920	19	20	Azul	223620	10	250
IR1920	19	20	Rojo	223644	10	250
IU1920	19	20	Marrón	223675	10	250
IW1920	19	20	Blanco	223668	10	250
Presentación: Surtido 10 uds: (5 x negro, 1 x gris, 1 x blanco, 1 x azul, 1 x rojo, 1 x verde/amarillo)						
IC1920	19	20	Varios	223682	10	250

Precio y stock



Artículo	Descripción	Cod. Barras 5407004..	
Expositor sobremesa			
DB0024	120 x IB1920 - negro - 19 mm x 20 m	565002	1

Medidas: alto 19 cm, ancho 24 cm, fondo 32 cm

Cinta aislante ancha PVC 52400

Cinta aislante de 50 mm ancho. Adecuada par aislamiento eléctrico y otras aplicaciones. Fácil de aplicar en climas fríos.



Adhesivo:	Caucho	Fuerza adhesión:	3 N/25 mm
Base:	PVC	Espesor:	0,19 mm
Temperatura máx.:	80°C	Voltaje de ruptura:	7 kV



Precio y stock



Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras 5425014...		
BI5010	50	10	Negro	229073	10	100
GI5010	50	10	Gris	229158	10	100
WI5010	50	10	Blanco	229233	10	100

Cinta vulcanizada Self Fusion tape

Cinta vulcanizante de caucho que forma una masa homogénea tras su aplicación, sin necesidad de calor ni presión. Adecuada para aislar cables eléctricos, sellar mangueras, etc. Para reparaciones permanentes y temporales. Presentada en caja autoventa de 10 unidades.



Precio y stock



Adhesivo:	-
Base:	Caucho PIB
Temperatura máx.:	90°C
Fuerza tensión:	2 mPa
Espesor:	0,50 mm
Voltaje de ruptura:	21 kV

Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras 5425014...	
Presentación: Caja litografiada autoventa					
SF1910	19	10	Negro	220162	10

Cinta vulcanizada Stretch & Fuse

Cinta vulcanizante de silicona que forma una masa homogénea tras su aplicación, sin necesidad de calor ni presión. Adecuada para aislar cables eléctricos, sellar mangueras y diversas reparaciones. Adecuada para todo tipo de material. No deja residuos. Fácil de usar. Resistencia hasta 8 bar de presión. Presentada en caja display de 6 unidades.

VER
VIDEO
DEMO




Adhesivo:	-	Fuerza tensión:	4,82 mPa
Base:	Silicona	Espesor:	0,50 mm
Temperatura máx.:	200°C (hasta 260°C periodos cortos)	Voltaje de ruptura:	8 kV



Incluye:
Demostrador del producto



Precio
y stock

Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras 5425014...	
Presentación: Caja litografiada autoventa					
SZ2503	25	3	Negro	225921	6
SI2503	25	3	Transparente	225884	6

Especialidades

Cinta reparación transparente All Weather

Refuerzo discreto y reparación de cristales rotos, invernaderos y lonas. 100% transparente. Apta para todas las condiciones climáticas. Resistente a los rayos UV. Rasgable a mano. Adecuada para la mayoría de superficies, incluidas PVC y PE.




Adhesivo:	Acrílico	Fuerza tensión:	39 N/25 mm
Base:	Polietileno	Fuerza adhesión:	10 N/25 mm
Temperatura máx.:	80°C	Espesor:	0,17 mm

VER
VIDEO
DEMO



Precio
y stock

Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras 5425014	
AT4825	48	25	Transparente	228205	36

Cinta de aluminio

Para reparar, sellar, unir metal. Cinta fuerte, adecuada para un pegado temporal o permanente en circunstancias extremas. También puede ser aplicada en bajas temperaturas. Excelente durabilidad y resistencia al desgaste.


HPX



Adhesivo:	Acrílico solvente	Ref. AL (40 µ)		Refs. EL (30 µ)	
Base:	Aluminio	Fuerza tensión: 55 N/25 mm		Fuerza tensión: 45 N/25 mm	
Temperatura máx.:	120°C	Espesor: 0,08 mm		Espesor: 0,07 mm	
Fuerza adhesión:	20 N/25 mm	Cert. B1 (fuego) No		Cert. B1 (fuego) Sí	




Precio
y stock

Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras 5407004	
AL5010	50	10	Aluminio	560113	54
EL5050	50	45	Aluminio	561967	24
EL7550	75	50	Aluminio	565446	16



Precio
y stock

Artículo	Descripción	Cod. Barras 5407004...	
Presentación: Expositor suelo			
DP0097	72 x EL5050 alum. - 50 mm x 45 m	566221	1

Medidas: alto 104,5 cm, ancho 45,2 cm, fondo 30,5 cm

Cinta tapagrietas

Cinta de fibra de vidrio flexible, autoadhesiva y resistente al desgarro. Adecuada para reforzar las juntas de los paneles de yeso antes del acabado. Adecuada para reparar grietas en paredes y techos. Se adhiere bien a superficies limpias, secas y sin polvo. Se puede enyesar directamente para obtener un resultado limpio y sin fisuras.

Base:	Fibra de vidrio
Fuerza tensión:	deformación: 260 N/2,54 cm trama: 550 N/2,54 cm
Espesor:	0,26 mm



Precio y stock

Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras	
FT4845	48	45	Blanco	560137	54

Embalaje

Precinto

Precinto de color marrón o transparente. Bajo nivel de ruido. Calidad fuerte. No contiene PVC.



Adhesivo:	Acrílico base agua	Fuerza tensión:	150 N/25 mm
Base:	Film de polipropileno	Fuerza adhesión:	6 N/25 mm
Temperatura máx.:	60°C	Espesor:	0,06 mm



Precio y stock

Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras	
VT5066	50	66	Transparente	224290	36
VB5066	50	66	Marrón	224276	36

Cinta de embalaje de papel ecológico

Sin disolventes. Producto derivado de bosques gestionados de manera responsable (certificado FSC).



Adhesivo:	Caucho sintético
Base:	Papel kraft
Temperatura máx.:	60°C
Fuerza tensión:	112,5 N/25 mm
Fuerza adhesión:	21 N/25 mm
Espesor:	0,11 mm

Precio y stock

Artículo	Ancho mm	Largo m	Color	Cod. Barras	
VE4850	48	50	Marrón	563350	36

- WITTE
- ATM
- DLFA
- nws
- BOLLMANN GRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- GRAVUREM
- ATM WB
- ERIZO
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL
- ATM
- RUKO
- Guillet
- LEJA tools
- edelcor
- osborn
- INTERFLEX
- Galiflex
- faiot
- HPX
- TOX
- Hailo
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- COBBIO
- brennenstuhl
- ATM
- ATM

Máquina de precintar con freno

Dispensador de precinto con freno, adecuado para rollos de 50 mm x 66 m.



Precio y stock

Artículo	Cod. Barras	
DT0001	5425014224313	20

Expositores

Display metálico multiuso cesta promoción

La cantidad de artículos que puede contener varía según el producto (hasta 216 cintas).
Alto 79,5 cm, ancho 57,5 cm y fondo 64 cm.

Precio y stock

Artículo	Contenido	Cod. Barras	
D0024	vacío	565019	1

Puede contener cualquier tipo de cinta



Expositor mural Competence A - EXHPX050D

Alto 200 cm, ancho 50 cm, fondo 50 cm



Precio y stock



Artículo	Descripción	Cant.
CS5010	Cinta americana Premium Plus 6200 - plata 48mm x 10m	16
CB5010	Cinta americana Premium Plus 6200 - negro 48mm x 10m	16
CS5025	Cinta americana Premium Plus 6200 - plata 48mm x 25m	12
CB5025	Cinta americana Premium Plus 6200 - negro 48mm x 25m	12
DC5050	Cinta americana universal 1900 - plata 48mm x 50m	12
DN5050	Cinta americana universal 1900 - negro 48mm x 50m	12
HT1905	Cinta doble cara Max Power transparente - 19mm x 5m	6
OT1905	Cinta doble cara Max Power Outdoor - negro 19mm x 5m	6
DS1905	Cinta doble cara montaje ideal espejos - blanco 19mm x 5m	10
CT5025	Cinta doble cara moquetas - blanco 50mm x 25m	4
CE5025	Cinta doble cara universal- blanco 50mm x 25m	4
BG1605	Cinta tridimensional Backgrip - negro 16mm x 5m	8
ME2445	Cinta de pintor Basic 4010 - crema 24mm x 45m	32
ME3845	Cinta de pintor Basic 4010 - crema 38mm x 45m	20
EF2445	Cinta de pintor Gold 4360 - naranja 24mm x 45m	32
PW2445	Cinta de pintor superficies delicadas 4760 - morado 24mm x 45m	32
B50100	Cinta de balizamiento - blanco/rojo 50mm x 100m	16
SB2505	Cinta antideslizante Safety Grip - negro 25mm x 5m	6
EL5050	Cinta de aluminio - 50mm x 45m	12
IB1910	Cinta aislante PVC 5200 - negro 19mm x 10m	60
IC1910	Cinta aislante PVC 5200 - variado 19mm x 10m - set of 10	6
IW1910	Cinta aislante PVC 5200 - blanco 19mm x 10m	60
SZ2503	Cinta vulcanizada Stretch & Fuse - negro 25mm x 3m	3
VB5066	Precinto - marrón 50mm x 66m	16
VT5066	Precinto - transparente 50mm x 66m	16
PA2040	Almohadillas adh. doble cara Powerpads (10 uds.) - 20mm x 40mm	20

WITTE

ATM

DLFA

nws
made in Germany

BOLLMANN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA
DESIGN & PRODUCE

HALDER

PICARD

ATM

Pica

GRAVUREM

ATM WB

ERIZO

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL
GERMANY

ATM

DUKO

Guillet

LEJA tools

edelcor

osborn

INTERFLEX

Califlex

faiot

HPX

TOX

Hailo GIERRE

Geagle

Collomix

UMETA

ST

COBBIO

brennenstuhl

ATM

ATM

Expositor mural Competence B - EXHPX100D

Alto 220 cm, ancho 100 cm, fondo 52 cm



Precio
y stock

Artículo	Descripción	Cant.
CS5010	Cinta americana Premium Plus 6200 - plata 48mm x 10m	12
CB5010	Cinta americana Premium Plus 6200 - negro 48mm x 10m	12
CS5025	Cinta americana Premium Plus 6200 - plata 48mm x 25m	8
CB5025	Cinta americana Premium Plus 6200 - negro 48mm x 25m	8
CS5050	Cinta americana Premium Plus 6200 - plata 48mm x 50m	8
EO5025	Cinta americana ideal construcción 2000 - naranja 48mm x 25m	24
DC5050	Cinta americana Universal 1900 - plata 48mm x 50m	8
DN5050	Cinta americana Universal 1900 - negro 48mm x 50m	8
HT1905	Cinta doble cara Max Power transparente - 19mm x 5m	6
HT1916	Cinta doble cara Max Power transparente- 19mm x 16,5m	8
OT1905	Cinta montaje para exteriores Max Power - negro 19mm x 5m	6
DS1905	Cinta montaje para espejo - blanco 19mm x 5m	8
DS1925	Cinta doble cara montaje ideal espejos - blanco 19mm x 25m	8
DM1910	Cinta doble cara montaje negra - negro 19mm x 10m	8
UM1910	Cinta doble cara fina Ultra Mount - transparente 19mm x 10m	10
PA1925	Cinta doble cara Multi Tack - semi-transp. 19mm x 25m	8
CT5025	Cinta doble cara moquetas - blanco 50mm x 25m	9
Z2005H	Cinta autoadh. gancho y bucle Zip Fix (gancho) - negro 20mm x 5m	2
Z2005L	Cinta autoadh. gancho y bucle Zip Fix (bucle) - negro 20mm x 5m	2
DG2502	Cinta de fijación reajutable Duo Grip - negro 25mm x 2m	2
BG1605	Cinta tridimensional Backgrip - negro 16mm x 5m	8
ME2445	Cinta de pintor Basic 4010 - crema 24mm x 45m	64
ME3845	Cinta de pintor Basic 4010 - crema 38mm x 45m	20
ME4845	Cinta de pintor Basic 4010 - crema 48mm x 45m	16
EF2445	Cinta de pintor Gold 4360 - naranja 24mm x 45m	32
EF3645	Cinta de pintor Gold 4360 - naranja 36mm x 45m	20
PW2445	Cinta de pintor superficies delicadas 4760 - morado 24mm x 45m	32
PW3645	Cinta de pintor superficies delicadas 4760 - morado 36mm x 45m	20
PM5533	Film transparente con cinta de pintor Easy Mask - 550mm x 33m	6
PC5520	Film transparente con cinta de tela Easy Mask Outdoor - 550mm x 20m	4
PC1120	Film transparente con cinta de tela Easy Mask Outdoor - 1100mm x 20m	5
PC2117	Film transparente con cinta de tela Easy Mask Outdoor - 2100mm x 17m	5
CP7530	Papel adhesivo para cubrir - 74mm x 30m	6
CP1530	Papel adhesivo para cubrir - 148mm x 30m	6
PE5033	Cinta de protección de PE para yeso - naranja 50mm x 33m	20
TB5033	Cinta de marcaje Heavy Duty - amarillo/negro 48mm x 33m	8
TY5033	Cinta de marcaje Heavy Duty - amarillo 48mm x 33m	8
B50100	Cinta de balizamiento - blanco/rojo 50mm x 100m	10
BS80100	Cinta de balizamiento Super - blanco/rojo 80mm x 500m	2
SB2518	Cinta antideslizante Safety Grip - negro 25mm x 18m	4
SY2518	Cinta antideslizante Safety Grip - negro/amarillo 25mm x 18m	4
AL5010	Cinta de aluminio - 50mm x 10m	12
EL5050	Cinta de aluminio - 50mm x 45m	24
EL7550	Cinta de aluminio - 75mm x 50m	6
FT4845	Cinta tapagrietas - blanco 48mm x 45m	12
IB1910	Cinta aislante PVC 5200 - negro 19mm x 10m	10
IC1910	Cinta aislante PVC 5200 - variado 19mm x 10m - 10 uds	1
IW1910	Cinta aislante PVC 5200 - blanco 19mm x 10m	10
IB1920	Cinta aislante PVC VDE 52100 - negro 19mm x 20m	10
IC1920	Cinta aislante PVC VDE 52100 - mezclado 19mm x 20m - set of 10	1
IE1920	Cinta aislante PVC VDE 52100 - amarillo/ver 19mm x 20m	10
IL1920	Cinta aislante PVC VDE 52100 - azul 19mm x 20m	10
IR1920	Cinta aislante PVC VDE 52100 - rojo 19mm x 20m	10
IW1920	Cinta aislante PVC VDE 52100 - blanco 19mm x 20m	10
BI5010	Cinta aislante ancha PVC 52400 - negro 50mm x 10m	5
WI5010	Cinta aislante ancha PVC 52400 - blanco 50mm x 10m	5
SI2503	Cinta vulcanizada Stretch & Fuse - transparente 25mm x 3m	3
SZ2503	Cinta vulcanizada Stretch & Fuse - negro 25mm x 3m	3
VB5066	Precinto - marrón 50mm x 66m	32
VT5066	Precinto - transparente 50mm x 66m	32
DT0001	Máquina de precintar con freno	2
PA2040	Almohadillas adh. doble cara Powerpads (10 uds.) - 20mm x 40mm	20

WITTE

ATM

DLFA

NWS
made in Germany

BOLLMANN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA
DESIGN & PRODUCE

HALDER

PICARD

ATM

Pica

GRAVUREM

ATM WB

ERIZO

MAT

FISCO

SOLA

VOGEL
GERMANY

ATM

DUKO

Guiliet

LEJA tools

edelcor

osborn

INTERFLEX

Califlex

faiot

HPX

TOX

Hailo GIERRE

eagle

Collomix

UMETA

CORBIO

brennensstuhl

ATM

ATM

Expositor mural Competence C - EXHPX200D

Alto 220 cm, ancho 200 cm, fondo 52 cm (compuesto por 2 lineales de alto 220cm, ancho 100cm, fondo 52cm)



Precio
y stock

Artículo	Descripción	Cant.
CS5010	Cinta de reparación - plata 48mm x 10m	8
CB5010	Cinta de reparación - negro 48mm x 10m	12
CS5025	Cinta de reparación - plata 48mm x 25m	8
CB5025	Cinta de reparación - negro 48mm x 25m	16
CW5025	Cinta de reparación - blanco 48mm x 25m	8
CY5025	Cinta de reparación - amarillo 48mm x 25m	8
CD5025	Cinta de reparación - azul oscuro 48mm x 25m	8
CS5050	Cinta de reparación - plata 48mm x 50m	8
CB5050	Cinta de reparación - negro 48mm x 50m	8
EO5025	Cinta americana Pro - naranja 48mm x 25m	24
PD4825	Cinta americana 2200 - plata 48mm x 25m	8
PD4850	Cinta americana 2200 - plata 48mm x 50m	8
PE4850	Cinta americana 2200 - negro 48mm x 50m	8
DC5050	Cinta americana 1900 - plata 48mm x 50m	24
DN5050	Cinta americana 1900 - negro 48mm x 50m	12
AT4825	Cinta reparación All Weather - transp. 48mm x 25m	16
HT1905	Cinta montaje Max Power - transp. 19mm x 5m	6
HT1916	Cinta montaje Max Power - transp. 19mm x 16,5m	8
OT1905	Cinta montaje exteriores - negro 19mm x 5m	6
OT1916	Cinta montaje exteriores - negro 19mm x 16,5m	8
DS1905	Cinta montaje espejo - blanco 19mm x 5m	8
DS1925	Cinta montaje espejo - blanco 19mm x 25m	8
MW1950	Cinta montaje doble cara - blanco 19mm x 50m	5
DM1210	Cinta montaje doble cara - negro 12mm x 10m	12
DM1910	Cinta montaje doble cara - negro 19mm x 10m	8
DM1950	Cinta montaje doble cara - negro 19mm x 50m	5
UM1950	Cinta doble cara Ultra Mount - transp. 19mm x 50m	10
PA1925	Cinta multiad. doble cara - semi-transp. 19mm x 25m	8
CT5025	Cinta doble cara alfombras - blanco 50mm x 25m	18
CE5025	Cinta universal doble cara - blanco 50mm x 25m	9
Z2005H	Cierre cremallera (gancho) - negro 20mm x 5m	4
Z2005L	Cierre cremallera (bucle) - negro 20mm x 5m	4
DG2502	Cierre Duo Grip - negro 25mm x 2m	4
BG1605	Agarre trasero - negro 16mm x 5m	8
ME2445	Cinta pintor básica - crema 24mm x 45m	96
ME3845	Cinta pintor básica - crema 38mm x 45m	60
ME4845	Cinta pintor básica - crema 48mm x 45m	48
EF2445	Cinta pintor 4360 Gold - naranja 24mm x 45m	64
EF3645	Cinta pintor 4360 Gold - naranja 36mm x 45m	40
PW2445	Cinta pintor 4760 Sensitive - morado 24mm x 45m	64
PW3645	Cinta pintor 4760 Sensitive - morado 36mm x 45m	40
PM5533	Easy mask film de papel crepe - 550mm x 33m	6
PM11033	Easy mask film de papel crepe - 1100mm x 33m	6
PM180033	Easy mask film de papel crepe - 1800mm x 33m	5
PM270016	Easy mask film de papel crepe - 2700mm x 16m	6
PC5520	Easy mask film cloth tape - 550mm x 20m	4
PC1120	Easy mask film cloth tape - 1100mm x 20m	5

Artículo	Descripción	Cant.
PC2117	Easy mask film cloth tape - 2100mm x 17m	5
PC2617	Easy mask film cloth tape - 2600mm x 17m	5
CP7530	Papel de enmascarar autoadhesivo - 74mm x 30m	18
CP1530	Papel de enmascarar autoadhesivo - 148mm x 30m	18
PE5033	Cinta protección PE yeso - naranja 50mm x 33m	20
TB5033	Cinta marcaje resistente - amar./negro 48mm x 33m	8
TY5033	Cinta marcaje resistente - amarillo 48mm x 33m	8
LB5033	Cinta marcaje azul - 48mm x 33m	8
LG5033	Cinta marcaje verde - 48mm x 33m	8
LR5033	Cinta marcaje rojo - 48mm x 33m	8
LW5033	Cinta marcaje blanco - 48mm x 33m	8
LN5033	Cinta marcaje negro - 48mm x 33m	8
B50100	Cinta barrera - blanco/rojo 50mm x 100m	10
BS80100	Súper cinta barrera - blanco/rojo 80mm x 500m	2
SB2505	Cinta antideslizante - negro 25mm x 5m	6
SB2518	Cinta antideslizante - negro 25mm x 18m	4
SC2518	Cinta antideslizante - semi-transp. 25mm x 18m	4
SY2518	Cinta antideslizante - negro/amarillo 25mm x 18m	4
SB5018	Cinta antideslizante - negro 50mm x 18m	2
SY5018	Cinta antideslizante - negro/amarillo 50mm x 18m	2
AL5010	Cinta de aluminio - 50mm x 10m	32
EL5050	Cinta de aluminio - 50mm x 50m	36
EL7550	Cinta de aluminio - 75mm x 50m	6
FT4845	Drywall Jointing Tape 48mm x 45m	24
IB1910	Cinta aislante PVC - negro 19mm x 10m	10
IC1910	Cinta aislante PVC - variado 19mm x 10m - set of 10	1
IR1910	Cinta aislante PVC - rojo 19mm x 10m	10
IW1910	Cinta aislante PVC - blanco 19mm x 10m	10
IB1920	Cinta aislante PVC VDE - negro 19mm x 20m	20
IC1920	Cinta aislante PVC VDE - 19mm x 20m - surtido (10 u)	2
IE1920	Cinta aislante PVC VDE - amar./verde 19mm x 20m	20
IG1920	Cinta aislante PVC VDE - gris 19mm x 20m	20
IL1920	Cinta aislante PVC VDE - azul 19mm x 20m	20
IR1920	Cinta aislante PVC VDE - rojo 19mm x 20m	20
IU1920	Cinta aislante PVC VDE - marrón 19mm x 20m	20
IW1920	Cinta aislante PVC VDE - blanco 19mm x 20m	20
BI5010	Cinta aislante PVC - negro 50mm x 10m	5
GI5010	Cinta aislante PVC - gris 50mm x 10m	5
WI5010	Cinta aislante PVC - blanco 50mm x 10m	5
SF1910	Cinta autofusión - negro 19mm x 10m	10
SI2503	Cinta autofusión Stretch & Fuse - transp. 25mm x 3m	3
SZ2503	Cinta autofusión Stretch & Fuse - negro 25mm x 3m	3
VB5066	Cinta de embalaje - marrón 50mm x 66m	48
VT5066	Cinta de embalaje - transparente 50mm x 66m	48
VE4850	Cinta de embalaje - Papel 48mm x 50m	16
DT0001	Dispensador de cinta con freno	4
PA2040	Almohadillas adh. doble cara (10 uds) - 20mm x 40mm	20

WITTE

ATM

DLFA

nws
made in Germany

BOLLMANN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA
DESIGN & BUILDING QUALITY

HALDER

PICARD

ATM

Pica

GRAVUREM

ATM WB

ERIZO

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL
GERMANY

ATM

DUKO

Guiliet

LEJA tools

edelcor

osborn

INTERFLEX

Galiflex

faiot

HPX

TOX

Hailo

GERBE

eagle

Collomix

UMETA

CORBIO

brennensstuhl

ATM

ATM

Tabla comparativa

●●● : muy apropiado | ●● : apropiado | ● : poco apropiado | X : inapropiado

CINTAS AMERICANAS	Pág.	Metal	Plástico	PE/PP	Madera	Cristal	Piedra/ Hormigón	Uso interior	Uso exterior	Resistencia UV	
Cinta americana Premium Plus 6200	3	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	Un par de días	
Cinta americana Premium 2200	4	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	Un par de días	
Cinta americana ideal construcción 2000	4	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	Un par de días	
Cinta americana Universal 1900	5	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	Un par de días	
CINTAS DE MONTAJE	Pág.	Metal	Plástico	PE/PP	Madera	Cristal	Piedra/ Hormigón	Uso interior	Uso exterior	Peso soportable	
Cinta doble cara Multi Tack	5	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●	
Cinta doble cara Max Power transparente	5	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●	
Cinta doble cara Max Power Outdoor	6	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●	
Cinta doble cara montaje ideal espejos	6	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●	
Cinta doble cara montaje blanca	6	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	X	●●●	● (temporalmente)	●●	
Cinta doble cara montaje negra	7	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●	
Cinta doble cara fina Ultra Mount	7	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●	
CINTAS DE FIJACIÓN	Pág.	Metal	Plástico	PE/PP	Madera	Cristal	Piedra/ Hormigón	Uso interior	Uso exterior	Peso soportable	
Cinta doble cara moquetas	8	●●●	●●●	●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●	
Cinta doble cara universal	8	n/a	●●●	●●●	●●●	n/a	●	●●●	X	X	
CINTAS DE CIERRE AJUSTABLE	Pág.	Metal	Plástico	PE/PP	Madera	Cristal	Piedra/ Hormigón	Uso interior	Uso exterior	Peso soportable	
Cinta de fijación reajutable Duo Grip	8	●●●	●●●	●	●●●	●	X	●●●	●●●	●●	
Cinta autoadhesiva de gancho y bucle Zip Fix	9	●●	●●	●	X	●●	X	●●●	●●●	●	
Cinta tridimensional Backgrip	9	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●	
CINTAS DE ENMASCARAR	Pág.	Metal	Plástico	Madera	Cristal	Piedra/ Hormigón	Uso interior	Uso exterior	Resistencia UV		
Cinta de pintor Basic 4010	10	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●	Temporalmente	
Cinta de pintor Gold 4360	10	●●●	●●●	●●●	●●●	●	X	●●●	●●●	3 meses	
Cinta de pintor superficies delicadas 4760	10	●●●	●●●	●●●	●●●	●	X	●●●	●●	4 meses	
Film transparente con cinta de tela Easy Mask Outdoor	11	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●	Un par de días	
Film transparente con cinta de pintor Easy Mask	11	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	X	Un par de días	
Papel adhesivo para cubrir	12	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●	Temporalmente	
CINTAS DE SEGURIDAD Y MARCAJE	Pág.	Superficies suaves			Superficies porosas			Uso interior	Uso exterior		
Cinta de balizamiento	13	n/a			n/a			●●●	●●●		
Cinta de balizamiento Super	13	n/a			n/a			●●●	●●●		
Cinta de marcaje	13	●●●			●			●●●	●●●		
Cinta de marcaje Heavy Duty	14	●●●			●			●●●	●●●		
Cinta antideslizante Safety Grip	14	●●●			●			●●●	●●●		
CINTAS AISLANTES	Pág.	Grosor		Voltaje ruptura		Temperatura máxima		Ignífuga	Presión	Uso interior	Uso exterior
Cinta aislante PVC 5200	14	0,15 mm		6 kV		+80°C		Si	n/a	●●●	●●●
Cinta aislante PVC VDE 52100	15	0,15 mm		6 kV		+90°C		Si	n/a	●●●	●●●
Cinta aislante ancha PVC 52400	15	0,19 mm		7 kV		+80°C		Si	n/a	●●●	●●●
Cinta vulcanizada Self Fusion tape	15	0,50 mm		21 kV		+90°C		n/a	n/a	●●●	●
Cinta vulcanizada Stretch & Fuse	16	0,50 mm		8 kV		+200°C (temporalmente: +260°C)		n/a	8 bar	●●●	●●●
ESPECIALIDADES	Pág.	Metal	Plástico	PE/PP	Madera	Cristal	Piedra/ Hormigón	Uso interior		Uso exterior	
Cinta reparación transparente All Weather	16	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●	●●●		●●●	
Cinta de aluminio	16	●●●	●●●	●	●	X	X	●●●		●●●	
Cinta tapagrietas	17	●●●	●●	●	●●	n/a	n/a	●●●		●	

La información de este producto se proporciona de buena fe, pero el usuario debe asegurarse de que el rendimiento del producto es suficiente para su aplicación. Aghasa Turis no es responsable de la falla del producto a menos que se hayan realizado unas pruebas completas. El cliente tiene que decidir sobre la idoneidad de las cintas para sus propias aplicaciones.

